

Návod k nastaveniu a pripojeniu MLED500

Zvolená funkcia / nastavenie bude aktívne ak je prepínač DIP prepnutý do polohy uvedenej v tabuľke.

Funkcia	DIP S1	DIP S2	DIP S3	Otočný ovládač
Adresa monitorovaných svetidiel 1-16	-	-	OFF	adresa 1-16
Adresa monitorovaných svetidiel 17-20	-	-	ON	adresa 17-20
Kontrola výpadku napätia zapnutá	OFF	-	-	-
Trvalý režim (DS)	-	ON	-	-
Pohotovostný režim (BS)	-	OFF	-	-

Nastavenie stmievania (jumper A):


Funkcia	
nestmievané, 100% pri výpadku napájania	
stmievané na 50%, 100% pri výpadku napájania	
stmievané na 30%, 100% pri výpadku napájania	
Prevádzkový režim pre OLED	
stmievané na 30%, blikanie pri výpadku napájania	

Nastavenie výstupu (jumper B):


Nastavenie prúdu	
I = 150 mA	
I = 300 mA	
I = 400 mA	

Nastavenie výstupu (jumper C):

Nastavenie napätia	
U = 4,3 V	
U = 12,0 V	
U = 24,0 V	

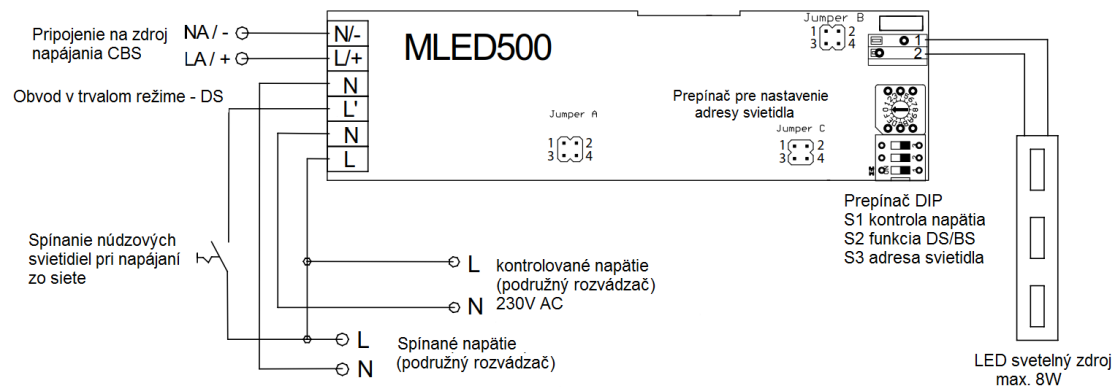

U AC	230V 50Hz / 220V 60Hz
U DC	180 - 300V
U spínací vstup	230V 50Hz +/- 20%
I max	70mA (230V AC) / 50mA (216V DC)
U kontrola výpadku	230V 50Hz +/- 20%
Spínacia hranica	150 - 195V
Príkon LED	max. 8W
Teplota okolia	*+20 ... +50°C
Max. teplota	60°C
Vzdialenosť CPS - MLED	max. 500 m
Puzdro	dvojdielne plastové

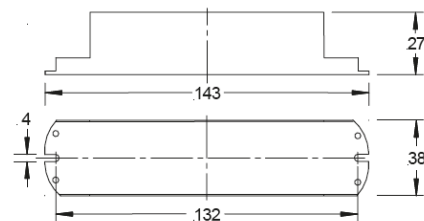

Poznámka:

Pre prevádzku 60 Hz prepínač DIP S2 prepnite do polohy ON (trvalé svietenie)