

Dátový list pre produkt: BXFIB121--

Transformátor pre chráničové relé typ B, 0.3-3A, H=60mm

Typ: súčtový transformátor / snímač prúdu. Môže sa používať iba s meracími relé typ BXFIB!
Priemer 60mm, Krytie IP20



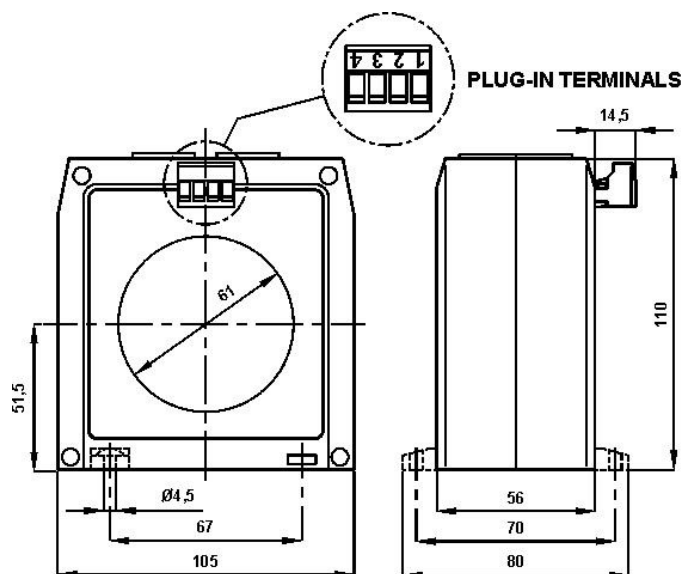
Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	80,00
Šírka (mm)	105,00
Výška (mm)	110,00
Hmotnosť (kg)	0,55
EAN kód	9004840980493
Stratový výkon (W)	0,40
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	50
Priemer (mm)	60

Technické informácie - Pokračovanie

Technické údaje

	Senzorový kábel 4x1mm ² Rozsah rozdielového prúdu: 0,3-3A DC offset so zmenami teploty: <+/-500µAdc/°C, (<+/-30mAdc@85°C) [-15°C...+25°C...+85°C] Rozsah rozdielového prúdu so stredovými káblami: <30µA/A (<3mArms@100A) Napätie impulzného rezistora Uimp: 9,6 kV Šírka pásma: DC - 10 kHz (-3 dB) Odolnosť proti rušeniu – skúšobný postup: príloha MIV EN 60947-2. M / EN 62423 (2013) odsek 9.1.5 Maximálna dĺžka: 10m so štítom Meranie celého rozsahu: IΔ 10mA/15Aac - +/-21Adc Skúšobné napätie izolácie: 3kV x 1'50Hz Demagnetizácia snímača: napäťové impulzy 500 ms Inšalačná kategória: CAT III 600V zosilnená DC offset po demagnetizácii: <+/-5mAdc Tienenie: pre prostredia s vysokým EMI
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	0 až +50
Teplotný rozsah - transport/skladovanie (°C)	-20 do +70
Materiál	Samozhášavý termoplast (UL 94-V0)
Krytie	IP20
Svorky	Skrutkové svorky
Norma	EN 60947-2 EN 61010

**Rozmerový obrázok: Transformátor pre chráničové relé typ B, 0.3-3A,
H=60mm**

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Transformátor pre chráničové relé typ B, 0.3-3A, H=60mm	BXFIB 121
Typ: súčtový transformátor / snímač prúdu. Môže sa používať iba s meracími relé typ BXFIB! Priemer 60mm, Krytie IP20	

Dôležité príslušenstvo

Relé reziduálneho prúdu, typ B, od 30mA - 3A

Môže sa používať iba s meracími transformátormi typ BXFIB! Spôsob merania Typ B - TRMS, Napájanie 230V AV, Backup fuse: Use BXFIB 100
a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Krytie IP20 (kryt), IP20 (pripojenie)

Voliteľné príslušenstvo

Relé reziduálneho prúdu, typ B, od 30mA - 3A

Môže sa používať iba s meracími transformátormi typ BXFIB! Spôsob merania Typ B - TRMS, Napájanie 230V AV, Backup fuse: Use BXFIB 100
a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Krytie IP20 (kryt), IP20 (pripojenie)