

Dátový list pre produkt: AC201040--

Radová skriňa AC 1-krídlová IP55 V=2000 Š=1000 H=400mm

RAL7035, s montážnym panelom, so 4-bodovým tyčovým mechanizmom a s kľukou



SCHRACK-Info

- **Materiál** : rám: 1.5 mm oceľový plech. Dvere: jednokrídlové a dvojkridlové: 2 mm oceľový panel. Zadná stena, striedka a bočnice: 1.5 mm oceľový plech
- **Montážny panel** : 3 mm galvanizovaný oceľový plech. Dvakrát ohranený, namontovaný v skrini, možnosť montáže do hĺbky skrine po 25 mm pomocou súpravy ACMPD002

Ako nástroj pre vloženie montážneho panelu odporúčame použiť zasúvacie koľaje ACCLT400 (pre hĺbku 400 mm), ACCLT500 (pre hĺbku 500 mm), ACCLT600 (pre hĺbku 600 mm) a ACCLT800 (pre hĺbku 800 mm). Po upevnení montážneho panelu sa koľaje dajú zo skrine odstrániť a opätovne použiť v ďalšej skrini

- **Spodné veko** : 1 mm galvanizovaný oceľový plech, pozostáva z
 - dvojdielného spodného veka v hĺbke 400 a 500 mm,
 - trojdielného spodného veka v hĺbke 600 mm
 - štvordielneho spodného veka v hĺbke 800 mm
- **Rám** : ohranený a zvarovaný otvorený profil s rozstupom otvorov po 25 mm podľa DIN 43660
- **Dvere** : na jednokrídlových skriniach sú dvere uchytené na štyroch obojstranných pántoch pre otváranie zľava alebo sprava (možnosť manuálne zmeniť stranu otvárania). Pri dvojkridlových skriniach nie je možné vymeniť stranu otvárania (štandard sprava).

Všetky dvere obsahujú montážny rám s rozstupom otvorov po 25 mm. Pri dvojkridlových skriniach je ľavé kridlo samostatne uzamknuté 3-bodovým zámkom

- **Zámok** : štvorbodový uzamykací mechanizmus s kľukou a 5 mm zámkom, nezasahuje do vnútorného priestoru skrine. Štandardný zámok môže byť nahradený polcylindrickou vložkou alebo inou vložkou z príslušenstva. Dvojkrídlové skrine sú vybavené otočnou kľukou
- **Zadná stena** : montáž skrutkami M6 Torx. Možnosť výmeny za zadné dvere. Pri skriniach so šírkou 1600 mm je zadná stena delená
- **Bočnice** : dodávané ako príslušenstvo. Montážna značka je viditeľná na boku rámu
- **Stropný kryt** : odnímateľný
- **Uzemnenie** : všetky panely sú pri montáži uzemnené, sú vybavené samostatným uzemňovacím bodom
- **Stupeň ochrany** : jednokrídlové a dvojkrídlové skrine: IP55
- **Odolnosť proti nárazom** : IK10
- **Povrchová úprava** : štruktúrovaná prášková farba
- **Farba** : RAL7035 (svetlo šedá)
- **Obsah dodávky** : skriňa s dverami, zadná stena, stropný kryt, spodné veko, montážny panel s príslušenstvom pre čo najbližšiu montáž k zadnej stene a uzemňovacie body. Skriňa je dodávaná na palete, ktorá má šírku skrine. Všetok baliaci materiál je recyklovateľný. Pri skriniach so šírkou menšou ako 400 mm, nie je v dodávke zahrnutý montážny panel, spodné veko a výstuž dverí
- **Požiadavky** : obsah dodávky je dostačujúci pre radovú montáž skrine. V prípade samostatnej montáže skrine je potrebné doobjednať bočnice




Technické informácie

Šírka (mm)	1.000,00
Výška (mm)	2.000,00
Hĺbka (mm)	400,00
Hmotnosť (kg)	144,40
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	60
Krytie	IP55
Trieda ochrany	I
Materiál	oceľový plech
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Šírka (mm)	1000
Výška (mm)	2000
Hĺbka (mm)	400
Hrúbka stien korpusu (mm)	1,50
Montážny panel	galvanizovaná oceľ 3,0 mm
Montážny panel hrúbka (mm)	3
Montážny panel šírka (mm)	897
Montážny panel výška (mm)	1891
Montážny panel hĺbka (mm)	3
Hrúbka dvier (mm)	2
Počet krytov dna	2
Nosnosť dvier (kg)	100

Technické informácie - Pokračovanie

Počet dvier	1
Šírka podstavy/základne (mm)	830
Typ produktu	radová skriňa
Max. celková nosnosť (kg)	1500
Nosnosť montážneho panelu (kg)	1500
Stratový výkon (W)	-924,00

Rozmery

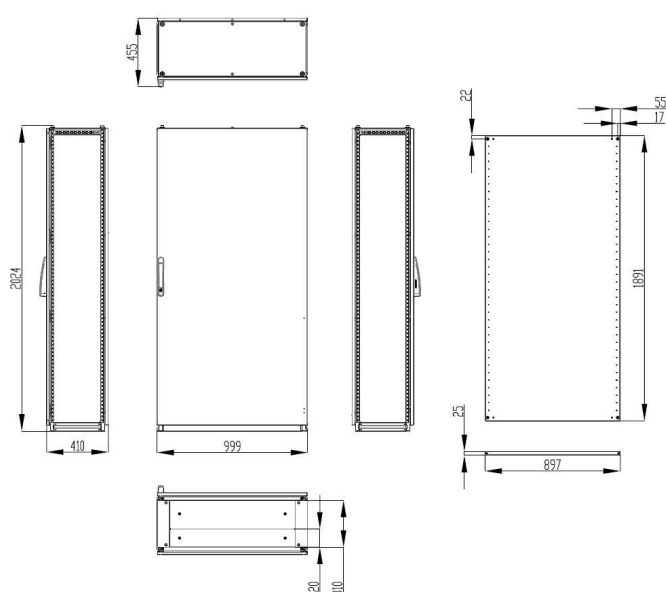

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Radová skriňa AC 1-krídlová IP55 V=2000 Š=1000 H=400mm	AC201040
RAL7035, s montážnym panelom, so 4-bodovým tyčovým mechanizmom a s kľukou	
Voliteľné príslušenstvo	
LED lighth for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Bočnice (pár) V=2000 H=400mm RAL7035	ACSW2004
Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=400 V=100mm RAL9005	ACSOT041
predmontovaný, oceľový plech, RAL9005	
Podstavec, šírkový diel (pár) Š=1000 V=100mm RAL9005	ACSOB101
balenie 2ks	

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=400 V=200mm RAL9005 predmontovaný, oceľový plech, RAL9005	ACSOT042
Podstavec, šírkový diel (pár) Š=1000 V=200mm RAL9005 balenie 2ks	ACSOB102
Stropný kryt pre káblové príruby Š=1000 V=400mm vhodný pre AC/KC skrine, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	ACRCE1004
Zasúvacie koľaje pre montážny panel, do skrine H=400mm pre skrine AC a KC, balenie 1 pár (2ks)	ACCLT400
Súprava pre spájanie skriň, vnútorná a vonkajšia, 4 uholníky s montážnym príslušenstvom	ACCCI060
Tesniaca páska PE-01, IP55	ACSPDG01
Závesné oká pozinkované M12 pre skrine AC a KC balenie 4ks	ACLE9301
Samolepiaca schránka na dokumenty A4	ASDRA400
Výklopná kľuka bez vložky zámku, čierna bez vložky zámku	ACLSC502
Adaptér polcylindrický pre otváraciu kľuku pre skrine AC, KC, AT a KT	ASLS2100
Adaptér pre tlačidlový zámok pre skrine AC a KC	ASLSSI537
Vkladacia matica M6 (balenie 10ks) Vkladacia matica M6 (10x)	ACCNM615
Skrutka so zápusťou hlavou M6x16mm ISO 7380 Skrutka so zápusťou hlavou M6 (10x)	ACCNK006
Vkladacia matica M8 (balenie 10ks) Vkladacia matica M8 (10x)	ACCNM815
Skrutka so zápusťou hlavou M8x16mm ISO 7380 Skrutka so zápusťou hlavou M8 (10x)	ACCNK008
Montážna lišta DIN, plná, pozinkovaná 2m cena za kus	BK14004--B
Montážna lišta dierovaná, 2000x35x7.5 cena za kus	BK14005--A
Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná plná 2m cena za kus	IL14035--A
Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná perforovaná 2m cena za kus	IL14037

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Kľúč 5mm dvojkrídlový balenie 1ks	DV903532