

Dátový list pre produkt: INSR441AHK

Prepínač sietí SIEŤ-0-ZÁLOHA, radová montáž, 4-pólový, 100 A

Vrátane pomocných kontaktov 1Z+1R vľavo, dodatočná inštalácia ďalších pomocných kontaktov nie je možná




Technické informácie

Prevedenie	prepínač
Menovitý prúd (A)	100
Počet pólov	4
Montáž	radová montáž
Norma	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
Menovité izolačné napätie (V)	690
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	6000
Menovitý krátkodobý výdržný prúd I _{cw}	1000
Menovitý podmienený skratový prúd	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Ochrana pred skratom - max. poistka	125
Frekvencia (Hz)	50/60
Prevádzkový prúd	AC-23A - 400V - 70A AC-23A - 690V - 34A AC-3 - 400V - 53A AC-3 - 690V - 25.5A AC-21A - 690V - 100A


Technické informácie - Pokračovanie

Spínacia kapacita	AC-3 - 400V - 30kW AC-3 - 690V - 22kW AC-23A - 400V - 37kW AC-23A - 690V - 30kW
Podľa UL 508 / CSA	
Typ pripojenia	UL/CSA - AWG 12-1
Prevádzkové napätie AC (V)	600
Menovitý tepelný trvalý prúd (A)	100
Aktívny výkon	3x480VAC - 60Hp 3x240VAC - 30Hp 3x600VAC - 75Hp
Pripojenie	
Menovitý tepelný prúd Ith (A)	100
Dofahovací moment (Nm)	3
Prierez pripojenia, viacžilový (mm ²)	4-50
Prierez pripojenia, jednožilový (mm ²)	4-50
Prierez pripojenia, ohybný vodič s koncovkou (mm ²)	4-35
Kontakty na dodatočnú montáž	
Pomocné kontakty	Includes manufacturer-installed auxiliary contacts. 1NO + 1NC for left and right switch positions, no retrofitting of additional auxiliary contacts possible!
Kontakty nulového vodiča	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
Prevádzková teplota	-25°C do +55°C
Mechanická životnosť	100000 spínacích cyklov
Stratový výkon na pól (W)	7,50
Ochrana proti priamemu dotyku	bezpečné pre prsty a chrbát ruky
Krytie	IP40 (spredu), IP00 (svorky)
Uzamkyateľné	Nie
Dĺžka/hĺbka (mm)	121,00
Šírka (mm)	207,00
Výška (mm)	105,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	55

Rozmerový obrázok: Prepínač sietí SIEĤ-0-ZÁLOHA, radová montáž, 4-pólový, 100 A

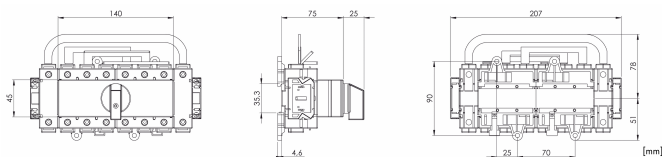

Montageanleitung INSR Hutschienenmontage Schalter

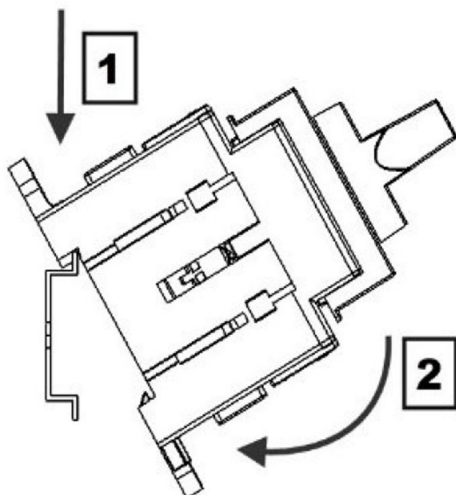

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prepínač sietí SIEĤ-0-ZÁLOHA, radová montáž, 4-pólový, 100 A	INSR441AHK
Vrátane pomocných kontaktov 1Z+1R vľavo, dodatočná inštalácia ďalších pomocných kontaktov nie je možná	