

Dátový list pre produkt: AC208061 --

# Radová skriňa AC 1-krídlová IP55 V=2000 Š=800 H=600mm

RAL7035, bez montážneho panelu, so 4-bodovým tyčovým mechanizmom a s kľukou



## SCHRACK-Info

- **Materiál** : rám: 1.5 mm oceleový plech. Dvere: jednokrídlové a dvojkridlové: 2 mm oceleový panel. Zadná stena, striedka a bočnice: 1.5 mm oceleový plech
- **Montážny panel** : 3 mm galvanizovaný oceleový plech. Dvakrát ohranený, namontovaný v skrini, možnosť montáže do hĺbky skrine po 25 mm pomocou súpravy ACMPD002

Ako nástroj pre vloženie montážneho panelu odporúčame použiť zasúvacie koľaje ACCLT400 (pre hĺbku 400 mm), ACCLT500 (pre hĺbku 500 mm), ACCLT600 (pre hĺbku 600 mm) a ACCLT800 (pre hĺbku 800 mm). Po upevnení montážneho panelu sa koľaje dajú zo skrine odstrániť a opätovne použiť v ďalšej skrini

- **Spodné veko** : 1 mm galvanizovaný oceleový plech, pozostáva z
  - dvojdielného spodného veka v hĺbke 400 a 500 mm,
  - trojdielného spodného veka v hĺbke 600 mm
  - štvordielneho spodného veka v hĺbke 800 mm
- **Rám** : ohranený a zváraný otvorený profil s rozstupom otvorov po 25 mm podľa DIN 43660
- **Dvere** : na jednokrídlových skriniach sú dvere uchytené na štyroch obojstranných pántoch pre otváranie zľava alebo sprava (možnosť manuálne zmeniť stranu otvárania). Pri dvojkridlových skriniach nie je možné vymeniť stranu otvárania (štandard sprava).

Všetky dvere obsahujú montážny rám s rozstupom otvorov po 25 mm. Pri dvojkridlových skriniach je ľavé kridlo samostatne uzamknuté 3-bodovým zámkom

- **Zámok** : štvorbodový uzamykací mechanizmus s kľukou a 5 mm zámkom, nezasahuje do vnútorného priestoru skrine. Štandardný zámok môže byť nahradený polcylindrickou vložkou alebo inou vložkou z príslušenstva. Dvojkrídlové skrine sú vybavené otočnou kľukou
- **Zadná stena** : montáž skrutkami M6 Torx. Možnosť výmeny za zadné dvere. Pri skriniach so šírkou 1600 mm je zadná stena delená
- **Bočnice** : dodávané ako príslušenstvo. Montážna značka je viditeľná na boku rámu
- **Stropný kryt** : odnímateľný
- **Uzemnenie** : všetky panely sú pri montáži uzemnené, sú vybavené samostatným uzemňovacím bodom
- **Stupeň ochrany** : jednokrídlové a dvojkrídlové skrine: IP55
- **Odolnosť proti nárazom** : IK10
- **Povrchová úprava** : štruktúrovaná prášková farba
- **Farba** : RAL7035 (svetlo šedá)
- **Obsah dodávky** : skriňa s dverami, zadná stena, stropný kryt, spodné veko, montážny panel s príslušenstvom pre čo najbližšiu montáž k zadnej stene a uzemňovacie body. Skriňa je dodávaná na palete, ktorá má šírku skrine. Všetok baliaci materiál je recyklovateľný. Pri skriniach so šírkou menšou ako 400 mm, nie je v dodávke zahrnutý montážny panel, spodné veko a výstuž dverí
- **Požiadavky** : obsah dodávky je dostačujúci pre radovú montáž skrine. V prípade samostatnej montáže skrine je potrebné doobjednať bočnice




## Technické informácie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Šírka (mm)                   | 800,00                |
| Výška (mm)                   | 2.000,00              |
| Hĺbka (mm)                   | 600,00                |
| Hmotnosť (kg)                | 98,00                 |
| Min. teplota okolia (°C)     | -10                   |
| Max. teplota okolia (°C)     | 60                    |
| Krytie                       | IP55                  |
| Trieda ochrany               | I                     |
| Materiál                     | oceľový plech         |
| Farba                        | RAL 7035 (svetlošedá) |
| Šírka (mm)                   | 800                   |
| Výška (mm)                   | 2000                  |
| Hĺbka (mm)                   | 600                   |
| Hrúbka stien korpusu (mm)    | 1,50                  |
| Montážny panel               | bez montážneho panelu |
| Hrúbka dvier (mm)            | 2                     |
| Počet krytov dna             | 3                     |
| Nosnosť dvier (kg)           | 100                   |
| Počet dvier                  | 1                     |
| Šírka podstavy/základne (mm) | 630                   |
| Typ produktu                 | radová skriňa         |
| Max. celková nosnosť (kg)    | 1500                  |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Nosnosť montážneho panelu (kg) | 1500    |
| Stratový výkon (W)             | -976,00 |

## Rozmery

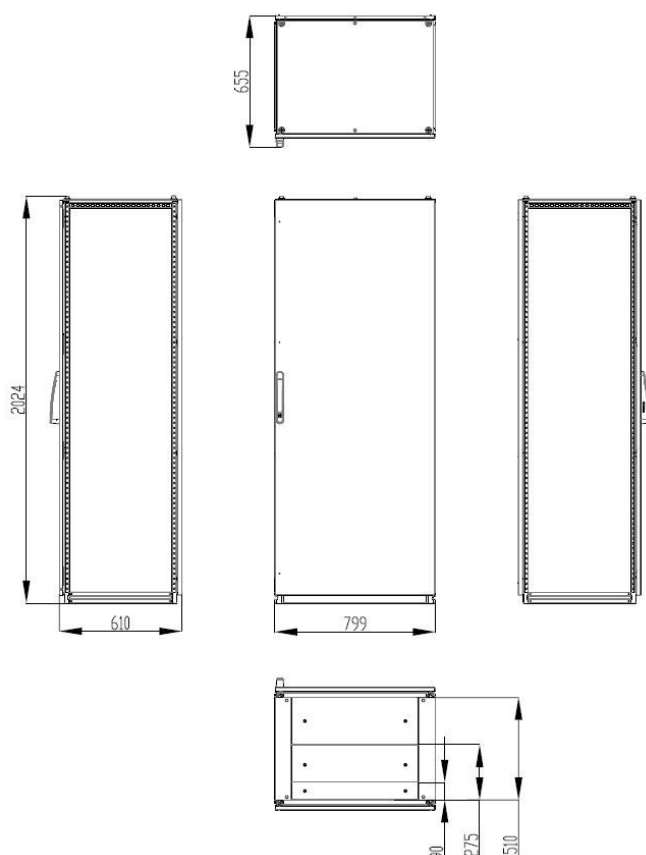

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Radová skriňa AC 1-kridlová IP55 V=2000 Š=800 H=600mm<br>RAL7035, bez montážneho panelu, so 4-bodovým tyčovým mechanizmom a s kľukou | AC208061   |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                       |            |
| LED lighth for EC, infra (not available in this country)                                                                             | IU006519CZ |
| Bočnice (pár) V=2000 H=600mm RAL7035                                                                                                 | ACSW2006   |
| Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=600 V=100mm RAL9005<br>predmontovaný, oceľový plech, RAL9005                                         | ACSOT061   |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                           | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                                                                                                  |            |
| Podstavec, šírkový diel (pár) Š=800 V=100mm RAL9005<br>balenie 2ks                                                                                                                                                              | ACSOB081   |
| Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=600 V=200mm RAL9005<br>predmontovaný, oceľový plech, RAL9005                                                                                                                                    | ACSOT062   |
| Podstavec, šírkový diel (pár) Š=800 V=200mm RAL9005<br>balenie 2ks                                                                                                                                                              | ACSOB082   |
| Stropný kryt pre káblové príruby Š=800 V=600mm<br>vhodný pre AC/KC skrine, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516 | ACRCE0806  |
| Zasúvacie koľaje pre montážny panel, do skrine H=600mm<br>pre skrine AC a KC, balenie 1 pár (2ks)                                                                                                                               | ACCLT600   |
| Súprava pre spájanie skríň, vnútorná a vonkajšia, 4 uholníky<br>s montážnym príslušenstvom                                                                                                                                      | ACCCI060   |
| Tesniaca páska PE-01, IP55                                                                                                                                                                                                      | ACSPDG01   |
| Závesné oká pozinkované M12 pre skrine AC a KC<br>balenie 4ks                                                                                                                                                                   | ACLE9301   |
| Samolepiaca schránka na dokumenty A4                                                                                                                                                                                            | ASDRA400   |
| Výklopná kľuka bez vložky zámku, čierna<br>bez vložky zámku                                                                                                                                                                     | ACLSC502   |
| Adaptér polycylindrický pre otváraciu kľuku<br>pre skrine AC, KC, AT a KT                                                                                                                                                       | ASLS2100   |
| Adaptér pre tlačidlový zámok pre skrine AC a KC                                                                                                                                                                                 | ASLSS1537  |
| Vkladacia matica M6 (balenie 10ks)<br>Vkladacia matica M6 (10x)                                                                                                                                                                 | ACCNM615   |
| Skrutka so zápusťou hlavou M6x16mm ISO 7380<br>Skrutka so zápusťou hlavou M6 (10x)                                                                                                                                              | ACCNK006   |
| Vkladacia matica M8 (balenie 10ks)<br>Vkladacia matica M8 (10x)                                                                                                                                                                 | ACCNM815   |
| Skrutka so zápusťou hlavou M8x16mm ISO 7380<br>Skrutka so zápusťou hlavou M8 (10x)                                                                                                                                              | ACCNK008   |
| Montážna lišta DIN, plná, pozinkovaná 2m<br>cena za kus                                                                                                                                                                         | BK14004--B |
| Montážna lišta dierovaná, 2000x35x7.5<br>cena za kus                                                                                                                                                                            | BK14005--A |
| Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná plná 2m<br>cena za kus                                                                                                                                                                | IL14035--A |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                          |            |
| Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná perforovaná 2m<br>cena za kus | IL14037    |
| Kľúč 5mm dvojkrídlový<br>balenie 1 ks                                   | DV903532   |