

Dátový list pre produkt: MX112045--

Výkonový vypínač MX1 4-pólový 125A

Menovitý prúd 125A, Veľkosť 1, Spúšť bez ochrany, Počet pólov 4




Technické informácie

Šírka (mm)	120,00
Výška (mm)	140,00
Hmotnosť (kg)	1,50
EAN kód	9004840896602
Stratový výkon (W)	50,00
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	70
Typ prístroja	vypínač
Norma	EN 60947-3
Menovitý prevádzkový prúd (A)	150
Menovitý prúd (A)	125
Menovité napätie	< 690VAC
Veľkosť	1
Spúšť	bez ochrany
Počet pólov	4
Stupeň znečistenia	3
Krytie	IP40
Menovité izolačné napätie (V)	1000
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	8000

Technické informácie - Pokračovanie

Mechanická životnosť	15000 spínacích cyklov
Elektrická životnosť	
Počet cyklov pri AC 415V, pri I _n	8000
Počet cyklov pri AC 690V, pri I _n	2000

Rozmerový obrázok: Výkonový vypínač MX1 4-pólový 125A

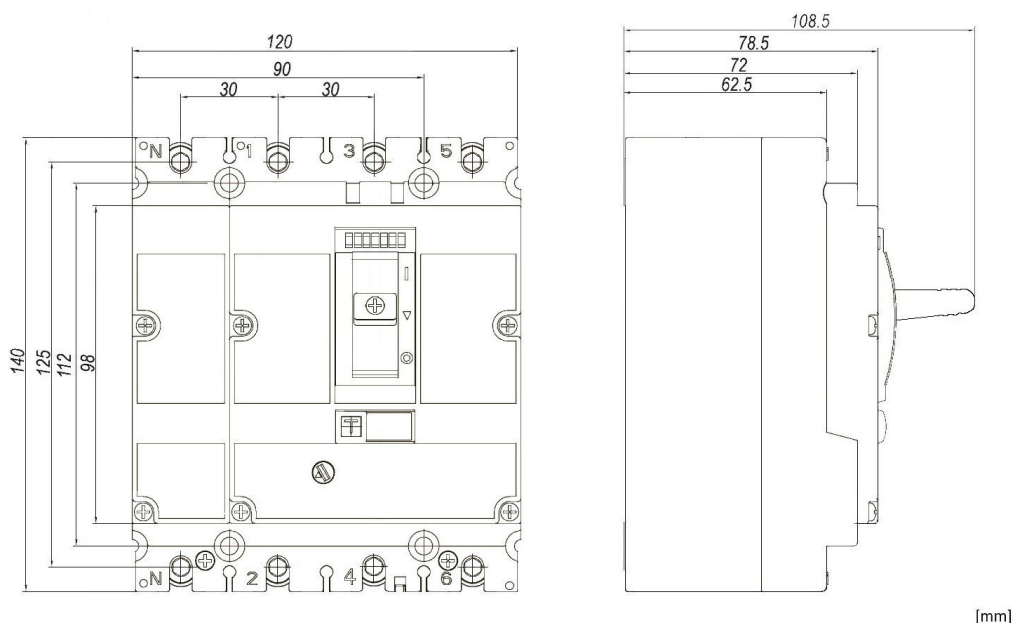

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Výkonový vypínač MX1 4-pólový 125A	
Menovitý prúd 125A, Veľkosť 1, Spúšť bez ochrany, Počet pólov 4	MX112045
Voliteľné príslušenstvo	
Uzamykanie ovládacej páky pre MX1	
No lock included in the scope of delivery.	MX190199
Adaptér na DIN lištu 25 mm MX1, 4-pólový	
Veľkosť 1, Počet pólov 4	MX190214
Rámová svorka pre MX1 2,5-70mm ² , 1 ks	
Al / Cu, balenie 1 ks, Veľkosť 1	MX190015
Rozširovací svorka, 4-pólová pre MX1, 8 ks	
balenie obsahuje 8 ks pre 4-pólové MX1 (pre príklady aj vývody), Počet pólov 4	MX190020

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt svoriek krátky 4-pólový pre MX1 balenie obsahuje kryt pre prívod aj vývod, Počet pólov 4	MX190781
Tunelová svorka 1x16-95mm ² pre MX1, 1ks, max.100A, 50/60Hz Al/Cu, Veľkosť 1, max. 80% menovitého prúdu ističa, pri AL potrebná pravidelná kontrola podľa návodu na použitie !! Svorka nie je vhodná pre inštalácie vo fotovoltike FVE a pre frekvenčné meniče !!!	MX196730
Zadné pripojenie, 4-pólové pre MX1 Veľkosť 1	MX196735
Podstavec pre MX1 4-pólový, súprava Veľkosť 1, Počet pólov 4	MX196872
Mechanizmus pre bezpečné odpojenie MX1 z podstavca Veľkosť 1	MX196873
Oddelovač fáz MX1, 1ks Veľkosť 1	MX196870
Mechanické blokovanie pre MX1, 4-pólové Veľkosť 1, Počet pólov 4	MX191582
Podpäťová cievka 110VAC pre MX1 Veľkosť 1	MX199462
Podpäťová cievka 220-240VAC pre MX1 Veľkosť 1	MX199471
Podpäťová cievka 380-415VAC pre MX1 Veľkosť 1	MX199473
Podpäťová cievka 24VDC pre MX1 Veľkosť 1	MX199481
Podpäťová cievka 220VDC pre MX1 Veľkosť 1	MX199489
Vypínacia cievka 110VAC pre MX1 Počet pólov 1	MX199567
Vypínacia cievka 220-240VAC pre MX1	MX190154
Vypínacia cievka 380-415VAC pre MX1	MX191607
Vypínacia cievka 24VDC pre MX1	MX199736
Vypínacia cievka 220VDC pre MX1	MX199742
Motorový pohon 24VDC pre MX1 Veľkosť 1, S1-S2 ZAP - istič zapne, S1-S4 VYP - istič vypne, bezpotenciálové ovládanie	MX199837
Motorový pohon 110VAC/110-120VDC pre MX1 Veľkosť 1, S1-S2 ZAP - istič zapne, S1-S4 VYP - istič vypne, bezpotenciálové ovládanie	MX199838
Motorový pohon 220-240VAC/220VDC pre MX1 Veľkosť 1, S1-S2 ZAP - istič zapne, S1-S4 VYP - istič vypne, bezpotenciálové ovládanie	MX199832

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Motorový pohon 380-415VAC pre MX1	MX199833
Veľkosť 1, S1-S2 ZAP - istič zapne, S1-S4 VYP - istič vypne, bezpotenciálové ovládanie	
Pomocný kontakt 1 prepínací kontakt	MX199411
Pomocný kontakt alarmu, 1 prepínací kontakt	MX199511