

Dátový list pre produkt: AT188050--

# Radová skriňa AT 1-krídlová IP55 V=1800 Š=800 H=500 mm

RAL7035, s montážnym panelom, štvorbodový uzamykací mechanizmus



## SCHRACK-Info

- **Materiál** : rám: 1.5 mm oceľový plech. Dvere: jednokrídlové a dvojkřídlové: 2 mm oceľový panel. Zadná stena, striedka a bočnice: 1.5 mm oceľový plech
- **Montážny panel** : 3 mm galvanizovaný oceľový plech. Dvakrát ohnaný, namontovaný v skrini, možnosť montáže do hĺbky skrine po 25 mm
- **Spodné veko** : 1.5 mm galvanizovaný oceľový plech, pozostáva z
  - trojdíelného spodného veka v hĺbke 400 a 500 mm
  - štvordíelného spodného veka v hĺbke 600 mm
  - päťdielelného spodného veka v hĺbke 800 mm
- **Rám** : ohnaný a zvarovaný otvorený profil s rozstupom otvorov po 25 mm podľa DIN 43660
- **Dvere** : na jednokrídlových skriniach sú dvere uchytené na štyroch obojstranných pántoch pre otváranie zľava alebo sprava (možnosť manuálne zmeniť stranu otvárania). Pri dvojkřídlových skriniach nie je možné vymeniť stranu otvárania (štandard sprava).

Všetky dvere obsahujú montážny rám s rozstupom otvorov po 25 mm. Pri dvojkřídlových skriniach je ľavé křídlo samostatne uzamknuté 3-bodovým zámkom

- **Zámok** štvorbodový uzamykací mechanizmus s kľukou a polcyklindrickou vložkou 5333, nezasahuje do vnútorného priestoru skrine. Štandardný zámok môže byť nahradený polcyklindrickou vložkou alebo inou vložkou z príslušenstva. Dvojkřídlové skrine sú vybavené otočnou kľukou
- **Zadná stena** : montáž skrutkami M6 Torx. Možnosť výmeny za zadné dvere. Pri skriniach so šírkou 1600 mm je zadná stena delená

- **Bočnice** : dodávané ako príslušenstvo
- **Stropný kryt** : odnímateľný
- **Uzemnenie** všetky panely sú pri montáži uzemnené, sú vybavené samostatným uzemňovacím bodom
- **Stupeň ochrany** : jednokrídlové skrine: IP55, dvojkřídlové skrine: IP54
- **Odolnosť proti nárazom** : IK10
- **Povrchová úprava** : štruktúrovaná prášková farba
- **Farba** : RAL7035 (svetlo šedá)
- **Obsah dodávky** : skriňa s dverami, zadná stena, stropný kryt, spodné veko, montážny panel s príslušenstvom pre čo najbližšiu montáž k zadnej stene a uzemňovacie body. Skriňa je dodávaná na palete, ktorá má šírku skrine. Všetok baliaci materiál je recyklovateľný. Pri skrinách so šírkou menšou ako 400 mm, nie je v dodávke zahrnutý montážny panel, spodné veko a výstuž dverí
- **Požiadavky** : obsah dodávky je dostačujúci pre radovú montáž skrine. V prípade samostatnej montáže skrine je potrebné doobjednať bočnice




## Technické informácie

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Šírka (mm)                    | 800,00                    |
| Výška (mm)                    | 1.800,00                  |
| Hĺbka (mm)                    | 500,00                    |
| Hmotnosť (kg)                 | 115,70                    |
| Min. teplota okolia (°C)      | -20                       |
| Max. teplota okolia (°C)      | 70                        |
| Krytie                        | IP55                      |
| Trieda ochrany                | I                         |
| Materiál                      | oceľový plech             |
| Farba                         | RAL 7035 (svetlošedá)     |
| Šírka (mm)                    | 800                       |
| Výška (mm)                    | 1800                      |
| Hĺbka (mm)                    | 500                       |
| Hrúbka stien korpusu (mm)     | 1,50                      |
| Montážny panel                | galvanizovaná oceľ 3,0 mm |
| Montážny panel šírka (mm)     | 688                       |
| Montážny panel výška (mm)     | 1688                      |
| Montážny panel hĺbka (mm)     | 3                         |
| Hrúbka dvier (mm)             | 1,50                      |
| Počet krytov dna              | 3                         |
| Nosnosť dvier (kg)            | 50                        |
| Počet dvier                   | 1                         |
| Šírka podstavy/základne (mm)  | 555                       |
| Nosnosť strešného plechu (kg) | 20                        |
| Nosnosť bočnej steny (kg)     | 60                        |
| Typ produktu                  | radová skriňa             |
| Max. celková nosnosť (kg)     | 1000                      |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Nosnosť montážneho panelu (kg) | 500     |
| Stratový výkon (W)             | -808,00 |

## Rozmery

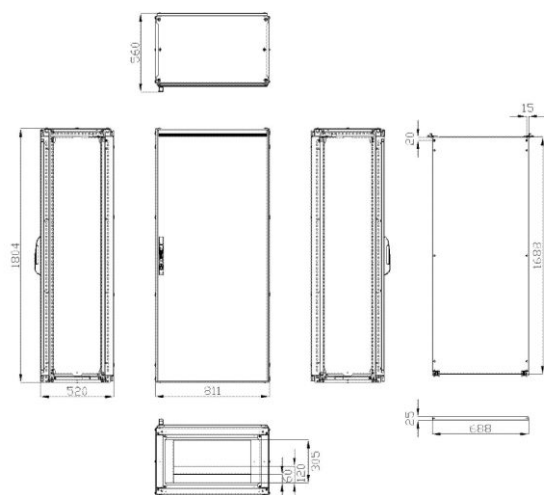

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                               | OBJ. ČÍSLO |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Radová skriňa AT 1-krídlová IP55 V=1800 Š=800 H=500 mm              | AT188050   |
| RAL7035, s montážnym panelom, štvorbodový uzamykací mechanizmus     |            |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                      |            |
| LED ligh for EC, infra (not available in this country)              | IU006519CZ |
| Bočnice (pár) V=1800 H=500mm RAL7035, hrúbka 1,2mm                  | ATSW1805   |
| RAL7035                                                             |            |
| Rohové diely podstavca V=100 mm ABS RAL7012, 4ks                    | ATSOC104   |
| Rohové diely podstavca V=200 mm ABS RAL7012, 4ks                    | ATSOC204   |
| Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=500 V=100mm RAL7012                 | ATSOT051   |
| Podstavec, šírkový diel (pár) Š=800 V=100mm                         | ATSOB081   |
| RAL7012, bal = 2ks                                                  |            |
| Súprava pre vnútorné a vonkajšie spájanie skrií, IP54               | ATCCI060   |
| 4 uholníky, 2 prepravné oká, 8xM6, 5,6m tesnenia, montážny materiál |            |
| Závesné oká pozinkované M12 pre skrine AC a KC                      | ACLE9301   |
| balenie 4ks                                                         |            |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                   | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                          |            |
| Samolepiaca schránka na dokumenty A4                                    | ASDRA400   |
| Montážna lišta DIN, plná, pozinkovaná 2m<br>cena za kus                 | BK14004--B |
| Montážna lišta dierovaná, 2000x35x7.5<br>cena za kus                    | BK14005--A |
| Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná plná 2m<br>cena za kus        | IL14035--A |
| Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná perforovaná 2m<br>cena za kus | IL14037    |