

Dátový list pre produkt: AT208040--

Radová skriňa AT 1-krídlová IP55 V=2000 Š=800 H=400 mm

RAL7035, s montážnym panelom, štvorbodový uzamykací mechanizmus



SCHRACK-Info

- **Materiál** : rám: 1.5 mm oceľový plech. Dvere: jednokrídlové a dvojkřídlové: 2 mm oceľový panel. Zadná stena, strieška a bočnice: 1.5 mm oceľový plech
- **Montážny panel** : 3 mm galvanizovaný oceľový plech. Dvakrát ohranený, namontovaný v skrini, možnosť montáže do hĺbky skrine po 25 mm
- **Spodné veko** : 1.5 mm galvanizovaný oceľový plech, pozostáva z
 - trojdíelného spodného veka v hĺbke 400 a 500 mm
 - štvordielneho spodného veka v hĺbke 600 mm
 - päťdielného spodného veka v hĺbke 800 mm
- **Rám** : ohranený a zváraný otvorený profil s rozstupom otvorov po 25 mm podľa DIN 43660
- **Dvere** : na jednokrídlových skriniach sú dvere uchytené na štyroch obojstranných pántoch pre otváranie zľava alebo sprava (možnosť manuálne zmeniť stranu otvárania). Pri dvojkřídlových skriniach nie je možné vymeniť stranu otvárania (štandard sprava).

Všetky dvere obsahujú montážny rám s rozstupom otvorov po 25 mm. Pri dvojkřídlových skriniach je ľavé křídlo samostatne uzamknuté 3-bodovým zámkom

- **Zámok** štvorbodový uzamykací mechanizmus s kľukou a polycylindrickou vložkou 5333, nezasahuje do vnútorného priestoru skrine. Štandardný zámok môže byť nahradený polycylindrickou vložkou alebo inou vložkou z príslušenstva. Dvojkřídlové skrine sú vybavené otočnou kľukou
- **Zadná stena** : montáž skrutkami M6 Torx. Možnosť výmeny za zadné dvere. Pri skriniach so šírkou 1600 mm je zadná stena delená

- **Bočnice** : dodávané ako príslušenstvo
- **Stropný kryt** : odnímateľný
- **Uzemnenie** všetky panely sú pri montáži uzemnené, sú vybavené samostatným uzemňovacím bodom
- **Stupeň ochrany** : jednokrídlové skrine: IP55, dvojkřídlové skrine: IP54
- **Odolnosť proti nárazom** : IK10
- **Povrchová úprava** : štruktúrovaná prášková farba
- **Farba** : RAL7035 (svetlo šedá)
- **Obsah dodávky** : skriňa s dverami, zadná stena, stropný kryt, spodné veko, montážny panel s príslušenstvom pre čo najbližšiu montáž k zadnej stene a uzemňovacie body. Skriňa je dodávaná na palete, ktorá má šírku skrine. Všetok baliaci materiál je recyklovateľný. Pri skrinách so šírkou menšou ako 400 mm, nie je v dodávke zahrnutý montážny panel, spodné veko a výstuž dverí
- **Požiadavky** : obsah dodávky je dostačujúci pre radovú montáž skrine. V prípade samostatnej montáže skrine je potrebné doobjednať bočnice




Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.000,00
Hĺbka (mm)	400,00
Hmotnosť (kg)	123,60
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	70
Krytie	IP55
Trieda ochrany	I
Materiál	oceľový plech
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Šírka (mm)	800
Výška (mm)	2000
Hĺbka (mm)	400
Hrúbka stien korpusu (mm)	1,50
Montážny panel	galvanizovaná oceľ 3,0 mm
Montážny panel šírka (mm)	688
Montážny panel výška (mm)	1888
Montážny panel hĺbka (mm)	3
Hrúbka dvier (mm)	1,50
Počet krytov dna	3
Nosnosť dvier (kg)	50
Počet dvier	1
Šírka podstavy/základne (mm)	555
Nosnosť strešného plechu (kg)	20
Nosnosť bočnej steny (kg)	60
Typ produktu	radová skriňa
Max. celková nosnosť (kg)	1000

Technické informácie - Pokračovanie

Nosnosť montážneho panelu (kg)	500
Stratový výkon (W)	-795,00

Rozmery

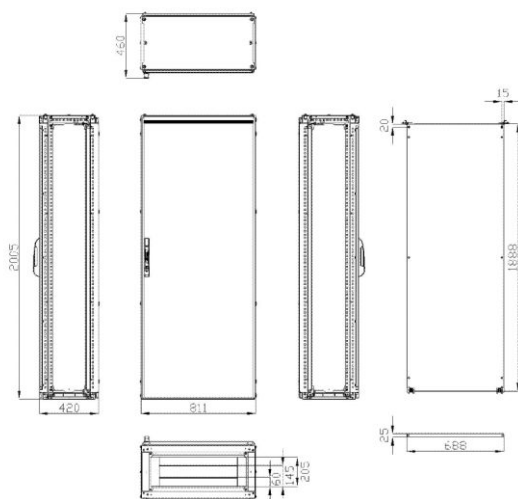

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Radová skriňa AT 1-krídlová IP55 V=2000 Š=800 H=400 mm	AT208040
RAL7035, s montážnym panelom, štvorbodový uzamykací mechanizmus	
Voliteľné príslušenstvo	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Bočnice (pár) V=2000 H=400mm RAL7035, hrúbka 1,2mm	ATSW2004
RAL7035	
Rohové diely podstavca V=100 mm ABS RAL7012, 4ks	ATSOC104
Rohové diely podstavca V=200 mm ABS RAL7012, 4ks	ATSOC204
Podstavec, hĺbkový diel (pár) H=400 V=100mm RAL7012	ATSOT041
Podstavec, šírkový diel (pár) Š=800 V=100mm	ATSOB081
RAL7012, bal = 2ks	
Súprava pre vnútorné a vonkajšie spájanie skríň, IP54	ATCCI060
4 uholníky, 2 prepravné oká, 8xM6, 5,6m tesnenia, montážny materiál	
Závesné oká pozinkované M12 pre skrine AC a KC	ACLE9301
balenie 4ks	

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Samolepiaca schránka na dokumenty A4	ASDRA400
Montážna lišta DIN, plná, pozinkovaná 2m cena za kus	BK14004--B
Montážna lišta dierovaná, 2000x35x7.5 cena za kus	BK14005--A
Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná plná 2m cena za kus	IL14035--A
Montážna lišta DIN výška 15mm pozinkovaná perforovaná 2m cena za kus	IL14037