

Montážny návod

Núdzové svietidlá s batériou S1

Technické údaje

Pozorovacia vzdialenosť: 27m

Napájacie napätie: 230V 50Hz

Celkový príkon: 6 VA

Čas autonómie: 3h

Dovolená teplota okolia: -5° C až +35° C

Svetelný zdroj: LED

Trieda ochrany: I

Stupeň krytia: IP 40

Montáž: nástenná (NLS1W003SC), stropná (NLS1D003SC)

Voliteľné pre NLS1D003SC: výložník na stenu, pevný záves, zápusťný rám do stropu



Núdzové svietidlá s batériou podľa STN EN 60598-1, STN EN 60598-2-22, ISO 7010 a STN EN 1838 pre montáž na stenu alebo na strop s jednostranným alebo obojstranným piktogramom. Prevádzkový režim s trvalým alebo pohotovostným svietením. Súprava piktogramov v balení (vľavo, vpravo, dole a hore).

Bezpečnostné upozornenia:


Upozornenie: Svietidlo môže inštalovať a pripájať k sieťovému napätiu 230V len osoba na to spôsobilá a podľa platných predpisov. Pred inštalovaním vypnite zdroj napájacieho napätia.

Poznámka: Pre správnu a úplnú funkciu svietidla s batériou sa musí batéria nabíjať 24 hodín bez prerušenia.




Pozor: Reklamácia nebudú uznané v prípade poškodenia spôsobeného neodbornou montážou a pri nedodržaní postupov uvedených v návode. Pred začatím montáže si dôkladne prečítajte tento návod.

Rozmery:

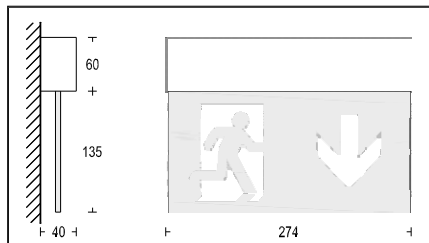


NLS1W003SC

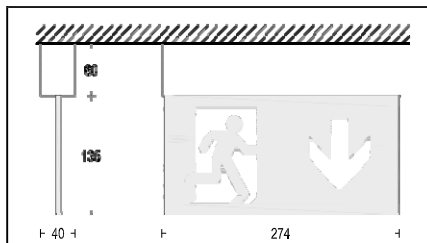

NLS1D003SC

Príprava:

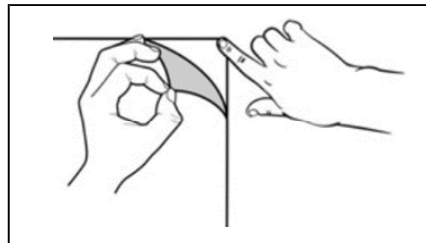

Odstáňte ochrannú fóliu z oboch strán

Dôležité: Pri výmene batérie postupujte podľa predpisov, v opačnom prípade funkcia svietidla nie je zaručená. Starú batériu nehádzte do koša komunálneho odpadu!



Na čistenie nepoužívajte chemikálie ani čistiace prostriedky.

Funkcie testovacieho tlačidla

Test tlačidlo	Zelená LED	Stav
Podržte 1 sek.	nesvieti	núdzový režim 1 sek.
Podržte 3 sek.	bliká	krátky test 30 sek
Podržte 5 sek.	bliká rýchlo	test autonómie 3h/8h podľa prepínača SW2
Podržte 5 sek. znova	nesvieti	test autonómie zastavený
Podržte 15 sek.		reset


Chybové signalizácie sa odstraňujú po oprave chyby a spustení nového krátkeho testu.

Význam LED signalizácie





Montážny postup

Otvorenie/zatvorenie svetidla

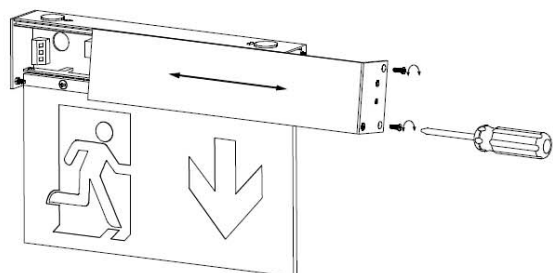


Elektrické pripojenie




M = trvalé svietenie

NM = pohotovostné svietenie


Montáž na stenu




Montáž na strop




Montáž na výložník

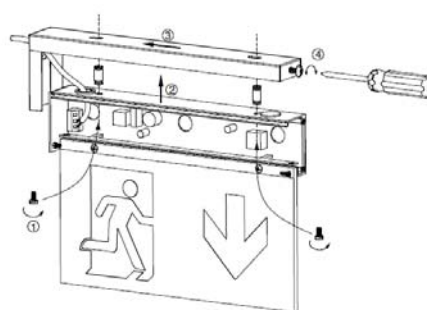

Montáž na závesy

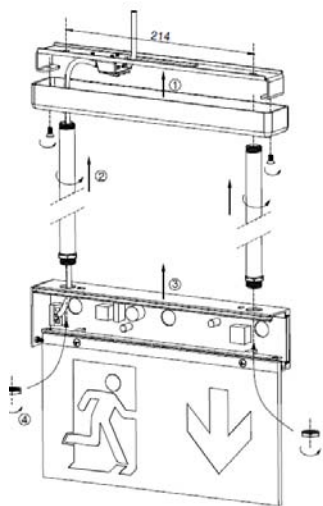

Montáž do stropu

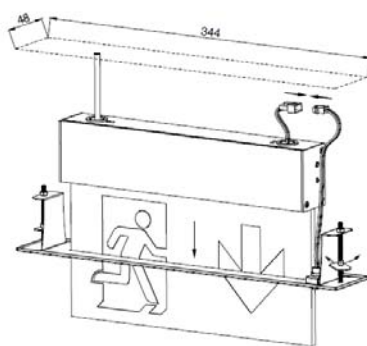

Samočinný test svetidla SC

- Prvý krátky test sa spustí po 7 dňoch od uvedenia do prevádzky v náhodnom čase. Krátke testy budú prebiehať po 7 dňoch vždy automaticky.
- Prvý úplný test autonómie sa spustí v náhodnom čase po 52 týždňoch od uvedenia do prevádzky. Úplné testy autonómie budú prebiehať po 52 týždňoch vždy automaticky.
- V prípade straty napájania počas úplného testu autonómie sa svetidlo automaticky prepne do batériového režimu a bude svietiť.
- Ak batéria nie je úplne nabitá v čase spustenia úplného testu autonómie, tak sa test vykoná až po dobití batérie pri sieťovom napätí.