



Dátový list pre produkt: LID13889--

Aline-R LED 7W 3000K 500lm, IP54, biele **€CONOMY**

kúpeľňové downlight

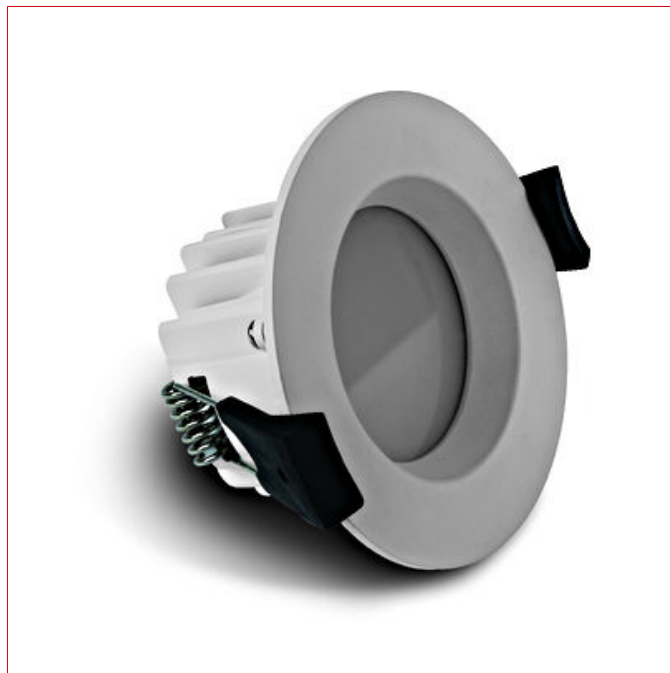

Produktové informácie

7W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED 180mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Technické informácie

Technické informácie - Pokračovanie

Svetelný tok (lm) (lm)	500
Farba svetla	teplá biela
Teplota chromatickosti (Kelvin) (K)	3000
Index podania farieb (Ra)	≥80
Životnosť	40.000h
Stmievanie	nestmievateľné
Trieda ochrany	II
Krytie	IP54
Typ svietidla	zápustné do stropu
Svetelný zdroj integrovaný	áno
Počet svetelných zdrojov	1
Pačica svietidla	LED čip
Uhol vyžarovania (°)	90
Merný výkon (lm/W)	71
Účinník	0,9
Príkon (W)	7
Ovládanie a napájanie	LED napájač
Prevádzkové napätie AC (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50/60
Montáž	zapustená do stropu
Výrez (mm)	Ø 65
Montážna hĺbka (mm)	70
Farba	biela
Materiál	plast zliatina hliníka
Výška (mm)	45
Priemer (mm)	80
Voliteľné príslušenstvo	LID 16949--
Priemer Ø x výška (mm)	80x45
Výrez v mm	Ø 65

Rozmerový obrázok: Aline-R LED 7W 3000K 500lm, IP54, biele



Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Aline-R LED 7W 3000K 500lm, IP54, biele kúpeľňové downlight	LID13889
Voliteľné príslušenstvo	
Rozpojiteľná svorka 32A 2x3 vstupy 26 ACCES&GADGETS	LID16949