

Dátový list pre produkt: BK080108--

# Nástenná rozvodnica IP40 4-radová, 4x18modulov, dym. dvere

V=652 Š=396 H=112mm



## SCHRACK-Info

- Rozvodnica pre prisadenú nástennú montáž, vhodná do bytov a domov, vyhotovená z ABS s transparentnými dverami
- Zámok: tlačidlo, malý cylindrický zámok dostupný ako príslušenstvo
- Balenie obsahuje PE a N svorkovnicu
- Trieda ochrany II
- Vyhotovenie bez halogénov podľa RoHS
- Menovité napätie: 400V AC / In= 63A
- Rozsah teploty okolia: -25° až +60°C
- Skúška žeravým drôtom: 650°C
- Stupeň krytia: IP40, Odolnosť proti nárazom: IK08
- Farba: RAL9010 (biela)




## Technické informácie

|            |        |
|------------|--------|
| Šírka (mm) | 395,00 |
| Výška (mm) | 654,00 |

## Technické informácie - Pokračovanie

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Hĺbka (mm)               | 112,00                  |
| Hmotnosť (kg)            | 3,00                    |
| EAN kód                  | 9004840875225           |
| Stratový výkon (W)       | -68,00                  |
| Min. teplota okolia (°C) | -25                     |
| Max. teplota okolia (°C) | 60                      |
| Materiál dverí           | priehľadný plast        |
| Bezhalogénový            | áno                     |
| Prevedenie               | nástenná s dverami      |
| Rady                     | 4                       |
| TE (moduly) v rade       | 18                      |
| Krytie                   | IP40                    |
| Farba                    | RAL 9003 (signal.biela) |

**Rozmerový obrázok: Nástenná rozvodnica IP40 4-radová, 4x18modulov, dym. dvere**

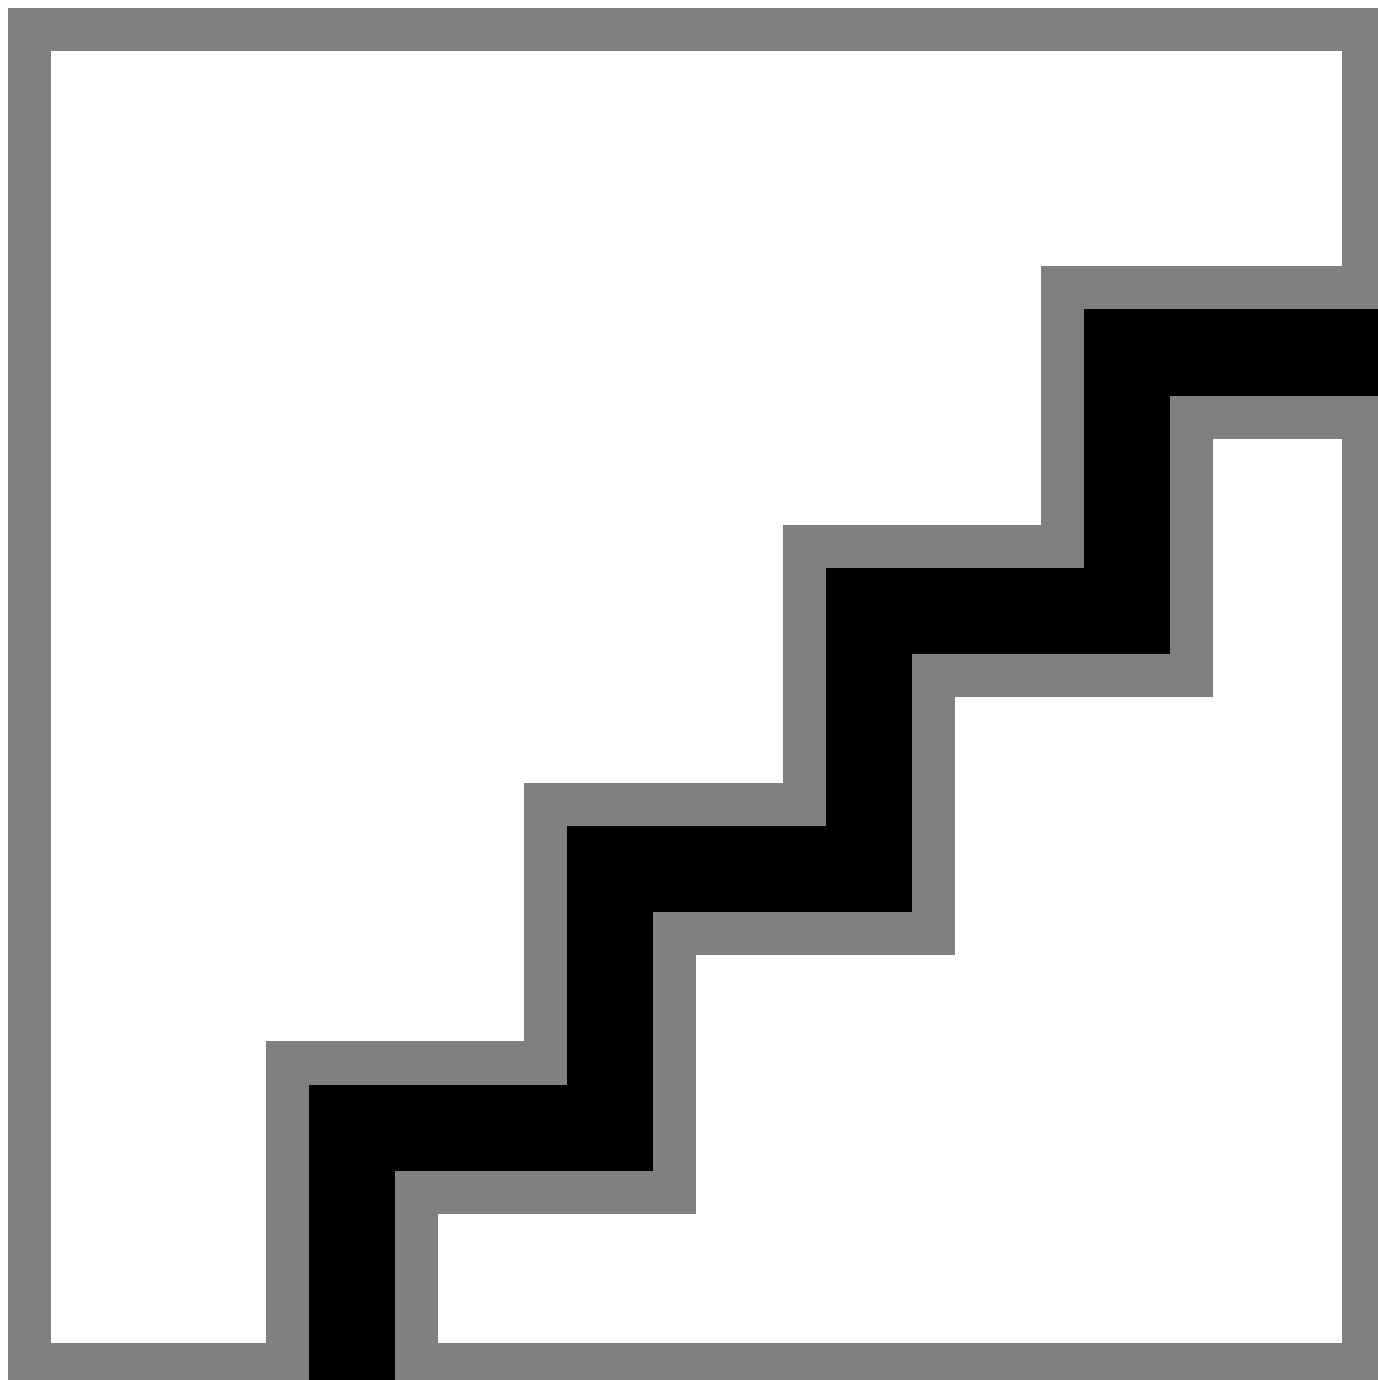

## Tabuľka parametrov: Nástenná rozvodnica IP40 4-radová, 4x18modulov, dym. dvere

| Article number |          |      |      |      |      |      |      |    |                          |
|----------------|----------|------|------|------|------|------|------|----|--------------------------|
| Door           |          | A    | B    | C    | D    | E    | Rows | MW | Radiant power loss [W] * |
| Transparent    | White    | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |      |    |                          |
| BK080110       | BK080160 | 235  | 143  | 97   | 127  | 46   | 1    | 4  | -13                      |
| BK080100       | BK080150 | 235  | 215  | 101  | 120  | 120  | 1    | 8  | -18                      |
| BK080101       | BK080151 | 235  | 287  | 112  | 107  | 180  | 1    | 12 | -23                      |
| BK080104       | BK080154 | 235  | 395  | 112  | 107  | 289  | 1    | 18 | -29                      |
| BK080109       | BK080159 | 235  | 502  | 112  | 107  | 395  | 1    | 24 | -36                      |
| BK080102       | BK080152 | 361  | 287  | 112  | 232  | 180  | 2    | 24 | -32                      |
| BK080106       | BK080156 | 361  | 395  | 112  | 232  | 289  | 2    | 36 | -41                      |
| BK080103       | BK080153 | 525  | 287  | 112  | 357  | 180  | 3    | 36 | -44                      |
| BK080107       | BK080157 | 525  | 395  | 112  | 357  | 289  | 3    | 54 | -56                      |
| BK080105       | BK080155 | 650  | 287  | 112  | 482  | 180  | 4    | 48 | -54                      |
| BK080108       | BK080158 | 654  | 395  | 112  | 482  | 289  | 4    | 72 | -68                      |

\* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with  $\Delta T = 35K$ . Detailed information and legal notes see page 9

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                             | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nástenná rozvodnica IP40 4-radová, 4x18modulov, dym. dvere<br>V=652 Š=396 H=112mm | BK080108   |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                    |            |
| Zámok pre rozvodnice radu BK080xxx, kovový<br>metal, 2x keys included             | BK080096   |