

Dátový list pre produkt: BK080159--

Nástenná rozvodnica 1-radová, 1x24modulov, biele dvere

Nástenná rozvodnica 1-radová, 1x24modulov, biele dvere, IP40, V=236 Š=503 H=112mm



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white




Technické informácie

Šírka (mm)	502,00
Výška (mm)	235,00

Technické informácie - Pokračovanie

Hĺbka (mm)	112,00
Hmotnosť (kg)	1,44
EAN kód	9004840908343
Stratový výkon (W)	-36,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Materiál dverí	plast
Bezhalogénový	áno
Prevedenie	nástenná s dverami
Rady	2
TE (moduly) v rade	24
Krytie	IP40
Farba	RAL 9003 (signal.biela)

Rozmerový obrázok: Nástenná rozvodnica 1-radová, 1x24modulov, biele dvere

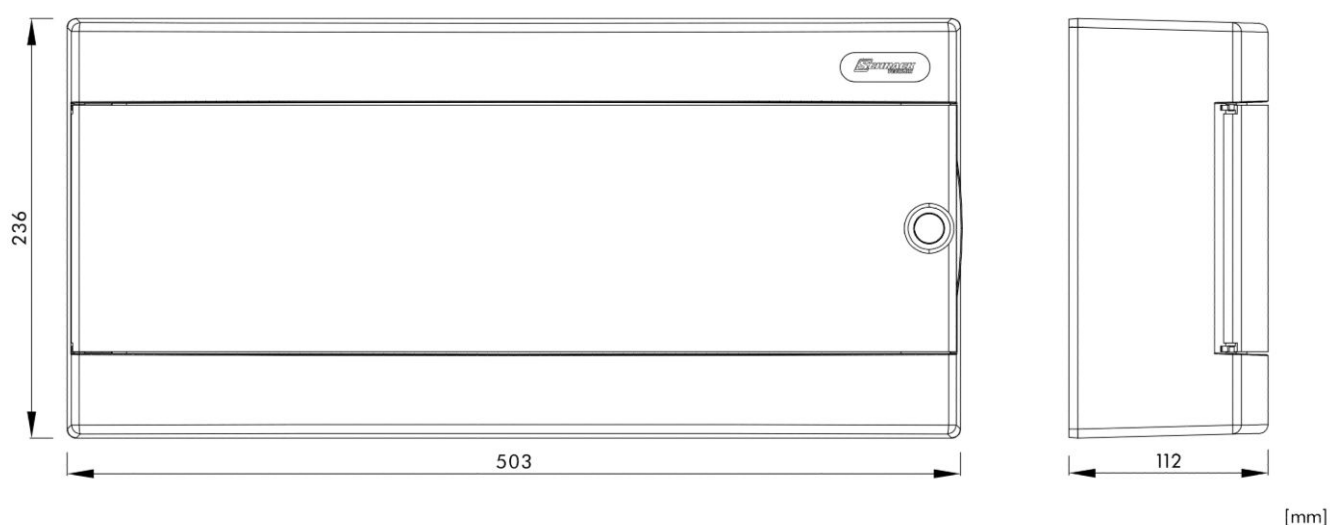

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenná rozvodnica 1-radová, 1x24modulov, biele dvere	BK080159
Nástenná rozvodnica 1-radová, 1x24modulov, biele dvere, IP40, V=236 Š=503 H=112mm	
Voliteľné príslušenstvo	
Zámok pre rozvodnice radu BK080xxx, kovový metal, 2x keys included	BK080096