


Dátový list pre produkt: BK0855053K

Rám a dvere kombi. rozvodnice, vertikálna 5-radová

Séria Gemini, horná inštalačná časť s 2x DIN lištou (28TE), spodná multimedialná časť 300mm vysoká s 3x plastovým montážnym panelom, vrátane 1x vstavanej zásuvky, bez nástennej vane, testované WLAN, IP30, RAL9003 (signálna biela), vstavaná zásuvka nie je schválená vo švajčiarskej predajnej oblasti

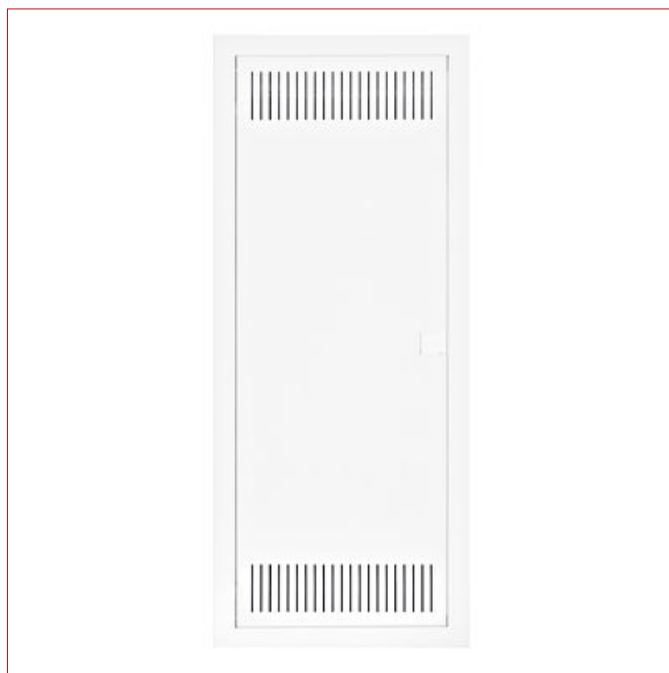

SCHRACK-Info

- Media combi-enclosures for partition wall or solid wall in two versions:
 - **Horizontal 3- to 5-rows** as well as
 - **Vertical 3- to 5-rows**
- **Horizontal designs:**
 - **BK0856032K** : 3x DIN-rails (36+6MW) and 3x mounting plates
 - **BK0856042K** : 4x DIN-rails (48+8MW) and 4x mounting plates
 - **BK0856052K** : 5x DIN-rails (60+10MW) and 5x mounting plates
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 2x Wall boxes (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
 - 1x Wall box brackets horizontal BK085098-A
- **Vertical designs:**
 - **BK0855032K** : 1x DIN-rail (12+2MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855042K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
 - **BK0855053K** : 2x DIN-rails (24+4MW), 3x mounting plates and 1x built-in socket

- **BK0855052K** : 3x DIN-rails (36+6MW), 2x mounting plates and 1x built-in socket
- For completion, the following articles are necessary:
 - 1x Frame with door and insert (3-, 4- or 5-row)
 - 1x Wall box (3-, 4- or 5-row for solid wall or partition wall)
- **General information :**
 - WLAN proofed
 - Frames and doors in coated sheet steel, all doors with door clip
 - Horizontal versions: Media door side with ventilation slots
 - Vertical versions: Door with ventilation slots as standard
 - Frame design high (ca. 6 mm)
 - Mounting plates for active and passive components included
 - Glow wire test:
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 850 °C for partition wall
 - Resistant to abnormal heat and fire up to 650 °C for solid wall
 - Mounting brackets (included):
 - For partition wall (up to 30 mm wall thickness)
 - For solid wall (Dovetail mounting brackets for front or back panel mounting)
 - Protection class: II
 - Degree of protection: IP30
 - Impact Resistance: IK08
 - Color: RAL9003 (Signal white)



Technické informácie

Šírka (mm)	346,00
Výška (mm)	842,00
Hĺbka (mm)	36,00
Hmotnosť (kg)	5,00
EAN kód	9004840977790
Stratový výkon (W)	-61,00
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	60
Bezhalogénový	áno
Krytie	IP30
Trieda ochrany	2
Mechanická odolnosť	IK08

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Rám a dvere kombi. rozvodnice, vertikálna 5-radová Séria Gemini, horná inštalačná časť s 2x DIN lištou (28TE), spodná multimediálna časť 300mm vysoká s 3x plastovým montážnym panelom, vrátane 1x vstavanej zásuvky, bez nástennej vane, testované WLAN, IP30, RAL9003 (signálna biela), vstavaná zásuvka nie je schválená vo švajčiarskej predajnej oblasti			BK085053K
Dôležité príslušenstvo			
Montážna vaňa do sadrokartónu, 5-radová pre 5-radové rozvodnice BK0857 a BK0855, výška=817 šírka=324 hĺbka=87mm			BK0850552A
Montážna vaňa do steny, 5-radová pre 5-radové rozvodnice BK0857 a BK0855, výška=817 šírka=324 hĺbka=87mm			BK0850052A
Voliteľné príslušenstvo			
Zásuvka SCHUKO pre rozvodnice BK085..., 16A, 250V AC zásuvný dizajn			BK085050
Držiak pre router pre rozvodnice BK0855, 0856, 0857+BK0807 obsahuje 2 háky a skrutky, BK0855= kombinovaná rozvodnica (vertikálna), BK0856= kombinovaná rozvodnica (horizontálna), BK0857= zapustená rozvodnica, BK0807= nástenná rozvodnica			BK085094-A
Súprava na vertikálne spájanie rozvodníc BK085..., bal. 2ks pre vertikálne spájanie montážnych vaní BK085, plast ABS			BK085095
Hĺbková lišta pre dátovú skrinku pre zariadenia s väčšou hĺbkou (napríklad zvodiče), pre BK0857, BK0855 a BK0856			BK085099
Zámok s kľúčom pre rozvodnice BK085, kovový metal, 1x key included			BK085097
Kľúč 2233X pre kruhovú zámku pre rozvodnice BK085...			BK085093
Náhradná súprava pre dvere a rám pre skrine BK085 rám, svorka, pánty, 6-bodové upinenie rámu			BK085090
Náhradná súprava pre BK085 - vaňa, pre murovanú a dutú stenu obsahuje 4 nástavce pre duté steny, 4 nástavce pre murované steny			BK085091
DIN patchpanel, 1-portový, neosadený pre HSEMRxxxS moduly, svetlošedý			HSERH010GS
TOOLLESS LINE keystone RJ45 STP Cat.6a 10Gb SFA 4PPoE 100W (SFA)			HSEMRJ6GWA
Kábel S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H-3, 50%, Cca s 1a, d1, a1, modrý, Predaj za meter * POZOR! Celkovú cenu s prírazkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	79	28	HSEKP423CB
Zásuvka pre vertikálne rozvodnice Gemini pre dodatočnú inštaláciu v BK0855 (vertikálnej)			BK085049