


Dátový list pre produkt: BS900200-A

Nulový mostík s krytom, pre vyrov.potenciálu, plombovateľný

ekvipotenciálna svorkovnica s krytom

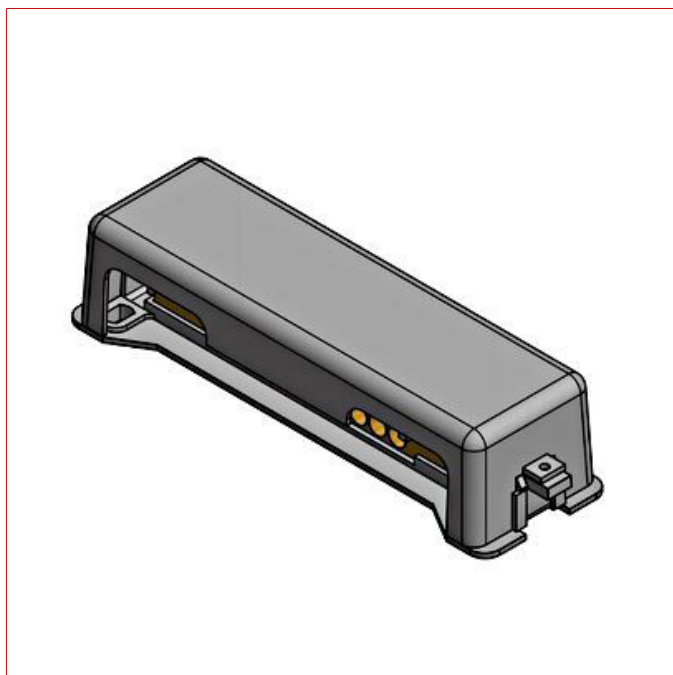

Technické informácie

Šírka (mm)	52,50
Výška (mm)	41,50
Hmotnosť (kg)	0,24
EAN kód	9004840976557
Min. teplota okolia (°C)	-40
Max. teplota okolia (°C)	85
Počet pólov	1-pól
Základný popis	svorka


Technické údaje

Elektrotechnické údaje			
Prierez prípojky pre plné/viacpramenné a ultrazvukovo stlačené medené vodiče (tuhé)	7x 2,5 - 25 mm ²	-	-
Max. prierez prípojky pre jemné medené vodiče s koncovkou	7x 2,5 - 16 mm ²	-	-
Ďalšie pripojovacie prierezy	-	1x 30 x 3,5 mm zemniaci pás	1x ø 7 - 12 mm masívny kruhový vodič

Technické údaje			
Tepelná odolnosť			
Izolačné napätie podľa CTI:	600 V		
Požiarna odolnosť podľa UL94	V-0		
Odporúčaná dĺžka odizolovania	16 mm	-	-
Platné normy	ÖVE/ÖNORM - E8001-1:2010-03-01 Pkt. 15, 20, 21 ÖVE/ ÖNORM - E8001-1/A1:2013-11-01 Pkt. 15, 20, 21 ÖVE/ ÖNORM - EN 60 999-1:2001-02-01 ÖVE/ÖNORM - EN 60 998-1:2005-05-01 Pkt. 8 und 18 EN 62561-1:2017 pre komponenty systému ochrany pred bleskom		
Odolnosť voči bleskovému prúdu:	Trieda H / 100 kA (10/350 µs)		
Uťahovací moment:	1,2 Nm	2,5 Nm	3,5 Nm

Materiály			
Komponent	Telo svorky	Upínací bod uzemňovacia páska	Upínací bod kruhového vodiča pevný
Material A24	CuZn39Pb3	Oceľ CRCA	Oceľ CRCA
Povrch A25	prázdne	pozinkované	pozinkované
Skrutky	M5x8PZ2pozinkov aná oceľ	M6x16 PH2 pozinkovaná oceľ	M8x20 šesťhran PH3 kombinovaná drážka pozinkovaná oceľ
Uťahovací moment:	0,10 - 0,50 Nm	-	-
Izolácia	ABS (nie bezhalogénový), šedý		

Rozmerový obrázok: Nulový mostík s krytom, pre vyrov.potenciálu, plombovateľný

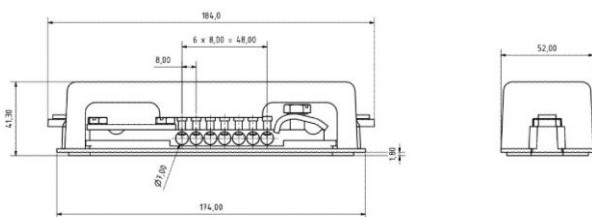

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nulový mostík s krytom, pre vyrov.potenciálu, plombovateľný ekvipotenciálna svorkovnica s krytom	BS900200-A