


Dátový list pre produkt: BS990072--

Busbar 1-pole, N+1/1MW RCBO, 10mm², 1m, blue, for AI

Meter-Busbar, suitable for electronic N+1/1MW RCBO of AI series, pin-busbar, 1-pole, shortable, 10mm², 56MW, MW=18mm

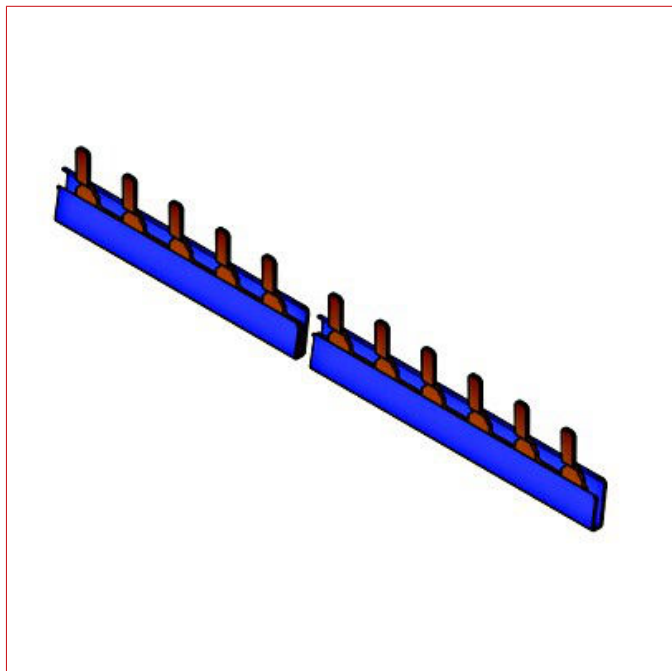


Technické informácie

Prierez (mm ²)	10
Normy	EN 61439-1
Max. prúd na začiatku	65A
Max. prúd v strede	100A
Materiál	E-Cu-ETP
Izolačný materiál	polyvinylchlorid (PVC)
Bezhalogénový	nie
Kategória prepätia	3
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	4kV
Menovité napätie	240/415VAC/DC
Stupeň znečistenia	2
Odolnosť proti plazivým prúdom	CTI 600
Stratový výkon (W)	4,50
Teplotná odolnosť (°C)	PVC do 80 °C; PC/ABS do 90 °C
Menovitý podmienený skratový prúd	≤50kA
Max. prípustná záložná poisťka proti skratu (A gG)	100A gL

Technické informácie - Pokračovanie

Min. vzdušná vzdialenosť	≥3,0mm
Minimálna plazivá vzdialenosť	≥5,0mm
Krytie	IP20

Rozmerový obrázok: Busbar 1-pole, N+1/1MW RCBO, 10mm², 1m, blue, for AI

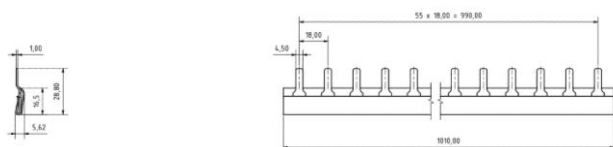

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Busbar 1-pole, N+1/1MW RCBO, 10mm ² , 1m, blue, for AI	BS990072
Meter-Busbar, suitable for electronic N+1/1MW RCBO of AI series, pin-busbar, 1-pole, shortable, 10mm ² , 56MW, MW=18mm	
Dôležité príslušenstvo	
Koncový kryt prepojovacej lišty, 1 pólovej, modrý	BSA90108
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kryt vidlicovej prepojovacej lišty	BSB00303
Kryt rezervných priestorov na vidlicovej prepojovacej lište	