

Dátový list pre produkt: BSB00058-A

Kompaktná lišta 6x istič 1+N, 4-pól, 12TE, 10mm²

vidlicová, 4-pólová, nevyhlomiteľá, skrátenie nie je možné, nie sú potrebné koncové kryty *
POZOR! Celkovú cenu s prídržkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"




Technické informácie

Prierez (mm ²)	10
Normy	EN 61439-1
Max. prúd na začiatku	63A
Max. prúd v strede	100A
Materiál	E-Cu-ETP
Izolačný materiál	PC
Bezhalogénový	podľa DIN EN 50267-2-2
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	do 125
Test žeravého drôtu (°C)	960
Kategória prepätia	3
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	4kV
Menovité napätie	400V AC
Skratová odolnosť	100Agl / 25 kA
Dielektrická pevnosť	36kV/mm
Stupeň znečistenia	2
Klimatická odolnosť	IEC 68-2


Technické informácie - Pokračovanie

Požiarna trieda	2
Odolnosť proti plazivým prúdom	CTI 600
Stratový výkon (W)	4,50


Rozmerový obrázok: Kompaktná lišta 6x istič 1+N, 4-pól, 12TE, 10mm²

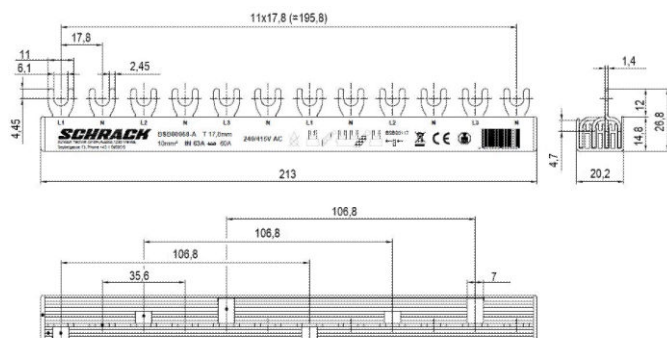

Charakteristika: Kompaktná lišta 6x istič 1+N, 4-pól, 12TE, 10mm²

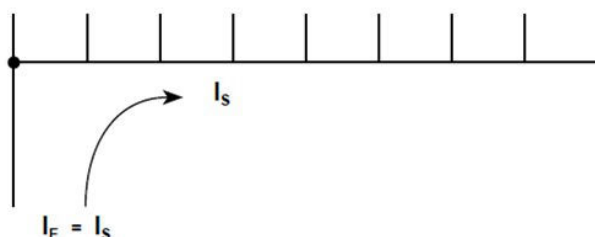

Charakteristika: Kompaktná lišta 6x istič 1+N, 4-pól, 12TE, 10mm²

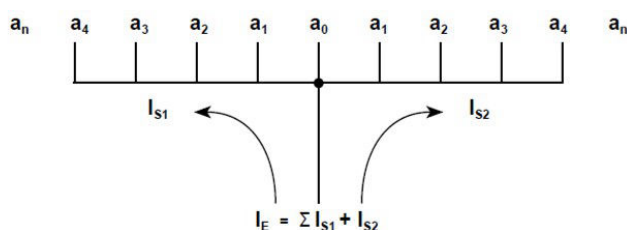

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kompaktná lišta 6x istič 1+N, 4-pól, 12TE, 10mm ² vidlicová, 4-pólová, nevylomitela, skrátenie nie je možné, nie sú potrebné koncové kryty * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	BSB00058-A
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kryt vidlicovej prepojovacej lišty	BSB00303
Kryt rezervných priestorov na vidlicovej prepojovacej lište	
Koncový kryt pre prepojovacie lišty, 4-pólový, 10mm ²	BSB00117-A
Koncový kryt pre izoláciu na prepojovacie lišty	