

Dátový list pre produkt: BSB00060--

Kompaktná lišta 1xPCH 4p, 1xZBP, 1x istič, 8TE, 16mm²

vidlicová, 4-pólová, nevylomiteľná * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"



Schrack-Info

- Vidlicová prepojovacia lišta na prepojenie prístrojov: s dvojitou svorkou, skrutkovou svorkou, skrutkovým prepojením zbernicovými svorkami, plochými svorkami.
- Šírka modulu 17,8mm
- 8 TE
- Poradie fáz: L1, L2, L3, N, L1, L2, L3, N (možné aj iné použitie)
- Nie sú potrebné koncové kryty


Technické informácie

Prierez (mm ²)	10
Normy	EN 61439-1
Max. prúd na začiatku	80A
Max. prúd v strede	130A
Materiál	E-Cu-ETP
Izolačný materiál	PC
Bezhalogénový	podľa DIN EN 50267-2-2


Technické informácie - Pokračovanie

Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	do 125
Test žeravého drôtu (°C)	960
Kategória prepätia	3
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	4k
Menovité napätie	400V AC
Skratová odolnosť	100Agl / 25 kA
Dielektrická pevnosť	36kV/mm
Stupeň znečistenia	2
Klimatická odolnosť	IEC 68-2
Požiarna trieda	2
Odolnosť proti plazivým prúdom	CTI 600
Stratový výkon (W)	3,00


Rozmery v mm

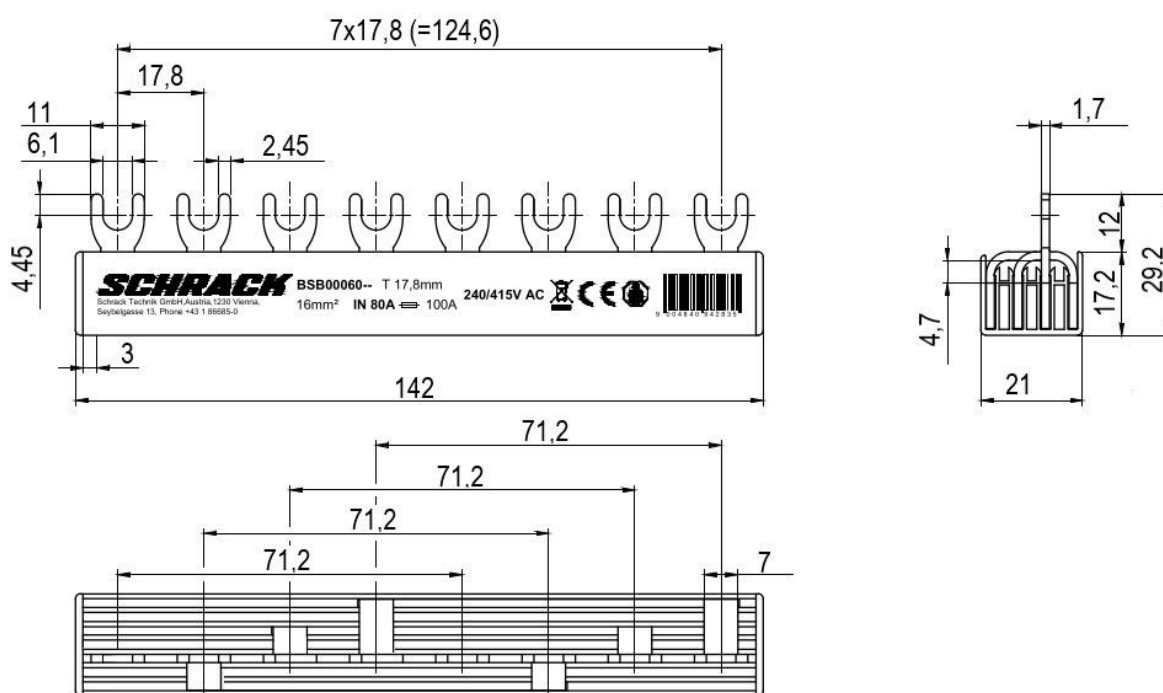

Napájanie na začiatku alebo na konci lišty

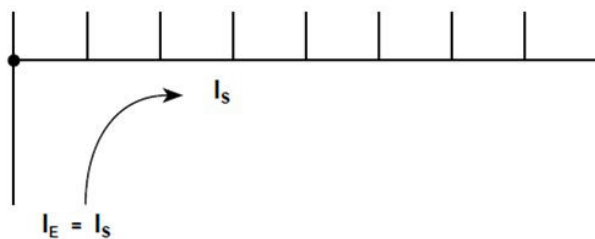

Napájanie pozdĺž lišty alebo stredové napájanie

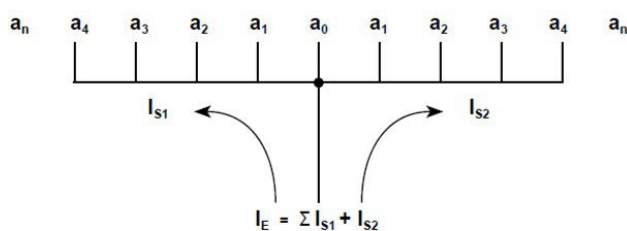

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kompaktná lišta 1xPCH 4p, 1xZBP, 1x istič, 8TE, 16mm ² vidlicová, 4-pólová, nevylomiteľná * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	BSB00060
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kryt vidlicovej prepojovacej lišty Kryt rezervných priestorov na vidlicovej prepojovacej lište	BSB00303