


Dátový list pre produkt: BSB90059--

Prepojovací mostík pre nulový vodič 16mm², 3x2TE, modrý

kompaktná prepojovacia lišta, vidlicová, 1-pólová, nevylomiteľná * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"

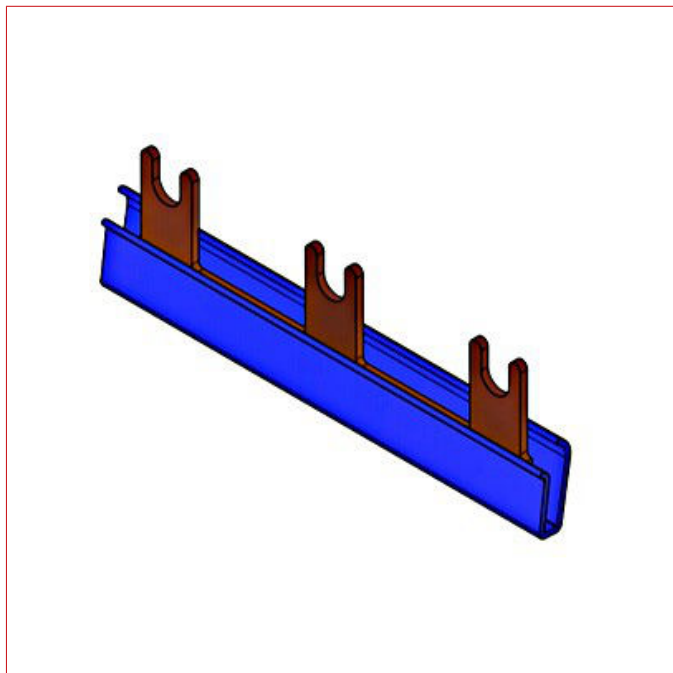


Technické informácie

Prierez (mm ²)	16
Normy	EN 61439-1
Max. prúd na začiatku	80A
Max. prúd v strede	130A
Materiál	E-Cu-ETP
Izolačný materiál	PC/ABS (bezhalogénový)
Bezhalogénový	áno
Kategória prepätia	3
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	4kV
Menovité napätie	240/415VAC/DC
Stupeň znečistenia	2
Odolnosť proti plazivým prúdom	CTI 600
Stratový výkon (W)	1,30
Teplotná odolnosť (°C)	PVC do 80 °C; PC/ABS do 90 °C
Menovitý podmienený skratový prúd	≤50kA
Max. prípustná záložná poisťka proti skratu (A gG)	100A gL


Technické informácie - Pokračovanie

Min. vzdušná vzdialenosť	$\leq 3,0\text{mm}$
Minimálna plazivá vzdialenosť	$\leq 5,0\text{mm}$
Krytie	IP20
Reakcia na oheň	PV/ABS V-0 pri 1,5mm podľa UL94


Rozmerový obrázok: Prepojovací mostík pre nulový vodič 16mm², 3x2TE, modrý

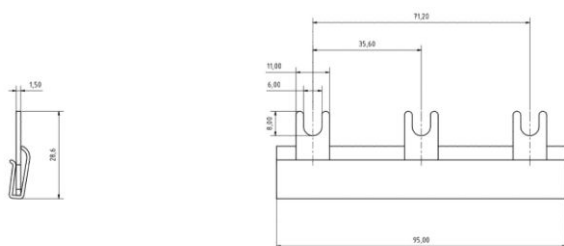

Charakteristika: Prepojovací mostík pre nulový vodič 16mm², 3x2TE, modrý

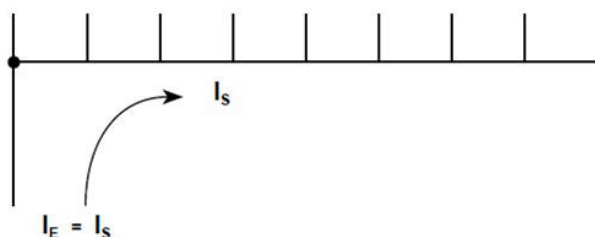

Charakteristika: Prepojovací mostík pre nulový vodič 16mm², 3x2TE, modrý

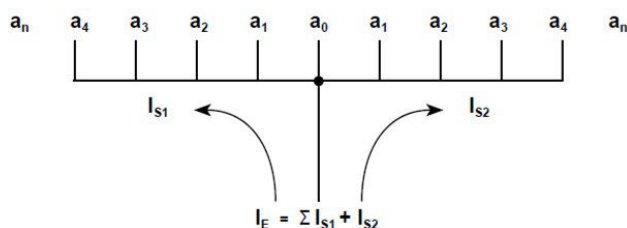

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Prepojovací mostík pre nulový vodič 16mm ² , 3x2TE, modrý kompaktná prepojovacia lišta, vidlicová, 1-pólová, nevylomiteľná * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	BSB90059
Voliteľné príslušenstvo	
Ochranný kryt vidlicovej prepojovacej lišty	BSB00303
Kryt rezervných priestorov na vidlicovej prepojovacej lište	
Koncový kryt prepojovacej lišty, 1-pólovej, modrý	BSA90108