


Dátový list pre produkt: DSRT4785-B

Dvere dvojkrídl. perf. 80% DS/DST/ DSS(IP20) 47U, Š800, RAL7035

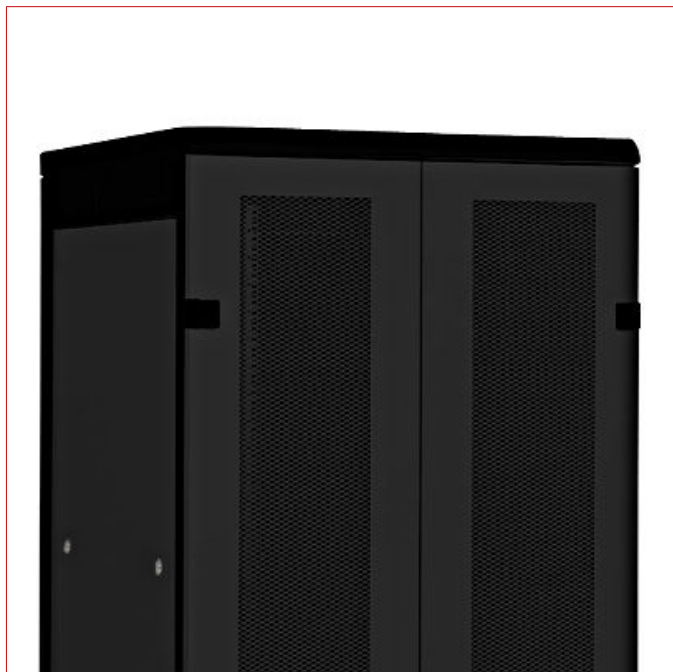

SCHRACK-Info

Všetky dvere sú konštruované na inštaláciu do voľne stojacich dátových skríň DS, DST a DSS SCHRACK.

Dvere môžu byť inštalované vpredu ako náhrada za štandardné kovové dierované dvierka alebo vzadu namiesto zadného panelu. Inštalácia dvierok v zadnej časti umožňuje ľahší a rýchlejší prístup k zadnej strane inštalovaných komponentov pre opravu, údržbu alebo výmenu.

Presklené dvierka, ktoré sa majú použiť, ak je potrebné pozrieť sa na nainštalované komponenty.

Perforované kovové dvere pre lepšie pasívne chladenie inštalovaného aktívneho zariadenia.

Dvojkrídlové dvere sa používajú v prípade obmedzeného priestoru na otváranie dverí.

- Materiál:
 - Ocel
 - Sklo dverí: bezpečnostné tvrdené, hrúbka 4 mm < < Color: IPRAL5 Black
 - Komfortná otočná rukoväť pripravená na polovičný cylindrický zámok.
- Inštalácia:
 - Predná časť: Namiesto štandardných kovových dverí s perforáciou
 - Zadná časť: Namiesto štandardných kovových dverí s perforovaným dvojitém krídlom
- Pánty: 3 ks. pri dverách 42U a 47U
- Záves: Pravý. Rýchla a jednoduchá zmena na pánty vľavo.
- Systém vonkajších pántov umožňuje uhol otvorenia dverí až 180 stupňov.
- Dodávka zahŕňa všetky materiály potrebné na inštaláciu vpredu alebo vzadu.

Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.100,00
Hĺbka (mm)	24,00
Hmotnosť (kg)	17,00
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	40
Vhodný pre šírku skrine (mm)	800
Určené pre U	47U-2195mm
Farba	RAL 9005 (čierna)

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Dvere dvojkrídl. perf. 80% DS/DST/DSS(IP20) 47U,Š800,RAL7035

DSRT4785-B