

Dátový list pre produkt: DSS4260103

Serv. rozvádzač 42U 600x1000

2×perforované dvere, 1500kg, IP30

2 perforované dvere




SERVEROVÉ ROZVÁDZAČE RAD DSS

Serverové rozvádzače rad DSS majú zosilnenú konštrukciu, ktor...

Technické informácie

Šírka (mm)	600,00
Výška (mm)	1.970,00
Hĺbka (mm)	1.000,00
Hmotnosť (kg)	131,00
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	40
Určené pre U	42U-1970mm
Farba	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)

Rozmerový obrázok: Serv. rozvádzač 42U 600x1000 2xperforované dvere, 1500kg, IP30

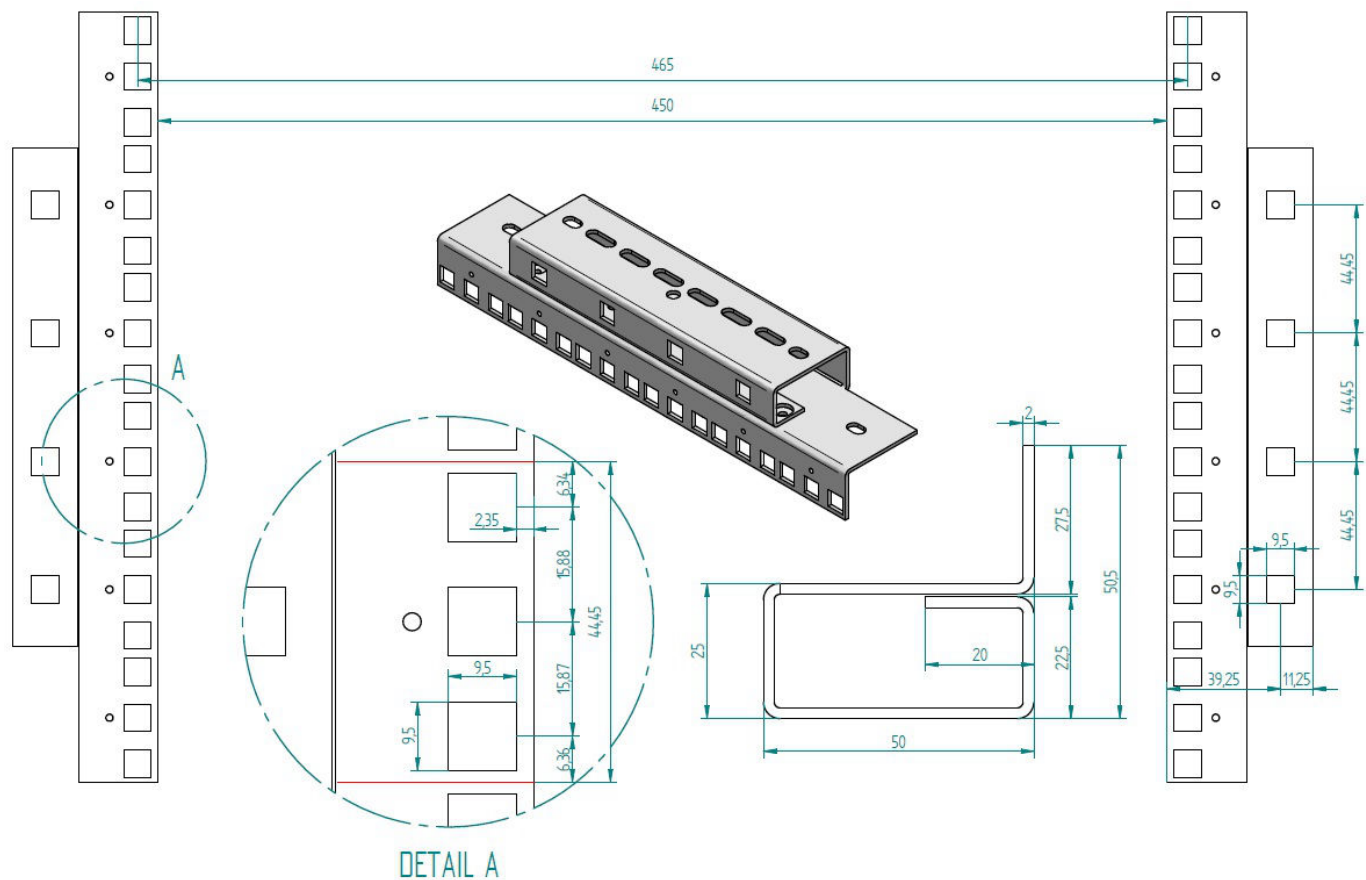

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Serv. rozvádzač 42U 600x1000 2xperforované dvere, 1500kg, IP30 2 perforované dvere	DSS4260103
Voliteľné príslušenstvo	
Vložka polcylindrického zámku 333, systém EMKA, s jed.kľúčom	DV900333
Horný/spodný vstupný kábl.panel s protiprach.kefou, 2U	DBK24800
Horná/spodná ventil.jednotka, 2x ventilátor, termostat, 4U pre voľne stojace rozvádzače DS/DSZ a DSS	DLT44802-A
Bočný panel (pár) podstavca pre rozvádzač DSS, hl.1000mm Max.Load = 1800kg, RAL7035 Lightgrey	DSSOT1210
Pred./zad.panel podstavca,perf.+protiprachový filter,š.600mm pre stojanový rozvádzač, RAL7035	DSOF1263
19" vyvážovací panel, 5x veľké kov. oko, 1U, farba šedá	DBC14805
19" vyvážovací panel, 5x veľké plastové oko, 1U, farba šedá	DBK14805
19"pevná perf.polica skrutk.,hl.450mm,záťaž 80kg, 1U,RAL7035	DFS14845-C
Napájací panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kábel 3 m	IU070114-3
19" napájací panel 7x230V,2m kábel,typ Schuko, SPD,výška 1U 2m prívodný kábel, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, 1U, 2m-cable, vypínač, čierny, , ALU hliníkový profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m prívodný kábel	Q7070113-A
Zásuv.panel pas. IN: 400V 16A CEE červ. OUT: 12xC13,6xSch	HSMPP312
PDU IT METER, 3f dial.,mer.,CEE/36xC13+6xC19,RJ45,2s.,Al	HSMMP336
Držiak vertikál. PDU pre 600 a 800mm DSS rozvádzače, 1U 1 pár = 2 ks, vrátane montážneho materiálu	DSSPDU010
Držiak vertikál. PDU pre 600 a 800mm DSS rozvádzače, 2U 1 pár = 2 ks, vrátane montážneho materiálu	DSSPDU021
PDU-držiak pre 600 and 800mm šírky DSS-Rozvádzače, 2U 1 pár = 2 ks, vrátane montážneho materiálu	DSSPDU022
Montážna sada M6, 50x matica, skrutka, podložka	DSSRA050
19" montážna platňa, 14U, ocelová, perforovaná vrátane skrutiek a kliečkových matic	DMP1914
Osvetl. jednotka LED, magnet, 230V AC, s dverným spínačom zapnutá po otvorení dvier rozvádzača	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tichý, interná nap. jed., 19" bez ventilátora, kovové šasi	QLGSW2457
19" patchpanel pre 24 modulov (SFA/SFB) neosadený 1U RAL7035 svetlosivý	HSER0240GS