

Dátový list pre produkt: DT478010--

Stojanový rozvádzač S-RACK, Š800 V2232 H1000, 19", 47U



SCHRACK-Info

Stojanový dátový rozvádzač S-RACK 19" je perfektný pre použitie do administratívnych alebo kancelárskych budov a polyfunkčných stavieb. Je vhodný na použitie ako hlavný rozvádzač v sieťových inštaláciách, ale aj ako podružný rozvádzač pre horizontálne chrbticové vedenie štruktúrovaných kabeľáží.

Odnímateľné bočnice a zadná stena umožňujú pohodlný prístup do skrine zo všetkých strán.

Chladenie vstavaných komponentov je riešené pasívne výmenou tepla s okolím skrine alebo aktívne pridaním stropných ventilátorov.

Obsahuje široké možnosti kábelových vstupov vďaka predpripraveným otvorom alebo voliteľného podstavca.

Skrine pre rozvádzače S-RACK sú navrhnuté tak, aby vyhovovali čo najširšiemu spektru inštalácií.

• Materiál:

- Strop a dno: 1.5mm
- rohový profil: 1.2mm
- lišty: 1.5mm
- dvere (presklené): 4.0mm
- zadná stena: 0.8mm
- bočnice: 0.8mm

• Farba:

- RAL7035 (svetlo šedá)
- rohový profil, strop a dno: RAL5005 (signálna modrá)

• Výška skríň: 16, 20, 22, 26, 32, 36, 42 a 47U (výškových jednotiek)

• Šírka skríň: 600 a 800mm

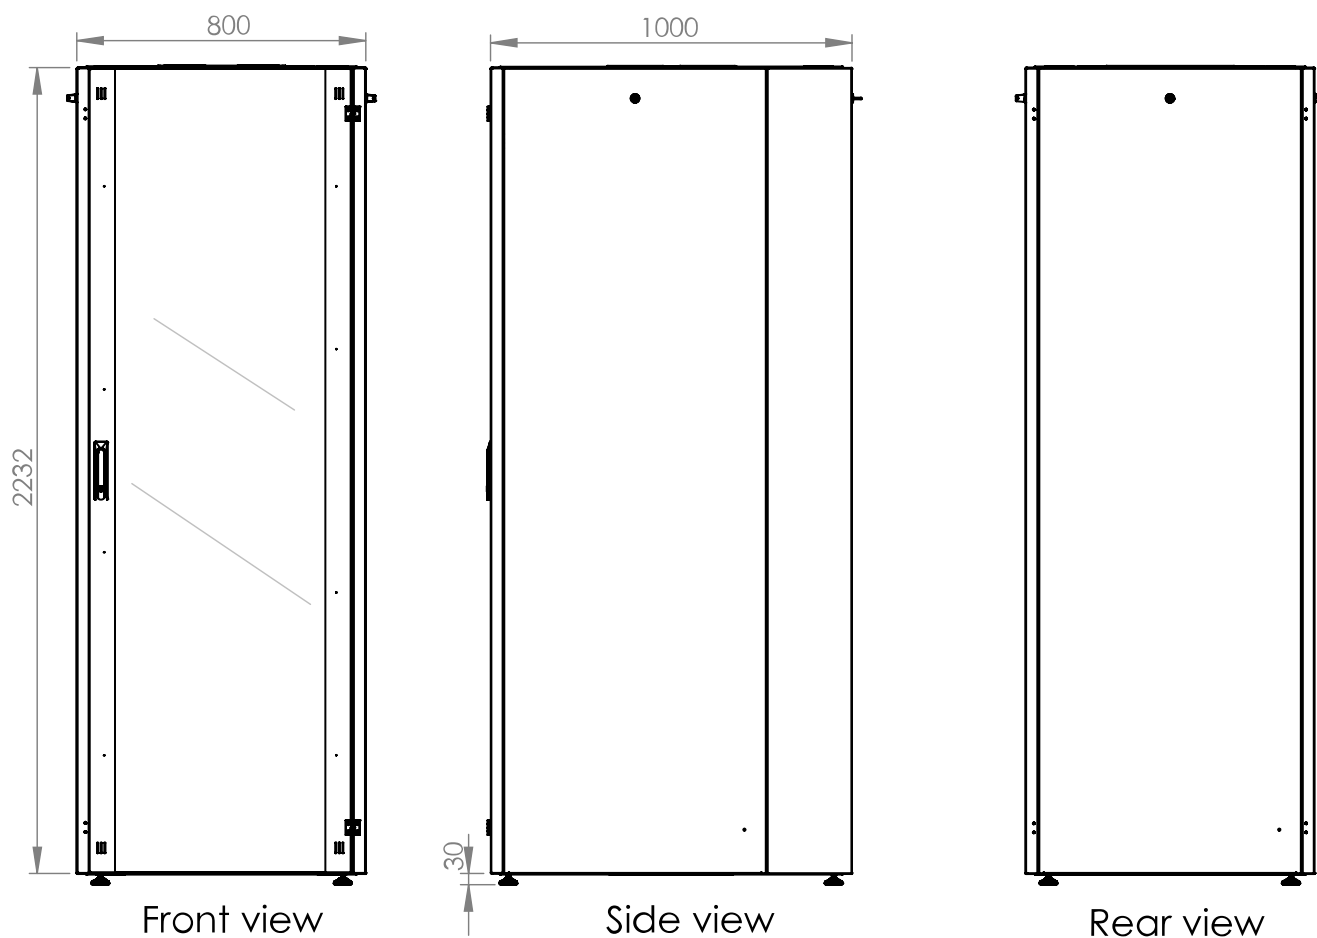
• Hĺbka skríň: 600, 800, 1.000 a 1.200mm

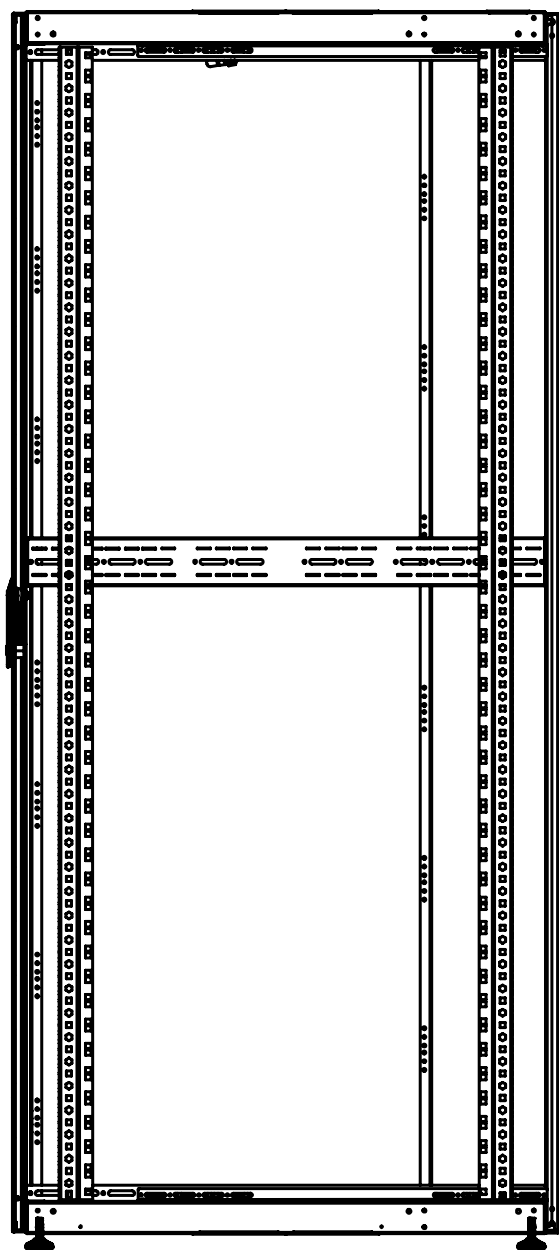
- **Maximálna záťaž:** S rovnomerným zaťažením: 600kg
- **Stupeň ochrany krytom:** IP20
- **Demontáž:** Jednotlivé časti skrine sú prichytené skrutkami. Skriňa je dodávaná v celku (zmontovaná) a môže byť čiastočne alebo kompletne demontovaná pre prenos do ťažko dostupných priestorov.
- **Dvere:** Presklené dvere obsahujú pohodlnú výklopnú kľuku so zámkom (kľúče v dodávke). Voliteľne dostupná je súprava pre polcylindrické vložky zámku (DTZLOCK02). Systém pántov zvonku umožňuje otváranie dvier pod uhlom 180°. V štandardnom prevedení sú dvere otvárateľné zľava (pánty vpravo, kľuka vľavo). Zmena na otváranie sprava je možná. Presklené dvere, dodávané v štandardnej dodávke, je možné vymeniť za plechové, perforované alebo dvojkrídlové dvere.
- **Bočnice a zadná stena:** Sú odnímateľné pomocou kľúča. Zadná stena môže byť vymenená za dvere (presklené, plechové, perforované alebo dvojkrídlové).
- **Možnosti vstupu káblov:** Strop a dno je vybavené prázdny plastovými krytmi. Dno tiež obsahuje prírubu, ktorú je možno pre vstup káblov ľahko demontovať. Ako voliteľné príslušenstvo je dostupná keľová príruha DTBB.
- **Chladenie:** Pasívne chladenie výmenou tepla s okolím skrine. Ventilátory pre aktívne chladenie sú dostupné ako príslušenstvo DTLT.
- **Lišty:** 19" lišty (4ks), hĺbkovo nastaviteľné, značenie výškových jednotiek U v dodávke
- **Príslušenstvo:** Dostupný je široký výber príslušenstva (podstavce, ventilátory, police, káblový manažment, dvere, ...).
- **Uzemnenie:** Súprava pre uzemnenie skrine je v dodávke.
- **Montážny materiál v dodávke:** 16ks skrutiek, podložiek a matíc
- **Dodávka:** Skriňa je dodávaná v celku na palete.



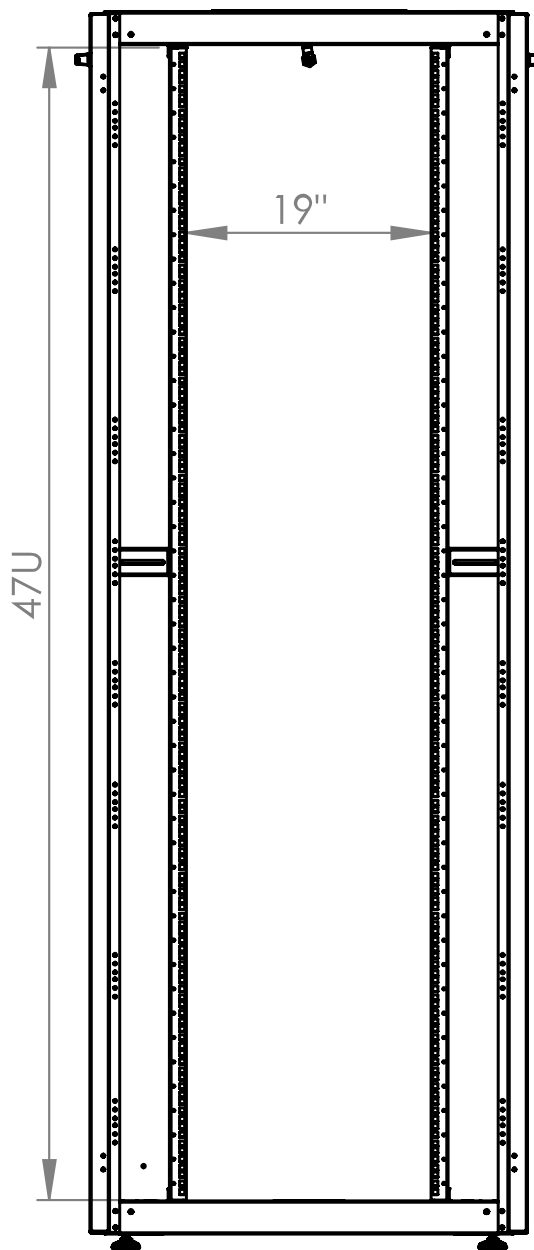
Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.232,00
Hĺbka (mm)	1.000,00
Hmotnosť (kg)	109,60
EAN kód	9004840868234
Min. teplota okolia (°C)	5
Max. teplota okolia (°C)	40
Počet výškových jednotiek U	47
Farba	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)
Krytie	IP20
Max. záťaž (kg)	800
Séria	S-RACK

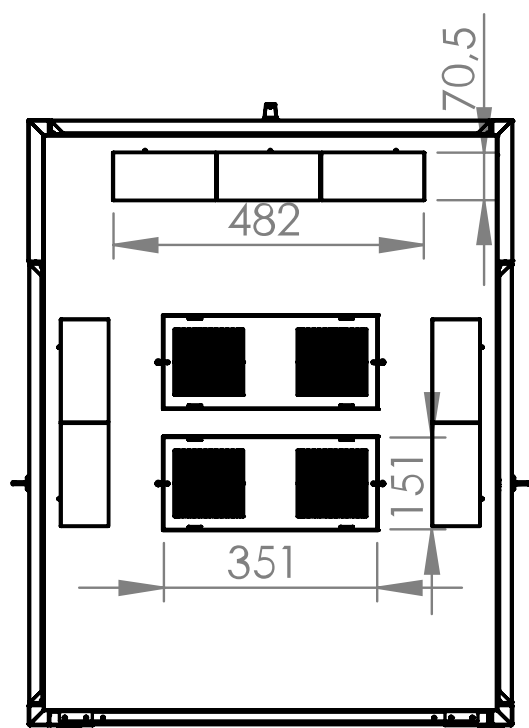
Rozmerový obrázok: Stojanový rozvádzač S-RACK, Š800 V2232 H1000, 19", 47U

Rozmerový obrázok: Stojanový rozvádzač S-RACK, Š800 V2232 H1000, 19", 47U

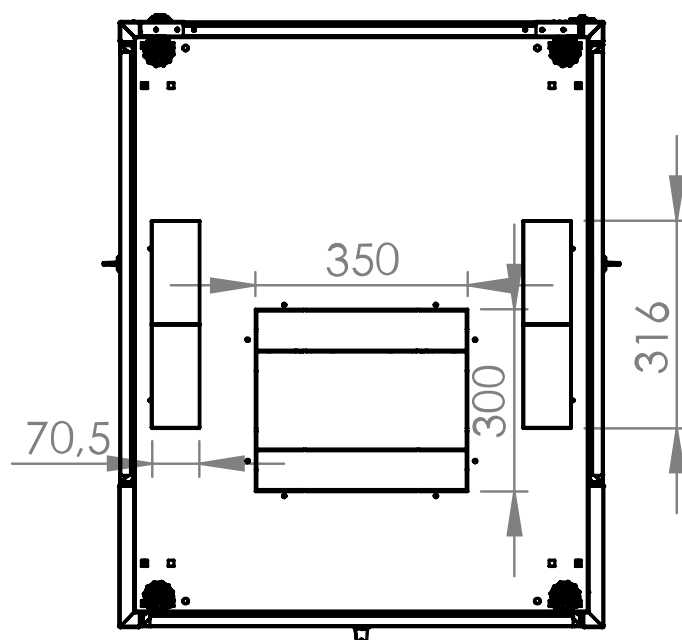
Side inside view



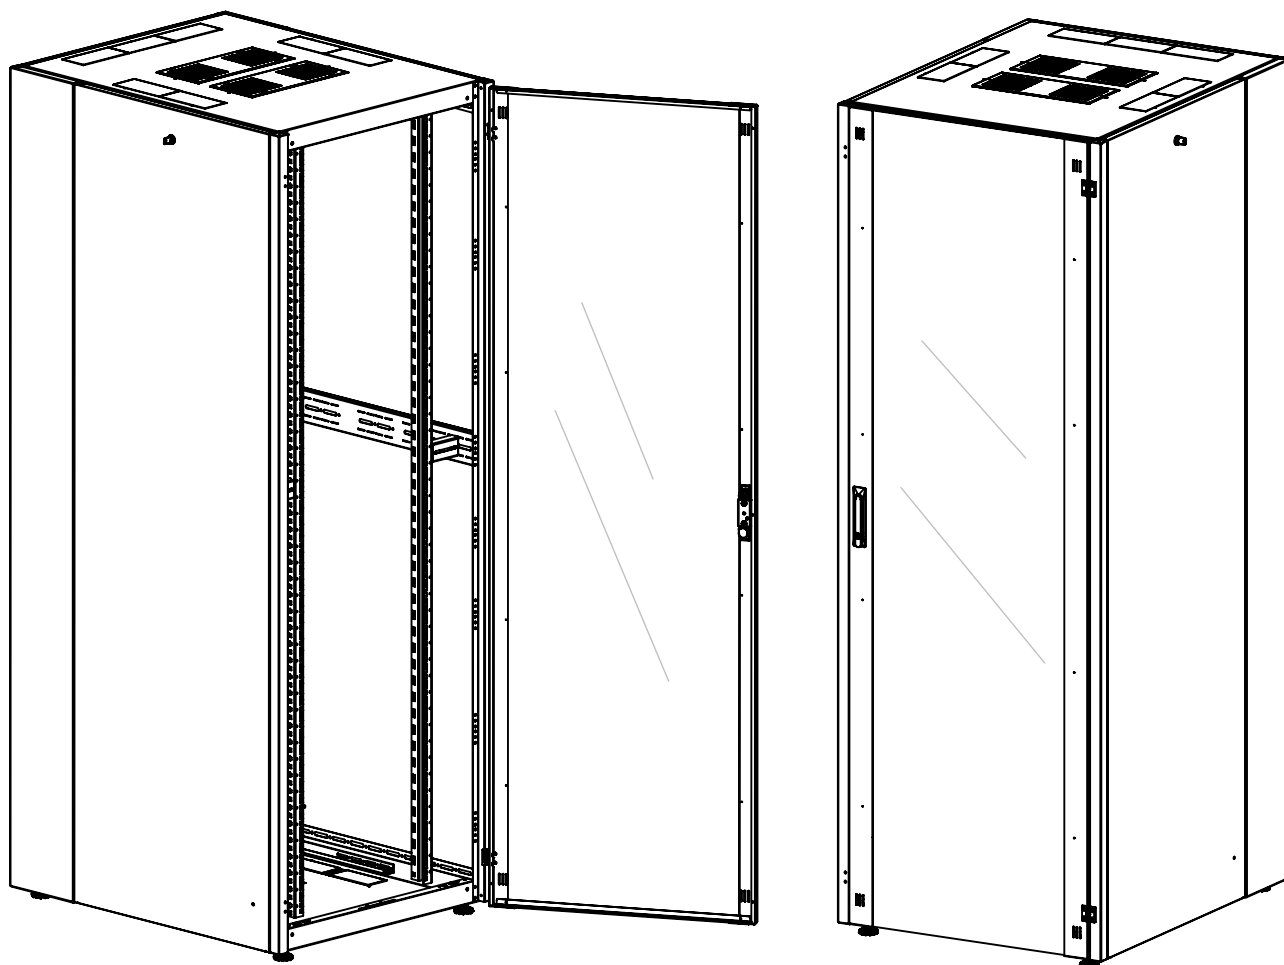
Front inside view

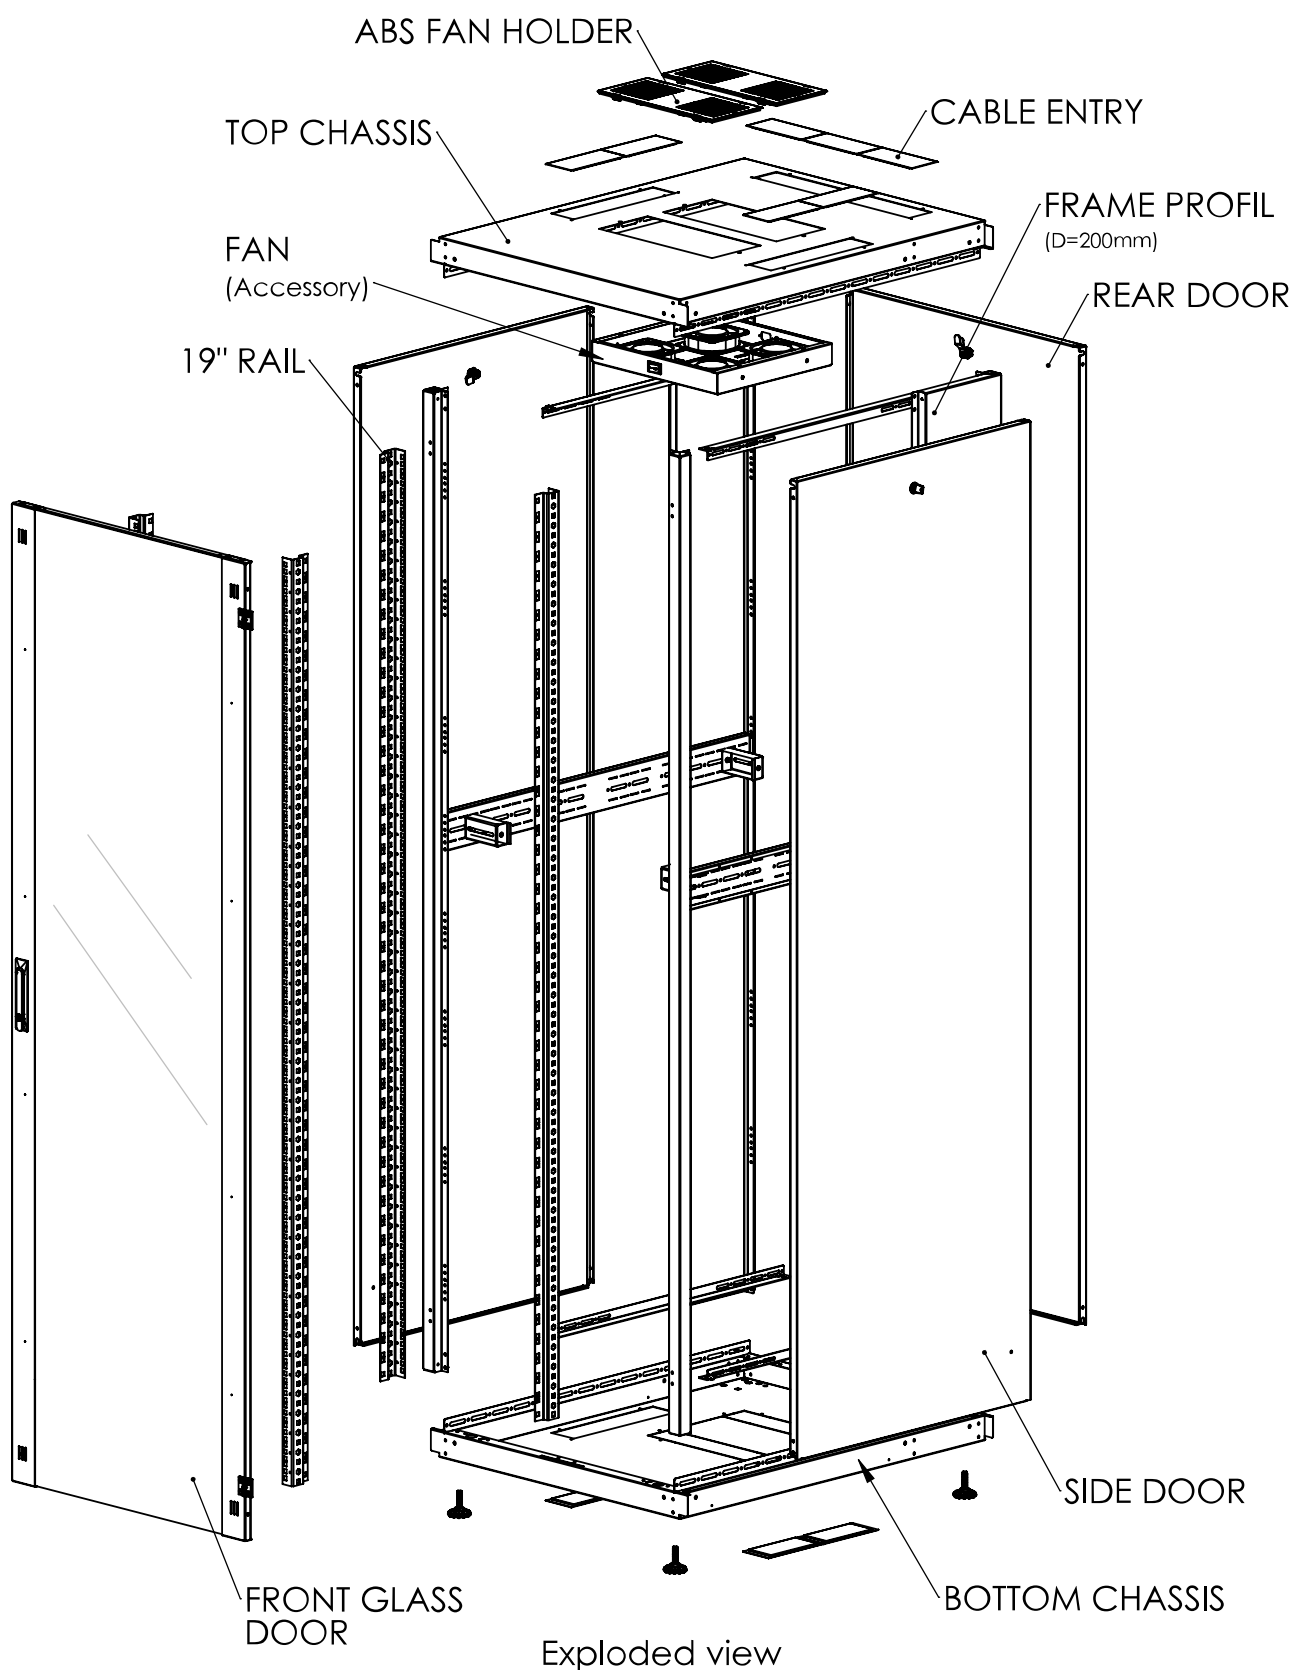
Rozmerový obrázok: Stojanový rozvádzač S-RACK, Š800 V2232 H1000, 19", 47U

Top view



Bottom view

Rozmerový obrázok: Stojanový rozvádzač S-RACK, Š800 V2232 H1000, 19", 47U

Rozmerový obrázok: Stojanový rozvádzač S-RACK, Š800 V2232 H1000, 19", 47U

Exploded view

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Stojanový rozvádzač S-RACK, Š800 V2232 H1000, 19", 47U	DT478010
Voliteľné príslušenstvo	
Súprava podstavca V=100 pre S-RACK Š=800 H=1000, RAL7035	DTOT108010
Stropná vent. jednotka 2 vent. pre S-RACK analóg. termostat RAL7035, svetlo šedý, inštalácia zvonku rozvádzača, pre stojanové a nástenné rozvádzače	DTLTR02A
Stropná vent. jednotka 4 vent. pre S-RACK digitál. termostat RAL7035 svetlosivá, vhodné pre rozvádzače hĺbky: 800, 1000 a 1200 mm. Nedporúčujeme pre rozvádzače hĺbky 600 mm !	DTLTR04D
Stropná vent. jednotka 4 vent. pre S-RACK analóg. termostat RAL7035 svetlosivá, inštalácia zvnútra rozvádzača	DTLTR04A
Kefová priechodka pre strop/dno stojan. rozvádzačov S-RACK 70x316mm, nahrádza 2 zaslepovacie panely	DTZBRUSH02
Kefová priechodka pre strop/dno stojan. rozvádzačov S-RACK 70x500mm, nahrádza 3 zaslepovacie panely	DTZBRUSH03
Výklopná kľuka bez vložky zámku pre S-RACK DT Pre stojanové rozvádzače DT S-Rack	DTZLOCK02
Spájacia súprava pre skrine DT, H= 800mm a 1000mm, RAL5005 1 sada = 2 kryty (pre hornú a dolnú časť) + 8x skrutky 6,3 x 12	DTRA0800
19" pevná polica, max. nosnosť 50kg, H=720mm, 1U, RAL7035 4 bodové uchytenie	DTFF1720
19" pevná polica, 2U, max. nosnosť 50Kg, H=650mm, nízka 4 bodové uchytenie, RAL7035	DTFL2650
19" vyvážovací panel, 5x kovové oko, 1U RAL7035	DTBC105R
Montážna súprava pre 19", 50ks skrutka M6, matica, podložka	DTSRA050
Osvetl. jednotka LED, magnet, 230V AC, s dverným spínačom zapnutá po otvorení dvier rozvádzača	DTLIGHT01
Súprava vertikálneho káb. kanálu pre rozvádzač S-RACK 47U 1 bal = 2ks	DTKV47MS
19" Zemniaca súprava, 1U, 10 zemniacich bodov 4 ks x ø4mm x 40cm žltá/zelené káble, vr. skrutiek a matíc	DTRE0001
19" patchpanel pre 24 modulov (SFA/SFB) neosadený 1U RAL7035 svetlosivý	HSER0240GS
Napájací panel PDU 19", 9x SCHUKO, 1U, kábel 3 m	IU070114-3
19" napájací panel 7x230V, 2m kábel, typ Schuko, SPD, výška 1U 2m prírodný kábel, RAL7035	IU070113

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
19" PDU, 9x Schuko, 1U, 2m-cable, vypínač, čierny, , ALU hliníkový profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m prívodný kábel	Q7070113-A
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tichý, interná nap. jed., 19" bez ventilátora, kovové šasi	QLGSW2457