

Dátový list pre produkt: DTS478010-

Serv.rozvádzač, stojanový 19", Š800, V2176, H1000, 47U, IP20

čierny RAL9005, 1000kg nosnosť



SCHRACK-Info

Serverové rozvádzače sa používajú najmä v dátových centrách a serverovniach, kde sa vyžaduje zvýšená záťaž a inštalácia náročnejších zariadení ako sú servery, UPS atď. Maximálna nosnosť je 1000kg. Dvere, ploché alebo zakrivené mriežky s prietokom vzduchu 70%. Bočné panely sa dajú odstrániť a umožňujú jednoduchý prístup ku všetkým inštaláciám zo všetkých strán. Serverový rozvádzač je chladený aktívne aj pasívne. Chladenie funguje pasívne prostredníctvom perforovaných dverí a aktívne prostredníctvom strešných ventilátorov. Serverový rozvádzač 19" od Schrack Technik zaručuje vysokú flexibilitu pri vstupe káblov vďaka pripravenej možnosti otvárania v hornej časti.

TECHNICKÉ ÚDAJE


- Farba: RAL9005 black
- Uhol otvárania predných dverí je až 230°C
- Výška: 47U
- Šírka: 800mm

- Hĺbka: 1000mm
- Stupeň ochrany: IP20
- Maximálna nosnosť: 1000kg
- Dvere: zadné dvere sú štandardne 70% perforované, dvojkrídlové s trojbodovým zamykaním. Predné dvere monoblokové 70% perforované, oblúkové kovové dvere so štvorbodovým uzamykacím zámkom a otočnou kľučkou, RAL9005 čierna.
- Bočné panely sú uzamykateľné a odnímateľné pomocou cylindrického zámku
- Ventilátor: Strešná inštalácia, bez zásahu do inštalovaného zariadenia alebo do káblov vo vnútri skrine.
- Možnosť vstupu kábla: V hornom kryte s posuvným gumovým okrajom.
- Konštrukcia rozvádzača: 19" lišty sú z dôvodu pevnosti 4-krát ohnuté. 19" lišty sú z ocele s 8-12 mikrónovým zinkovým povlakom pre odolnosť voči korózií.




Technické informácie


Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.176,00
Hĺbka (mm)	1.000,00
Hmotnosť (kg)	144,00
EAN kód	9004840895414
Min. teplota okolia (°C)	5
Max. teplota okolia (°C)	40
Počet výškových jednotiek U	47
Stupeň ochrany krytom	IP20

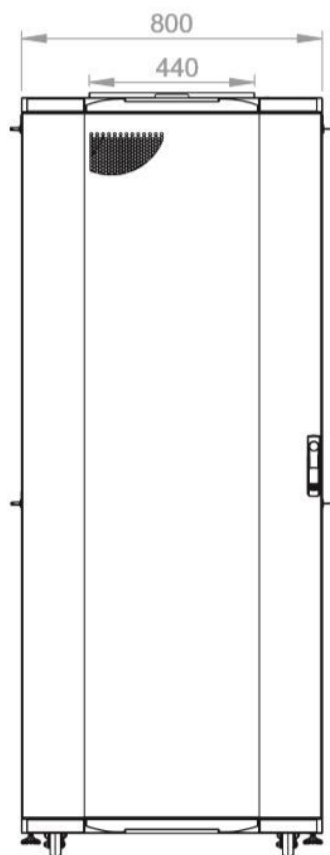Rozmerový obrázok: Serv.rozvádzač, stojanový 19", Š800, V2176, H1000, 47U, IP20

Front view

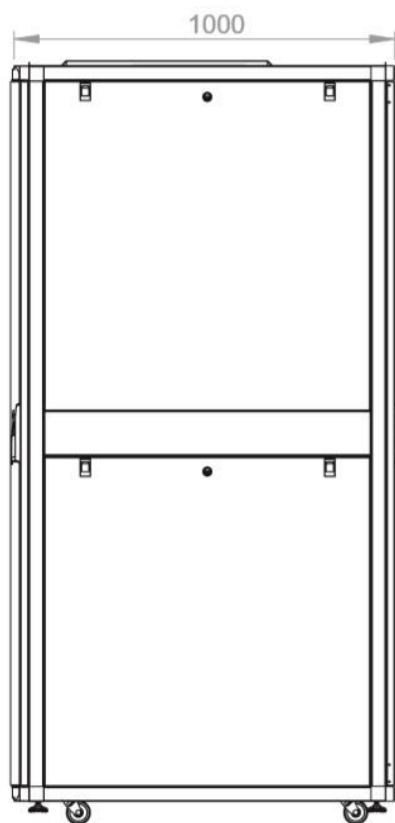


Side view

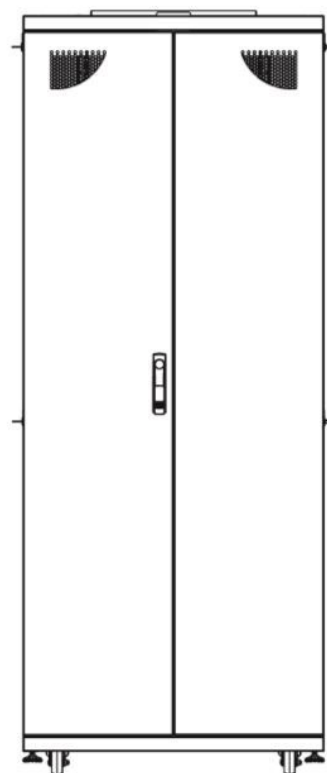


Rear view


Rozmerový obrázok: Serv.rozvádzač, stojanový 19", Š800, V2176, H1000, 47U, IP20

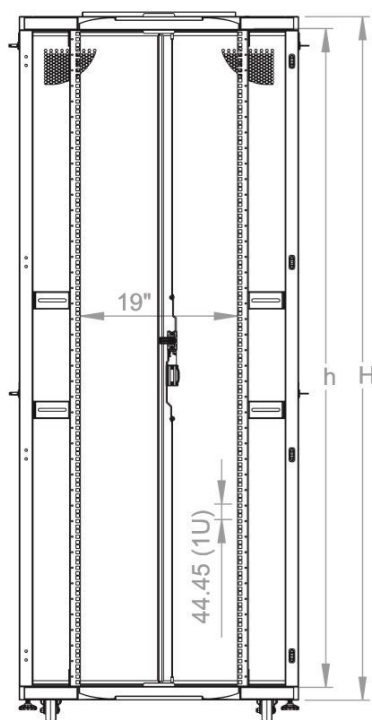

Front inside view

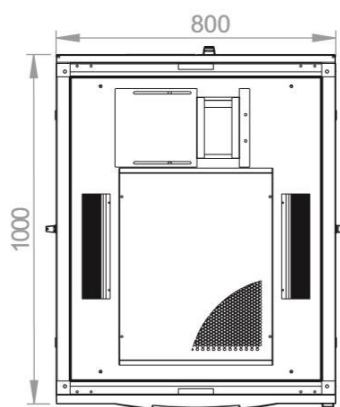


Top view

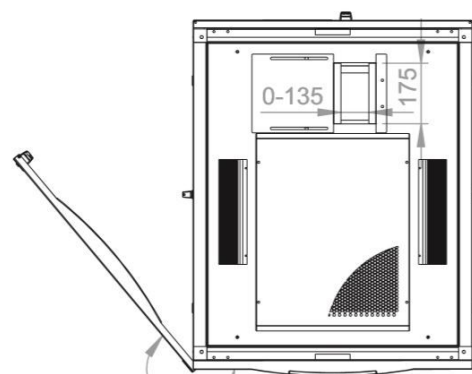


0°-230° Front door opening angle

Rozmerový obrázok: Serv.rozvádzač, stojanový 19", Š800, V2176, H1000, 47U, IP20

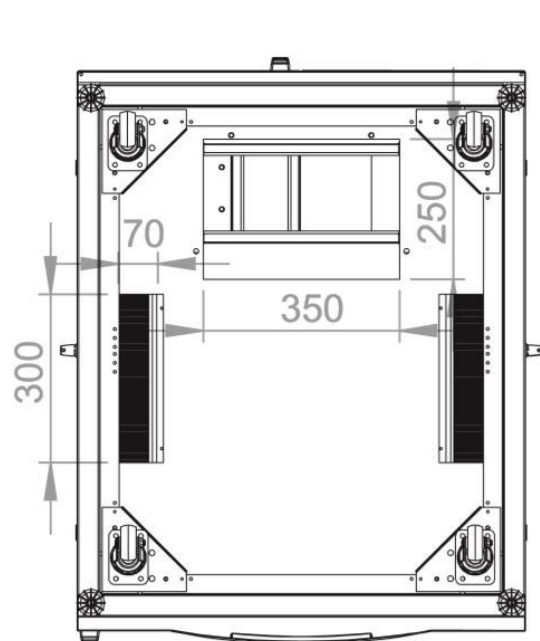


Bottom view

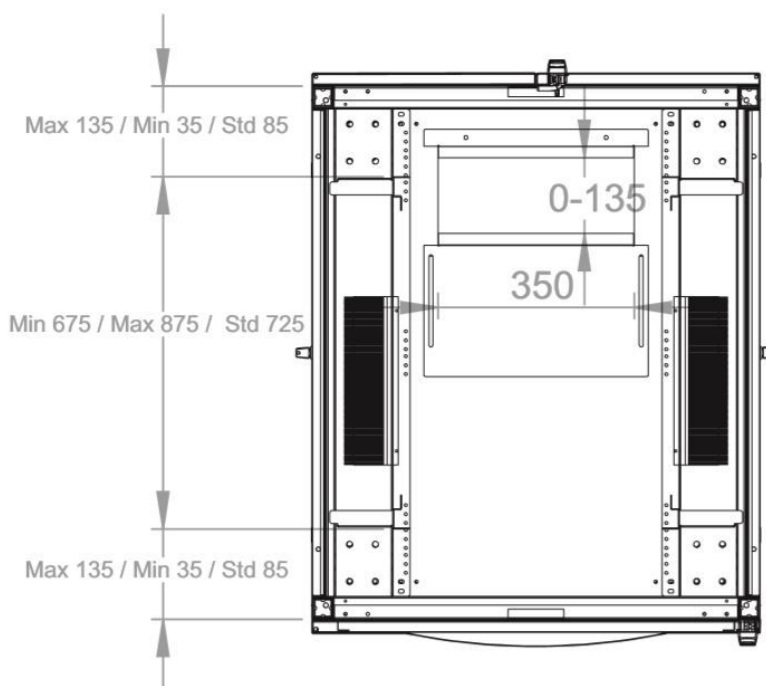

Max/Std/Min
Equipment mounting Distance

Rozmerový obrázok: Serv.rozvádzač, stojanový 19", Š800, V2176, H1000, 47U, IP20

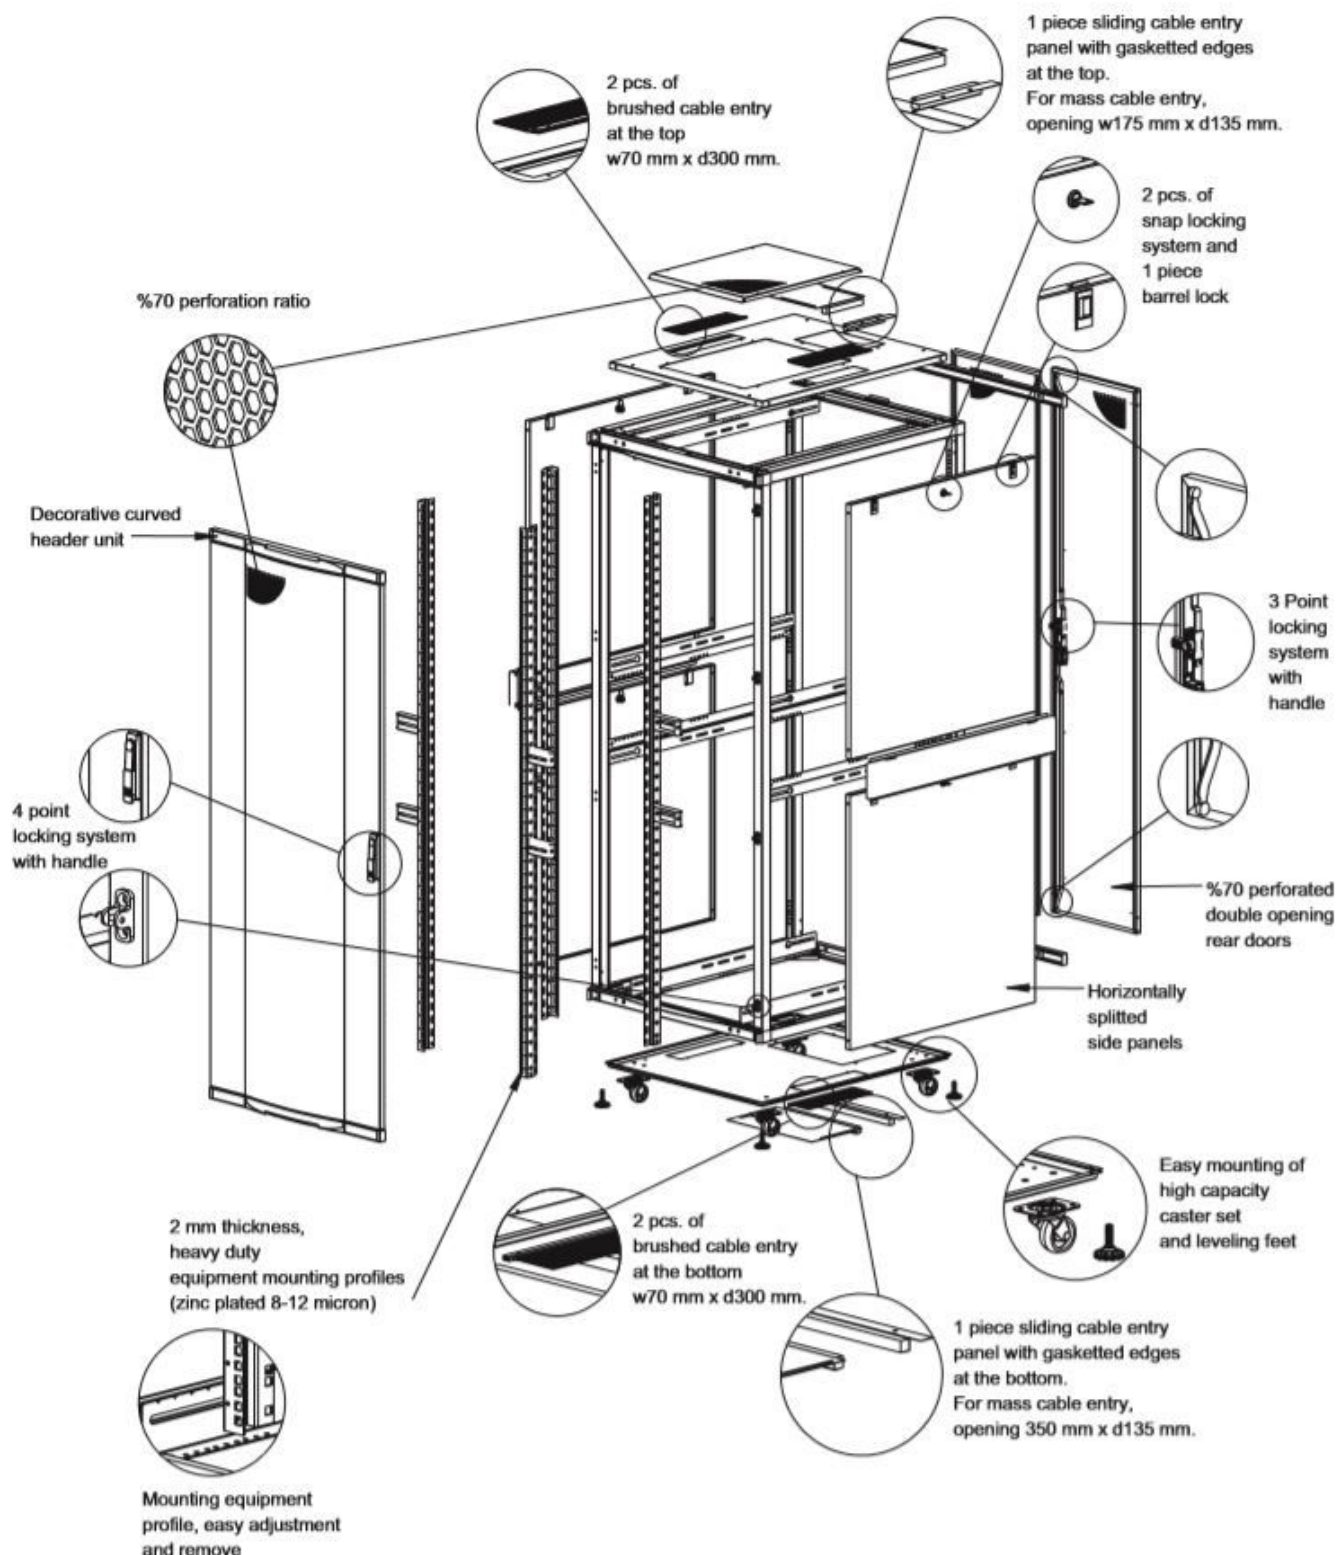

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Serv.rozvádzač, stojanový 19", Š800, V2176, H1000, 47U, IP20 čierny RAL9005, 1000kg nosnosť	DTS478010