

Dátový list pre produkt: DTWI076042

Nástenný rozvádzač 7U Š600 V440 H450, interiérový IP55

rada S-Rack, RAL7035, kovové dvere



SCHRACK-Info

Network wallmount 19" IP55 Indoor Cabinets are designed for industrial applications. Based on EN60529 provides IP55 protection class against dust and water ingress.

The enclosure provides IP55 protection against dust and water.

After installation of fans or filters, IP54 is still met.

Application areas are semi-open areas like factories, warehouses, lean-to roof conditions, without no direct rain and environmental effects. Totally gasketed doors, IP55 performing swing handle locking with 3 point locking system and isolated cable entries provide best performance for water and dust ingress.

1,5 mm thick material monoblock welded construction, with epoxy polyester type powder coating which is RAL7035 Light Grey color, provides the corrosion resistance.

Passive ventilation via filtered inlets.

TECHNICAL DATA

- Colour: RAL7035 Light Grey
- Front door opening angle is up to 140 degrees. Front door has an infused sealing gasket structure which provides excellent IP protection even under cold/hot weather conditions. The front door is grounded to the main body with yellow/green 4,0 mm diameter copper wire.
- Height: 7U
- Width: 600mm


- Depth: 450mm
- Maximum Load: 100kg
- Door: Metal door including keyed swing lock handle with 3point locking system provides security and anti-vandal structure, also maintaining the IP55 protection
- Included are 4 pcs. 3,0 mm thick wall mounts with matching washer and screws, as well as a cable entry flange with three glands: 2x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC blind caps with 28mm diameter (installed in the floor) and a blind flange (accessory pack).
- Filters are included
- Cabinets are delivered with: 1 set = 2pcs 19" front rails. A second pair of 19" DTWIPROFxx rails for rear mounting is available as an option. This is required for 4-point mounting of heavy equipment.




Technické informácie

Šírka (mm)	600,00
Výška (mm)	440,00
Hĺbka (mm)	450,00
Hmotnosť (kg)	25,00
Min. teplota okolia (°C)	5
Max. teplota okolia (°C)	40
Vhodný pre šírku skrine (mm)	600
Výška (mm)	440
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Základný popis	rozvodnica


Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač 7U Š600 V440 H450, interiérový IP55




Top view

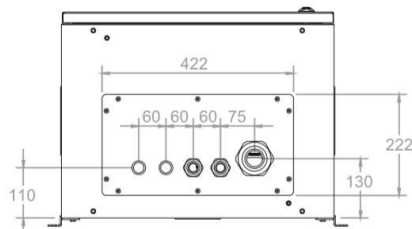


Bottom view

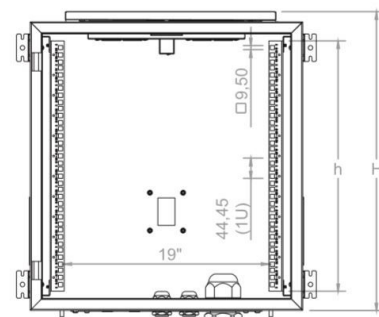


Inside view

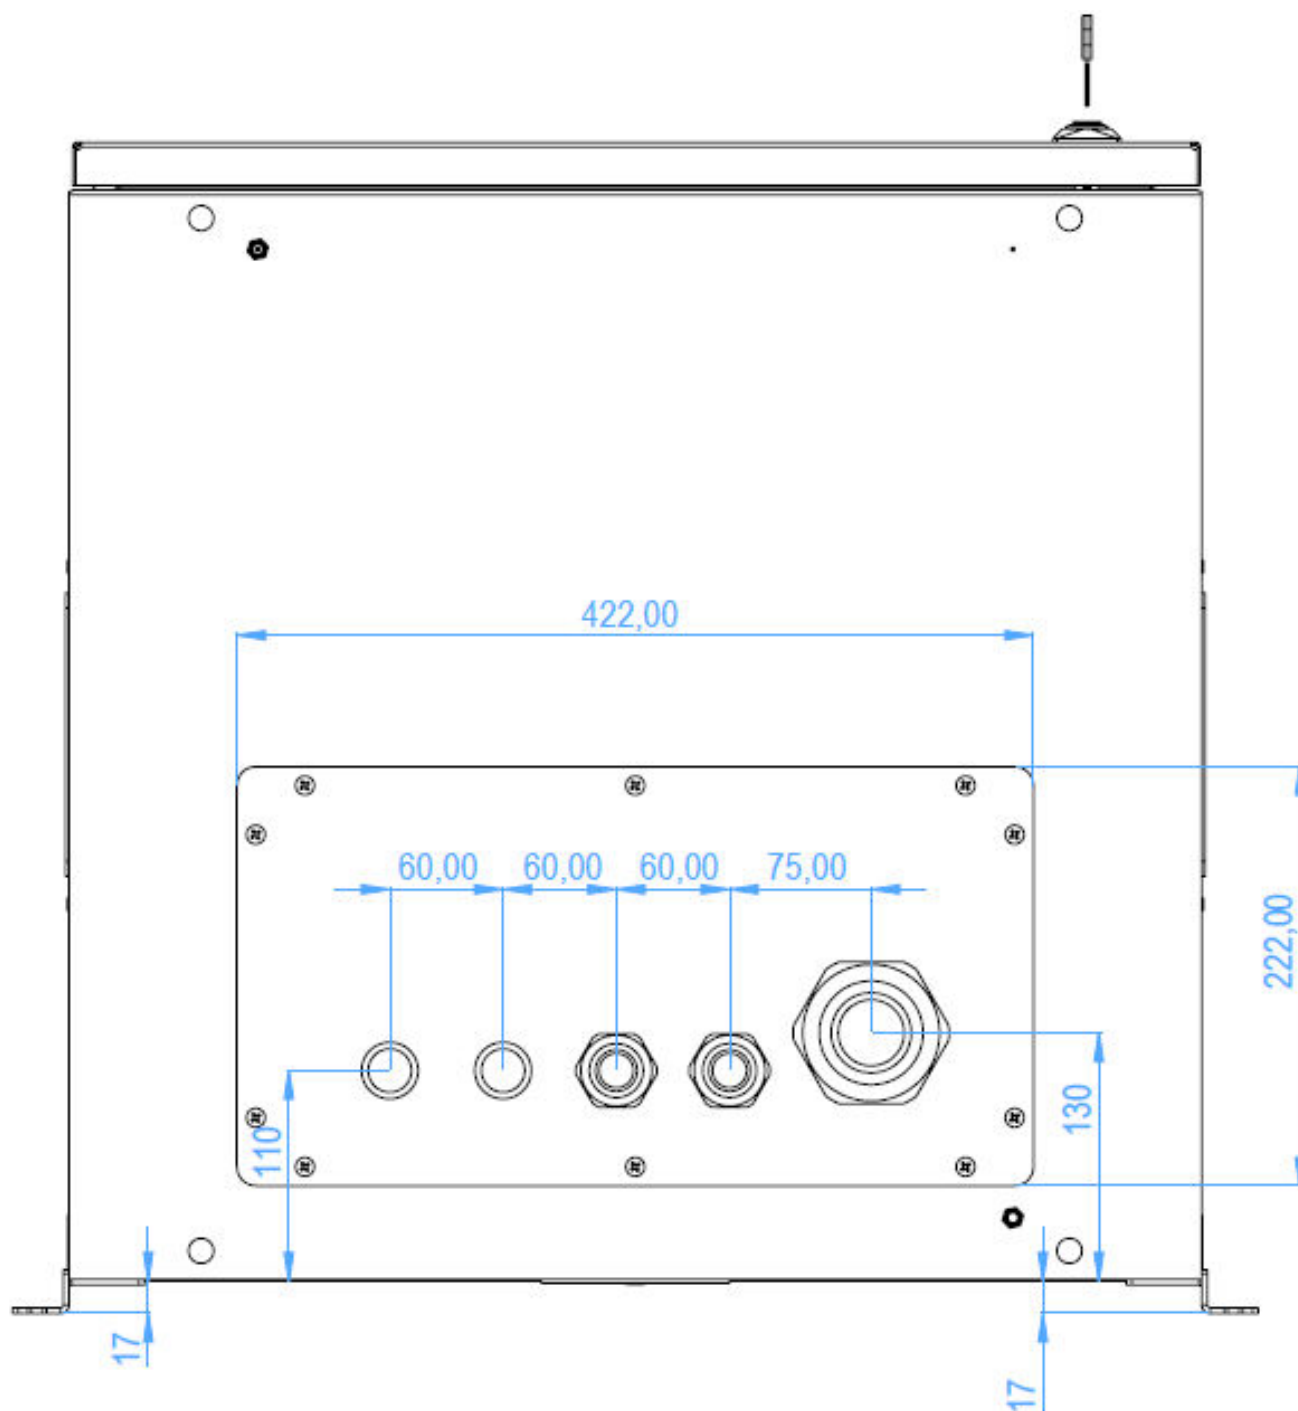Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač 7U Š600 V440 H450, interiérový IP55


Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač 7U Š600 V440 H450, interiérový IP55

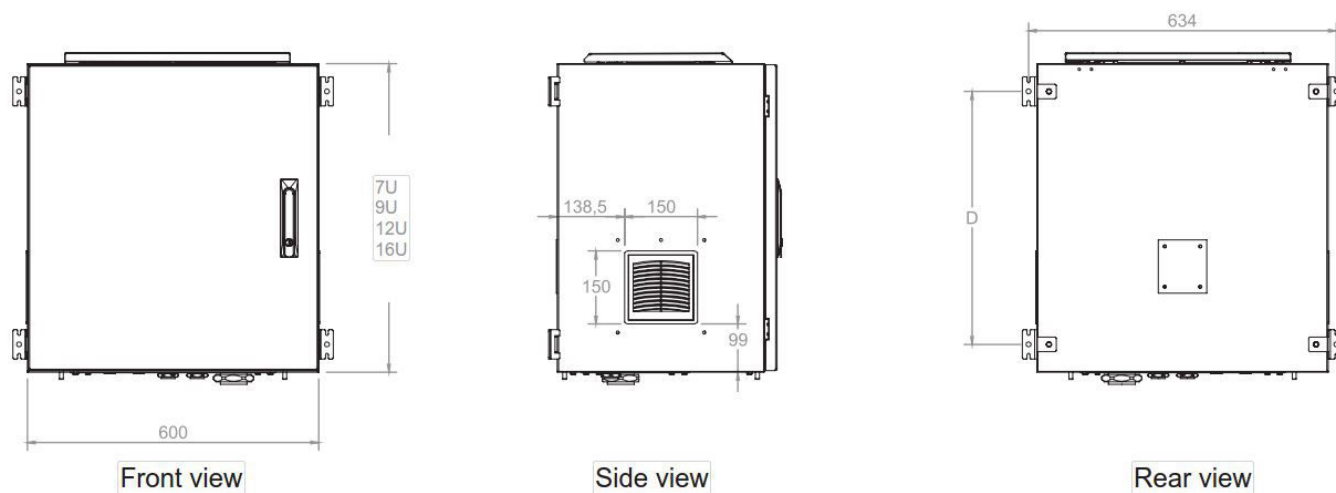

Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač 7U Š600 V440 H450, interiérový IP55

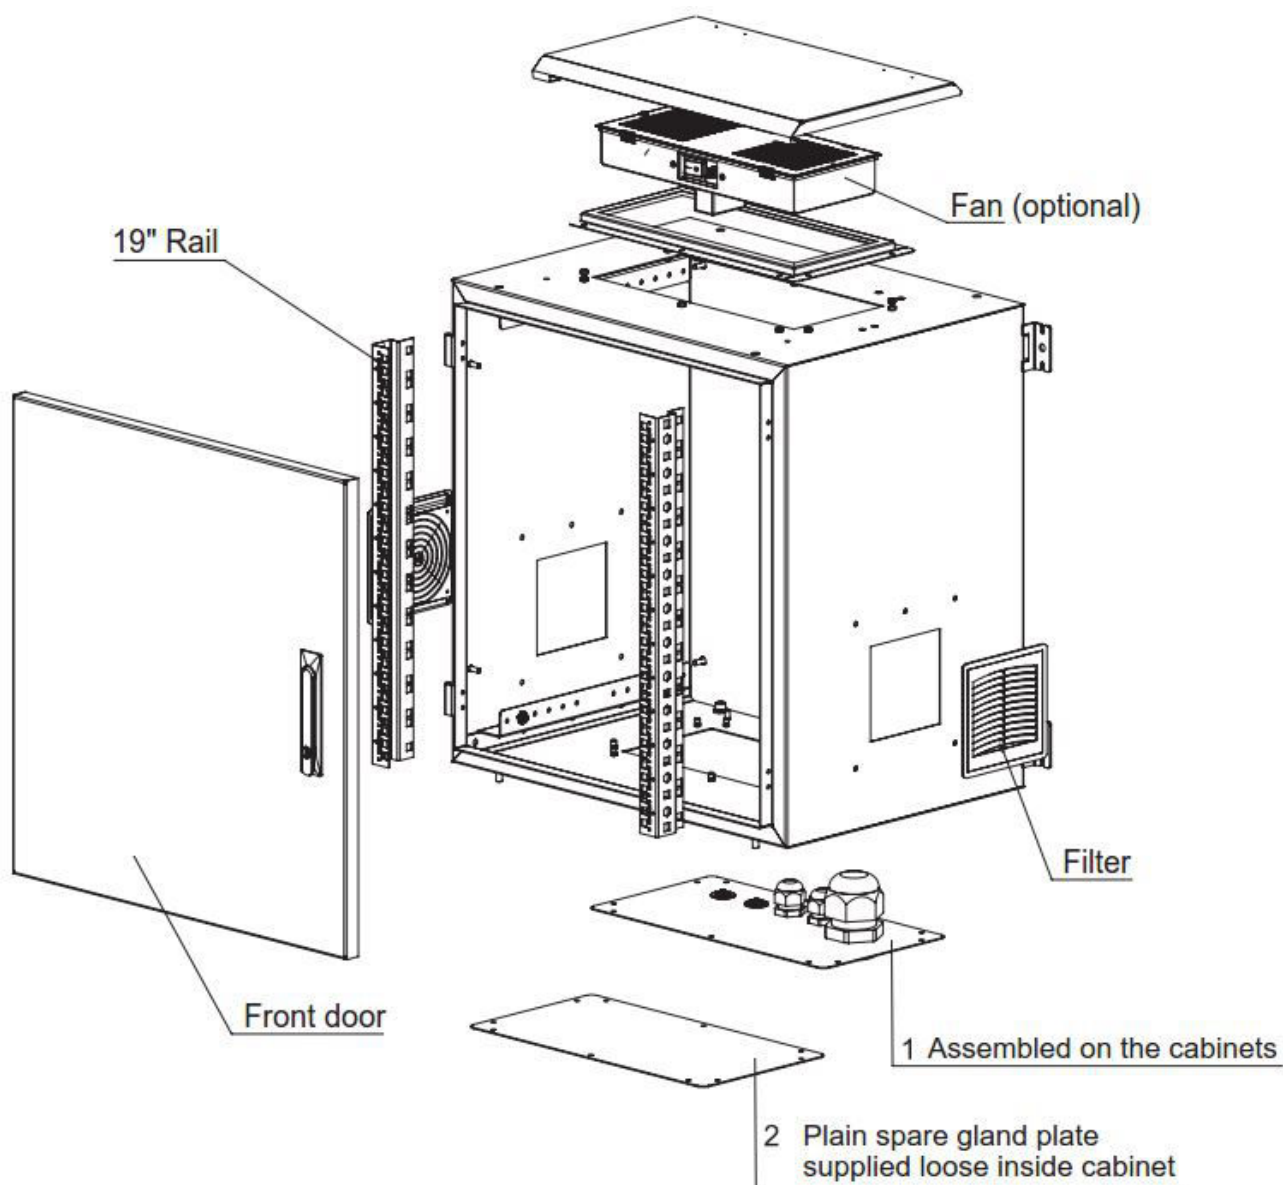

Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač 7U Š600 V440 H450, interiérový IP55

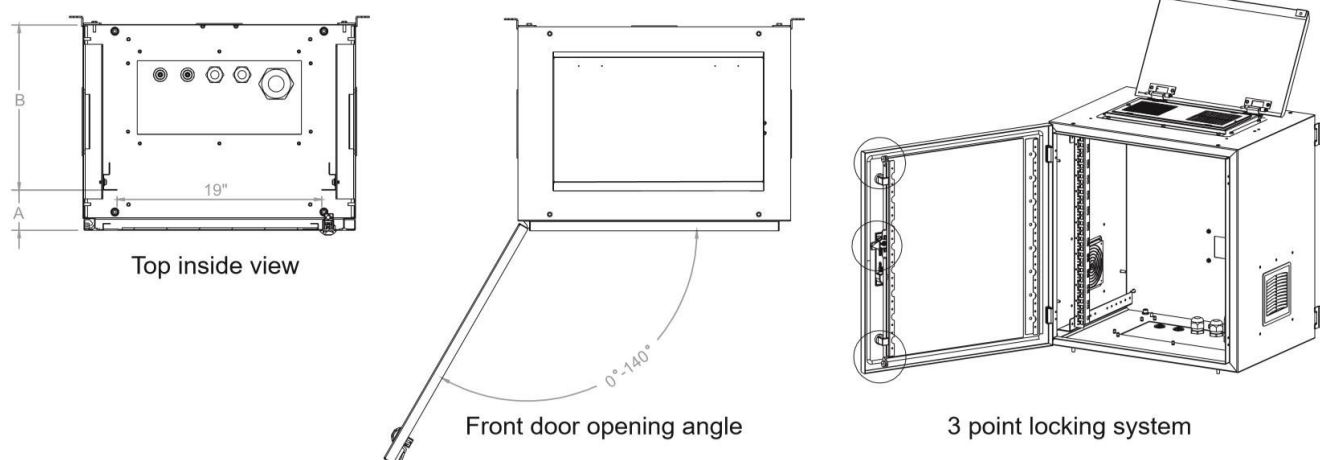

Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač 7U Š600 V440 H450, interiérový IP55

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Tabuľka parametrov: Nástenný rozvádzač 7U Š600 V440 H450, interiérový IP55

Typ	v [mm]	V [mm]	Hmotnosť Netto [kg]	Hmotnosť Brutto [kg]
DTWI076040	311	440	27	28
DTWI096040	400	529	30,5	31,5
DTWI126040	533	663	33,5	34,5
DTWI166040	711	841	37,2	38,2
DTWI076042	311	440	25	26
DTWI096042	400	529	28	29
DTWI126042	533	663	31	32
DTWI166042	711	841	37	38

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenný rozvádzač 7U Š600 V440 H450, interiérový IP55 rada S-Rack, RAL7035, kovové dvere	DTWI076042
Voliteľné príslušenstvo	
Ventilačná jednotka IP54, 1x ventilátor, vypínač, RAL7035 pre nástenné skrine DTWI IP55, svetlo šedá, montáž zvonku	DTLTR5521
Ventilačná jednotka IP54, 2x ventilátor, vypínač, RAL7035 pre dátové rozvádzače DTWI IP55, svetlo sivá, montáž zvonku	DTLTR5522
Súprava 19" profilov, 07U pre nástenné rozvádzače S-RACK 1 bal=2 ks	DTWIPROF07
Výklopná kľuka bez vložky zámku pre S-RACK DT Pre stojanové rozvádzače DT S-Rack	DTZLOCK02
Adaptér pre polvložku pre DTWI Pro outdoor rack DTWI	DTZLOCK05
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tichý, interná nap. jed., 19" bez ventilátora, kovové šasi	QLGSW2457
19" napájací panel 9x230V, 3m priv.kábel,typ SCHUKO,výška 1U	IU070114
19" napájací panel 7x230V,2m kábel,typ Schuko, SPD,výška 1U 2m privodný kábel, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, 1U, 2m-cable, vypínač, čierny. , ALU hliníkový profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m privodný kábel	Q7070113-A