

Dátový list pre produkt: DTWI166067

Nástenný rozvádzač IP55 exteriérový, Š600xV891xV600 19" 16U

sivý, RAL 7035, kovové dvere



SCHRACK-Info

Sieťové nástenné 19" vonkajšie skrine IP55 sú určené pre priemyselné aplikácie.

Na základe EN60529 poskytuje triedu ochrany IP55 proti prachu a vniknutiu vody.

Kryt poskytuje ochranu IP55 proti prachu a vode.

Po inštalácii ventilátorov alebo filtrov je IP54 stále splnené.

Použitie: Vonkajšie

Krytie inštalované vo vonkajšom prostredí pod pevným vplyvom cudzími predmetmi (padajúce nečistoty a vetrom naviaty prach) a proti vniknutiu vody (dážď, dážď, sneh, striekajúca voda).

Tesnené dvere IP55

3-bodový uzamykací systém s otočnou rukoväťou Izolované káblové vstupy.

1,5 mm hrubý materiál monoblokovo zváraná konštrukcia, s epoxidovým polyesterovým práškovým náterom, ktorý je odolný proti korózii RAL7035 privody.

Možnosť inštalácie ventilátorov pre aktívne vetranie.

Vonkajšie skrine majú kryt ventilátora pri pohľade zhora a bočný kryt filtra, aby vyhovovali triede ochrany IP55.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Farba: RAL7035 svetlo šedá
- Uhol otvárania predných dverí je až 140 stupňov. Predné dvierka majú tesniacu tesniacu štruktúru, ktorá poskytuje vynikajúcu IP ochranu aj v chladnom / horúcom počasí. Predné dvierka sú uzemnené k hlavnému telu žltozeleným medeným drôtom s priemerom 4,0 mm.


- Výška: 16U
- Šírka: 600 mm
- Hĺbka: 600 mm
- Maximálne zaťaženie: 100 kg
- EN/IEC 62262- Schlagiger> Mechanika
- Súčasťou sú 4 ks nástenných držiakov s hrúbkou 3,0 mm s vhodnou podložkou a skrutkami, ako aj káblová vstupná príruha s tromi vývodkami: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC záslepka s priemerom 28 mm (inštalovaná v podlahe) a zaslepovacia príruha (balenie príslušenstva).
- Filtre sú súčasťou balenia
- Skrine sú dodávané s: 1 sada = 2ks 19" predných koľajníc. Voliteľne je k dispozícii druhý pár 19" koľajníc DTWIPROFxx pre zadnú montáž, ktorý je potrebný pre 4-bodovú montáž ťažkých zariadení.




Technické informácie

Šírka (mm)	600,00
Výška (mm)	891,00
Hĺbka (mm)	600,00
Hmotnosť (kg)	49,00
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	70
Vhodný pre šírku skrine (mm)	600
Výška (mm)	891
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Základný popis	rozvodnica


**Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač IP55 exteriérový,
Š600xV891xV600 19" 16U**



Top view

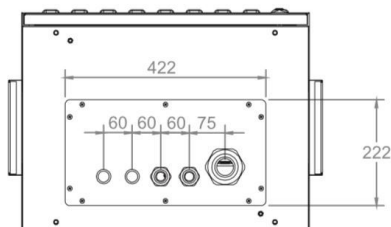


Bottom view

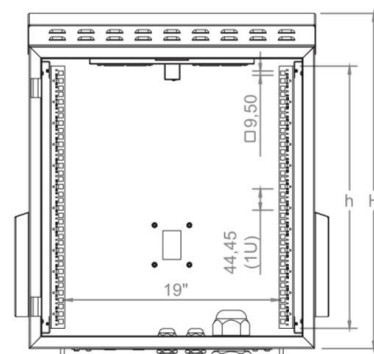


Inside view


**Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač IP55 exteriérový,
Š600xV891xV600 19" 16U**

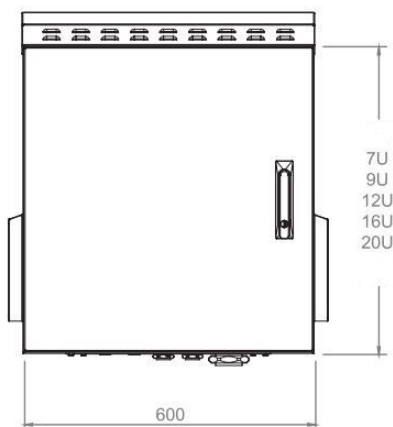

Front view

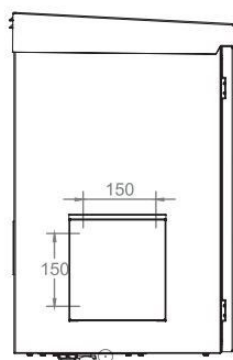


Side view

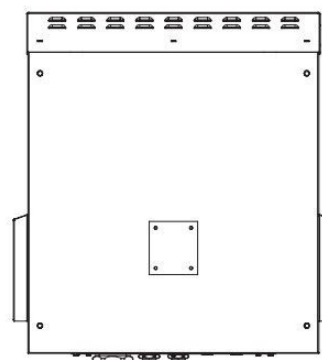


Rear view

Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač IP55 exteriérový, Š600xV891xV600 19" 16U

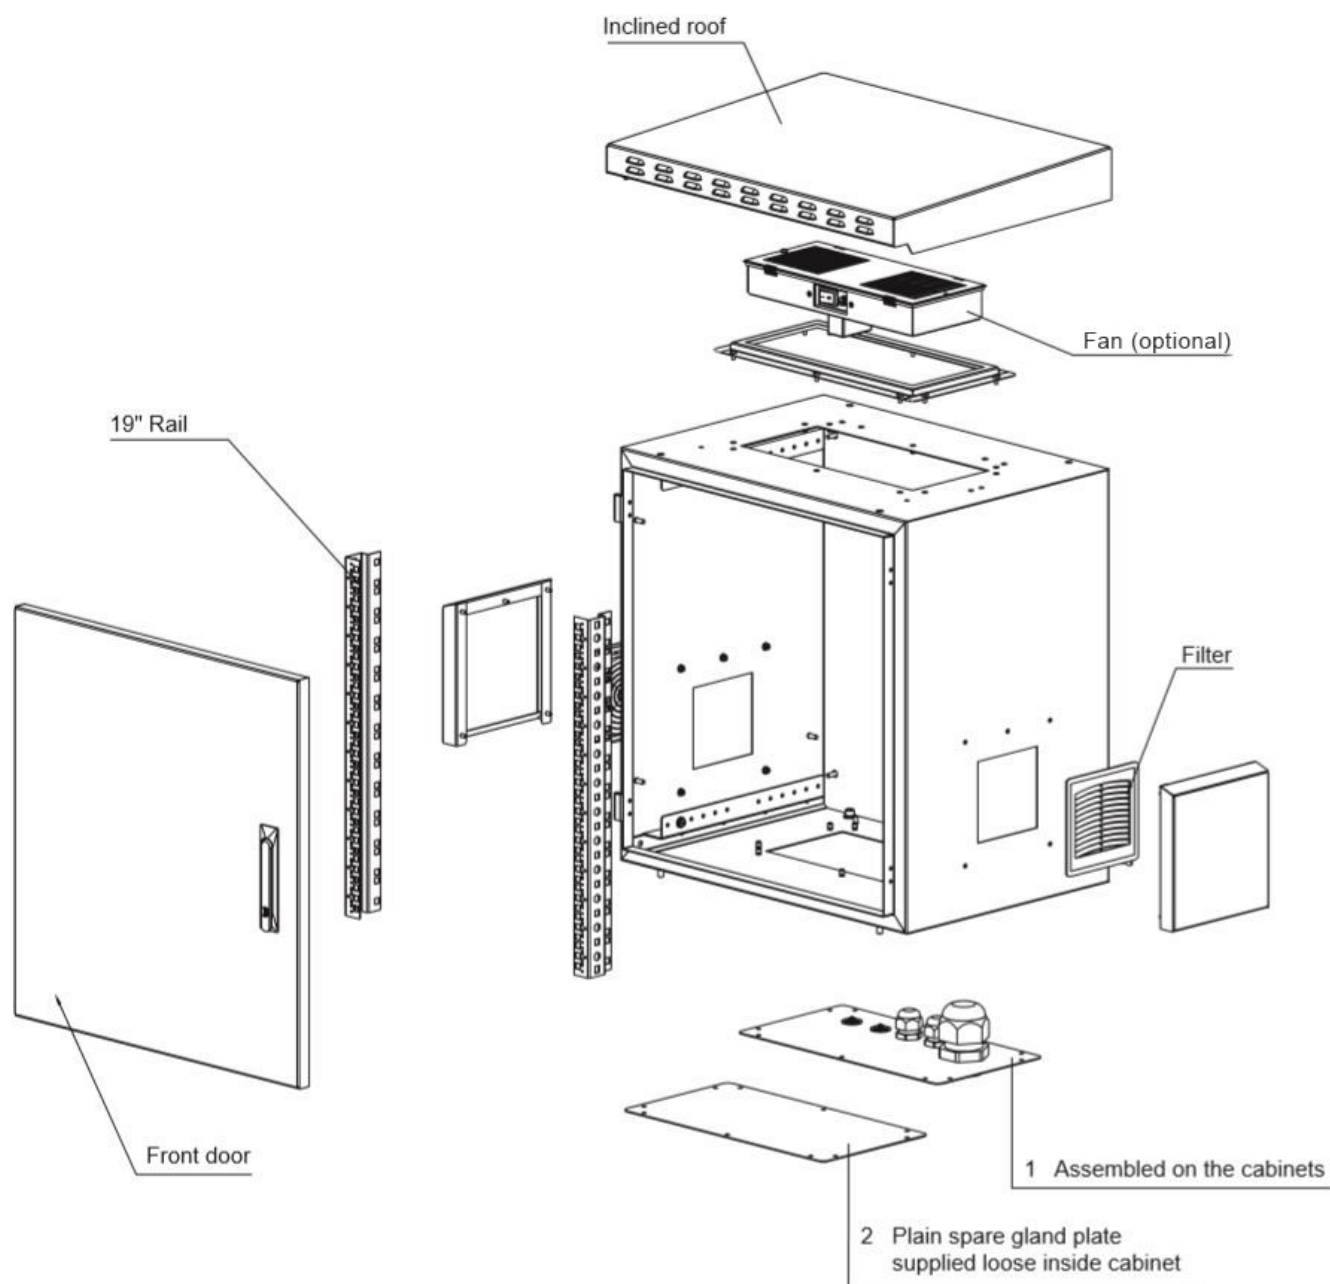

Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač IP55 exteriérový, Š600xV891xV600 19" 16U

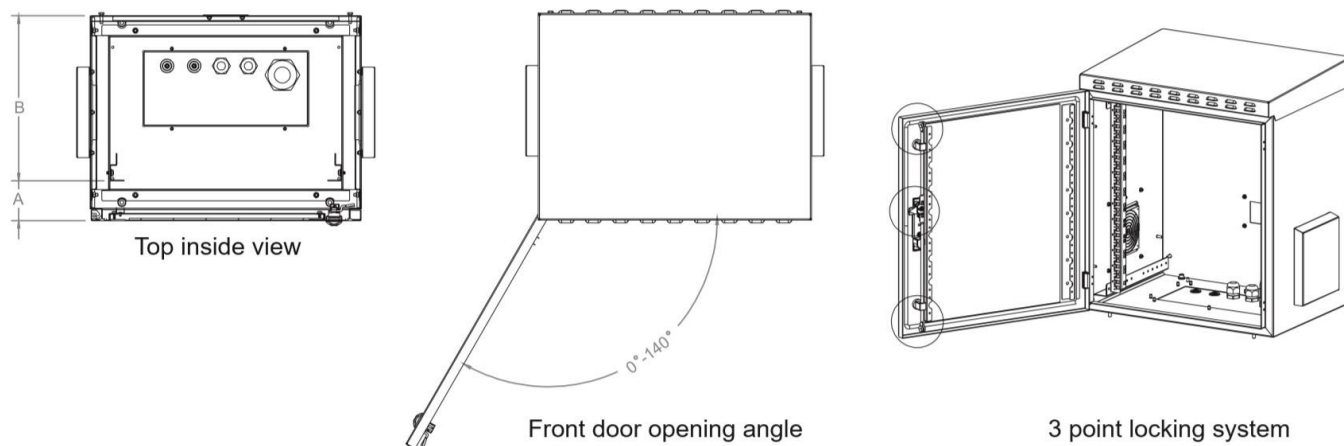

Rozmerový obrázok: Nástenný rozvádzač IP55 exteriérový, Š600xV891xV600 19" 16U

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenný rozvádzač IP55 exteriérový, Š600xV891xV600 19" 16U sivý, RAL 7035, kovové dvere	DTWI166067
Voliteľné príslušenstvo	
Ventilačná jednotka IP54, 1x ventilátor, vypínač, RAL7035 pre nástenné skrine DTWI IP55, svetlo šedá, montáž zvonku	DTLTR5521
Ventilačná jednotka IP54, 2x ventilátor, vypínač, RAL7035 pre dátové rozvádzače DTWI IP55, svetlo sivá, montáž zvonku	DTLTR5522
Súprava 19" profilov, 20U pre nástenné rozvádzače S-RACK 1 bal=2 ks	DTWIPROF20
Podstavec V100mm pre nástennú skriňu, Š600 H600, RAL4035 pre skrine DTWI	DTOTI10606
Súprava pre montáž rozvádzačov DTWI na stĺp, ø11-15cm súprava skrutiek, 2x lišta pre úchyt skrine, 2x držiak na stĺp	DTWIPAK
Výklopná kľuka bez vložky zámku pre S-RACK DT Pre stojanové rozvádzače DT S-Rack	DTZLOCK02
Adaptér pre polvložku pre DTWI Pro outdoor rack DTWI	DTZLOCK05