


Dátový list pre produkt: DW21605D--

Nást.dátová skriňa DW Dualblock Š600xV1035xH515, 19", 21U, 7035



SCHRACK-Info

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Ocelový plech
- Dostupné výšky: 4, 6, 9, 12, 15, 18 a 21 U
- Šírka: 600mm, Hĺbka: 515/615mm
- Farba: svetlá sivá RAL 7035
- Maximálna nosnosť: 20kg (6U), 25kg (9 až 12U), 30kg (15 až 21U)
- Stupeň ochrany krytom: IP20
- Predné celosklenené dvere z bezpečnostného skla 5mm vrátane zámku a 2 kľúčov
Pravý záves dverí sa dá ľahko a rýchlo zmeniť na ľavý
Otváranie dverí: 180°
Celokovové a perforované dvere sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
- 19" lišty (2 ks.) pozinkované, nastaviteľná hĺbka
- Otvory na vstup káblov na strope (1x), v spodnej časti (1x) a v zadnom paneli (2x). Zakryté zaslepovacími krytmi, ktoré sa dajú vyložiť pomocou jednoduchého nástroja, napríklad skrutkovač.
- Káblový vstupný panel s kefou (1x) je súčasťou dodávky.
- Pasívne chladenie pomocou ventilačných otvorov.
- M8- uzemňovací bod v zadnej časti rozvádzača.
- Predinštalované pripojenia FastOn-uzemnenie ku všetkým demontovaným častiam.
- Vrátane montážneho materiálu:
8 x matice, skrutky a podložky M6.
4x hmoždinky 10x50 a 4x skrutky M6x50 pre upevnenie na stenu.
- Široká škála dostupného príslušenstva (patchpanely, pevné police, PDU, manažment káblov, dvere, atď.).
- Rozvádzač sa dodáva kompletne zmontovaný.
- Priestor medzi prednou zvislou 19"-lišťou a sklom dverí v maximálnej vzdialenosti: Š600 – 25mm
- Merné jednotky: Palec: 1" = 25,4mm, Unit (Jednotka výšky): 1U = 1,75" = 44,45mm

Technické informácie

Šírka (mm)	600,00
Výška (mm)	1.085,00
Hĺbka (mm)	515,00
Hmotnosť (kg)	34,50
Min. teplota okolia (°C)	0
Max. teplota okolia (°C)	40
Určené pre U	21U-1035mm
Produkt	Dátové rozvádzače nástenné IP20

Technické informácie - Pokračovanie

Možnosti strešného vetrania

nie


Základný popis

rozvodnica


Tabuľka parametrov: Nást.dátová skriňa DW Dualblock Š600xV1035xH515, 19", 21U, 7035

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DW06605D--	370	265	516	600	515	324	420	17,3	16,9	20
DW09605D--	500	395	516	600	515	454	420	20,5	20,1	25
DW12605D--	635	530	516	600	515	589	420	23,9	23,5	25
DW15605D--	770	665	516	600	515	724	420	27,4	27	30
DW18605D--	900	795	516	600	515	854	420	30,5	30,1	30
DW21605D--	1035	930	516	600	515	989	420	35,58	35,11	35

**Rozmerový obrázok: Nást.dátová skriňa DW Dualblock
Š600xV1035xH515, 19", 21U, 7035**

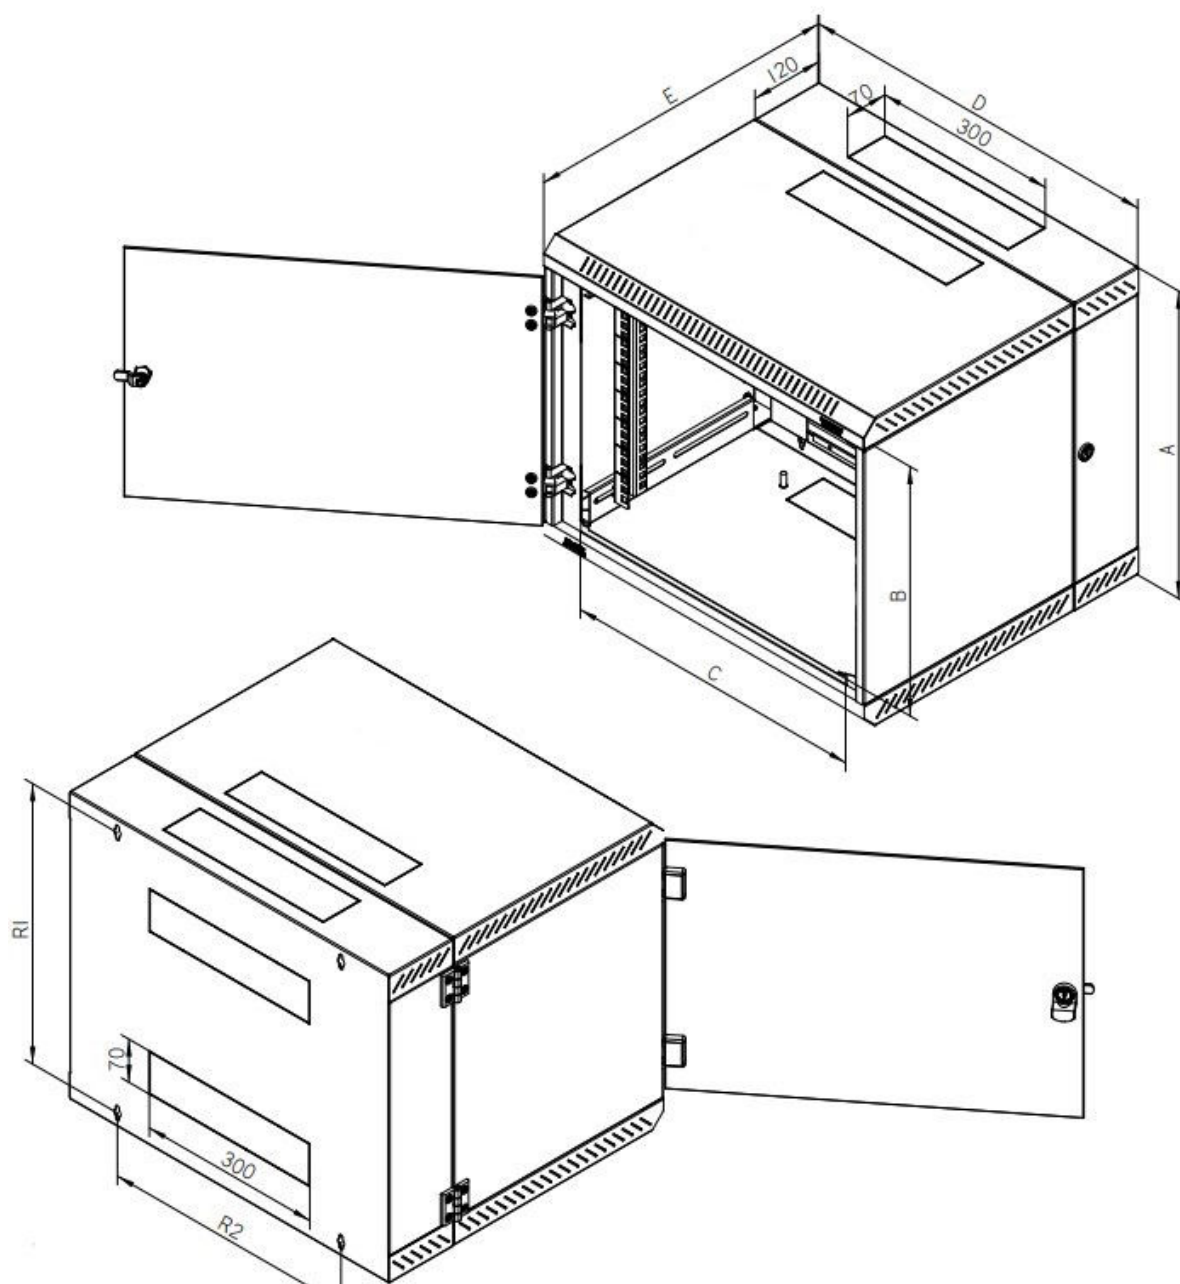

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

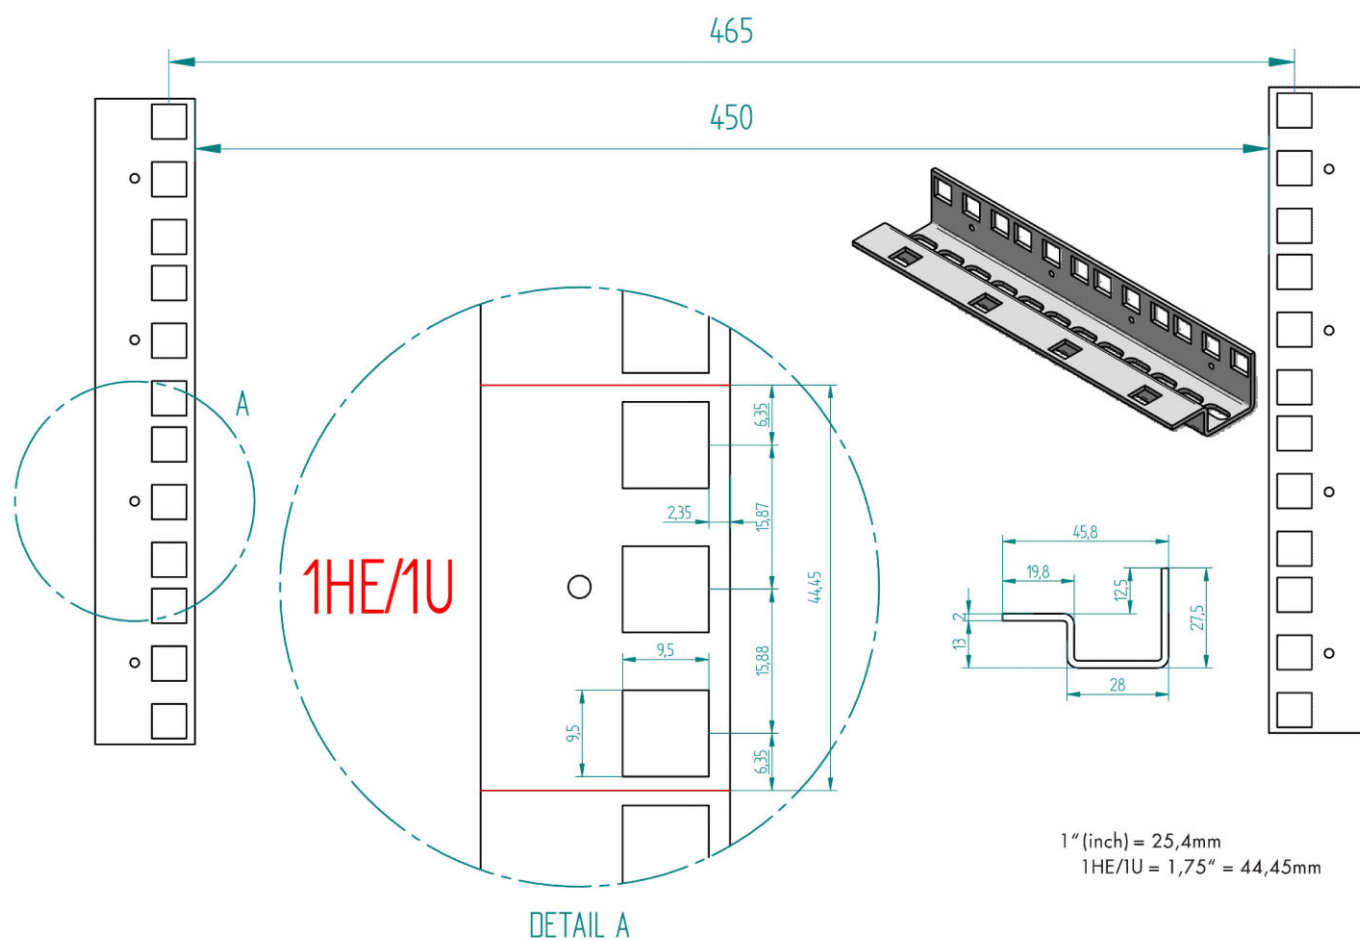

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nást.dátová skriňa DW Dualblock Š600xV1035xH515, 19",21 U,7035	DW21605D
Voliteľné príslušenstvo	
19" pevná perf.polica skrutk.,hl.350mm,záťaž 50kg, 1U,RAL7035	DFS14835-C
Montážna sada M6, 50x matica, skrutka, podložka	DSSRA050
19" osvetl.jednotka LED, magnet., skrutka alebo 19" montáž	DV900336-A
19" napájací panel 9x230V, 3m priv.kábel,typ SCHUKO,výška 1U	IU070114
19" napájací panel 8x230V Schuko, vypínač, kábel 2m, 1U	IU070124
2m privodný kábel, RAL7035	
Dvere sklenené pre DW šírka 600mm, s otvorom pre vložku, 21 U	DWRT2167
Vorbereitung	
19" súprava pre policu do skrine DW s pevnými bočnicami	DFSZDW01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tichý, interná nap. jed., 19"	QLGSW2457
bez ventilátora, kovové šasi	