


Dátový list pre produkt: EV103003--

Vložka stmievača RL 60-400W/VA, 2 vodičová

s vypínačom, kryt stmievača EV102013--

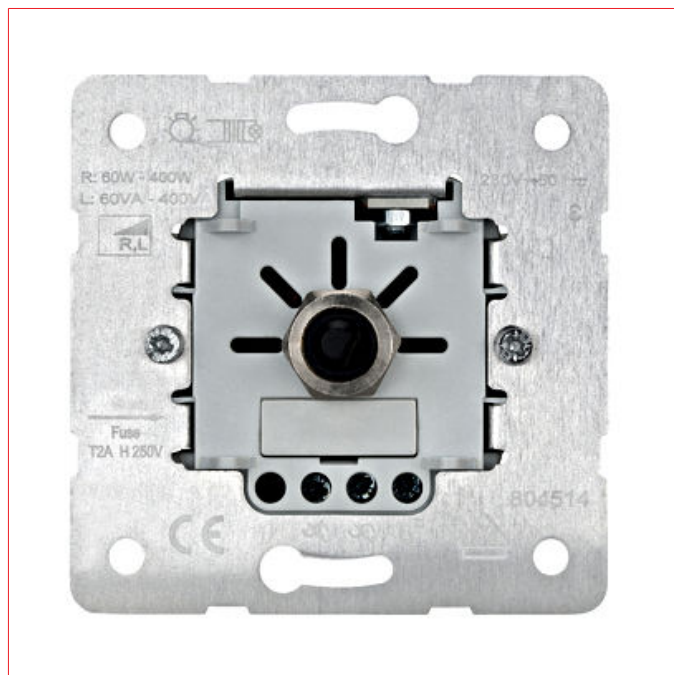

SCHRACK-Info

Vložka stmievača s vypínačom určená pre indukčné a odporové záťaže. Vstavaný potenciometer si pri zapnutí pamätá naposledy nastavenú intenzitu svetelného toku a tým pádom sa svetidlo zapne na tej istej úrovni stmievania pri akej bolo vypnuté. Vložka je vhodná pre použitie s krytmi EV102013--, EV112013-- alebo EV122013--. Na zapojenie nie je potrebný nulový vodič.



Technické informácie

Séria	Visio 50
Dizajn	CLASSIC
Typ produktu	stmievač
Typ stmievača	fázový stmievač - dobehová hrana
Typ zataženia	induktívne ohmové
Stmievateľné svetelné zdroje	žiarovky halogénové žiarovky s konvenčným transformát. 12V halogénové žiarovky 230V

Technické informácie - Pokračovanie


Max. záťaž	60-400 W/VA
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Montáž	skrútkami a príchýtkami
Spôsob uchytenia	zápustný
Prevádzková teplota	0°C do +35°C
Ochrana	skratová ochrana reverzibilná elektronická ochrana proti preťaženiu
Stupeň ochrany krytom	IP20
Typ pripojenia	skrútkové svorky
Pripojovacie svorky	podľa EN 60669-1
Povolené typy vodičov	pevný vodič flexibilný vodič flexibilný vodič s dutinkou
Povolený prierez vodičov (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiál	pozinkovaná oceľ ABS
Prostredie	bezhalogénové
Udržateľnosť	ROHS
Certifikácia	VDE
Rozmery (mm)	70x70x40
Montážna hĺbka (mm)	35

Dimmleistung


							
Min.	60 W	60 W	60 VA	-	-	-	-
Max.	400 W	400 W	400 VA	-	-	-	-

- 1 ... Glühlampe
- 2 ... Halogenlampe
- 3 ... konventioneller Transformator
- 4 ... elektronischer Transformator
- 5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL
- 6 ... dimmbare 230V LED-Lampe
- 7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

Schéma zapojenia

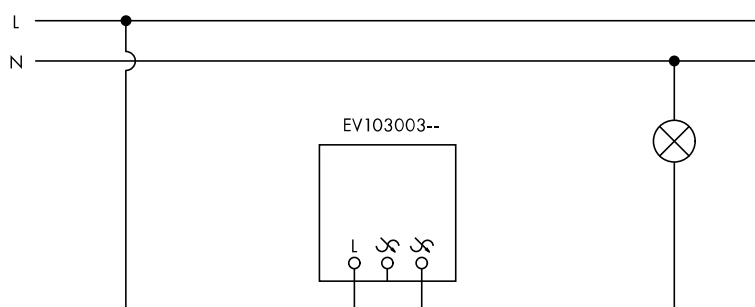

Rozmery (mm)

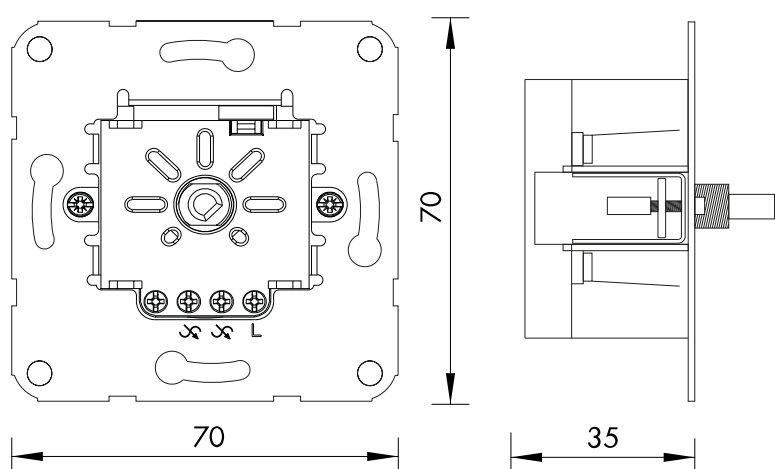

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Vložka stmievača RL 60-400W/VA, 2 vodičová s vypínačom, kryt stmievača EV102013--	EV103003
Voliteľné príslušenstvo	
Kryt pre stmievač biely	EV102013
Kryt pre stmievač, šedý	EV112013
Kryt pre stmievač, strieborný	EV122013