

Dátový list pre produkt: EV210026--

Nástenné žalúziové tlačidlo, IP54, pružinové svorky

rýchle pripojenie, IP54



SCHRACK-Info

Robustné prisadené žalúziové tlačidlo vyhotovené z počasiu odolnému termoplastu, ktorý je vystužený sklenenými vláknami. Vďaka elektrickému blokovaníu je možné dvomi kolískami ovládať jeden výstup. Tlačidlo je odolné aj proti ošpliechaniu vodou a proti prachu s krytím IP54. Navyše je odolné proti chemikáliám, zvýšeným teplotám a nárazom (IK05). Vnútri tlačidla je už predpripravená pružinová svorka pre uzemnenie. Tesniacou membránou môžu byť vedené až tri káble zospodu alebo zvrchu tlačidla.




Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	83,00
Šírka (mm)	74,00
Výška (mm)	56,00
Hmotnosť (kg)	0,11
Séria	Visio IP54
Typ produktu	vypínač
Prevádzkové napätie AC (V)	230
Spínací prúd (AX)	10

Technické informácie - Pokračovanie

Montáž	nástenná
Spôsob uchytienia	skrutkový
Krytie	IP54
Farba	šedá
Typ pripojenia	pružinové svorky
Povolené typy vodičov	pevný vodič
Povolený prierez vodičov (mm ²)	1,5- 2,5
Materiál	ABS med'
Prostredie	bezhalogénové
Udržateľnosť	ROHS
Certifikácia	VDE
Rozmery (mm)	83x74x56

Rozmery (mm)

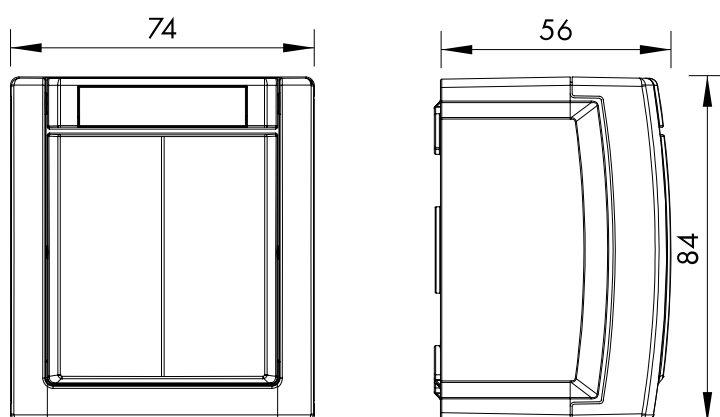

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nástenné žalúziové tlačidlo, IP54, pružinové svorky rýchle pripojenie, IP54	EV210026
Voliteľné príslušenstvo	
Spojka pre vertikálne spájanie prístrojov IP54 prisadená montáž, pružinové svorky, Visio IP54	EV217002