

Dátový list pre produkt: HD CR100042

IS-1 dátový rozvádzač dvojkrídlový s ventilát. 43U 800x800

s bočnicami, RAL9005 čierny



SCHRACK-Info

Vybavený prednými priehľadnými dverami, zatvorenými zadnými dverami a pasívne vetraným soklom. Dátový rozvádzač IS-1 sú k dispozícii s jednoduchými alebo dvojitými dverami. Jednoduchá kabeláž vďaka otvorenému základnému rámu a streche s káblovými vstupmi. Základný ráma všetky obkladové dielymajú vysokokvalitný a odolný práškový náter.

Rozstup predného rámu: 112mm**Statická nosnosť:** až do 18.000N**Materiál**

Základný rám: oceľový plech 1,50mm

Dvere: oceľový plech 1,50mm

Bočné panely: oceľový plech 0,75mm

482,6 mm (19")-Uhol otvoru: oceľový plech 2,0mm

Priehľadné sklo: Jednodielné bezpečnostné sklo 3,00mm

Povrch

Základný rám a časti opláštenia: práškovo lakované

Vnútorné kovanie: pozinkované

Vybavenie

- 1 základný rám, demontovateľný, s integrovanou 25-mm perforáciou po celom obvode
- 4 pozinkované 482,6mm (19") montážne konzoly s prednými a bočnými
- štvorcovými otvormi na montáž matíc podľa IEC 297 d EIA, vrátane dierovania mriežky U a protiľahlého označenia U
- 1 predné dvere, oceľový plech, s tvrdým bezpečnostným 3mm sklom, s otočnou pákovou kľučkou a profilovanou polcylindrickou vložkou (30/10), zámkom EK333 a štvorbodovým uzamykaním

- 1 zadné dvere, oceľový plech, uzavreté, s otočnou pákovou kľučkou a profilovanou polcylindrickou vložkou (30/10), zámkom EK333, štvorbodovým uzamykaním
- 2 bočné panely, priskrutkované, voliteľne so zámkom krídla (len pre skrinky s bočnými panelmi, pozri tabuľku)
- 1 strecha, dvojdielna s dierovanými otvormi pre káblové vstupy na boku (nie pri B600) a vzadu, ako aj otvormi až na 6 ventilátorov, zadný výrez pre káblový vstup uzavretý lištou
- 2 aktívne ventilátory s pripojovacím káblom (len pre vetrané sieťové skrine, pozri tabuľku)
- Otvorený základný rám a 1 podstavec V=100mm, pasívne vetraný
- 4 vyrovnávacie nožičky vrátane ochranných krytov (voľne priložené)

Skúšky/Normy


Uzemnenie podľa DIN VDE 0100-540

Inštalácie podľa IEC 297-1/2 (19")

Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.100,00
Hĺbka (mm)	800,00
Farba	RAL 9005 (tmavá červená)
Počet výškových jednotiek U	43
Hmotnosť (kg)	151,00
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	60
Inštaláčna hĺbka (mm)	547

Rozmerový obrázok: IS-1 dátový rozvádzač dvojkrídlový s ventilát. 43U 800x800

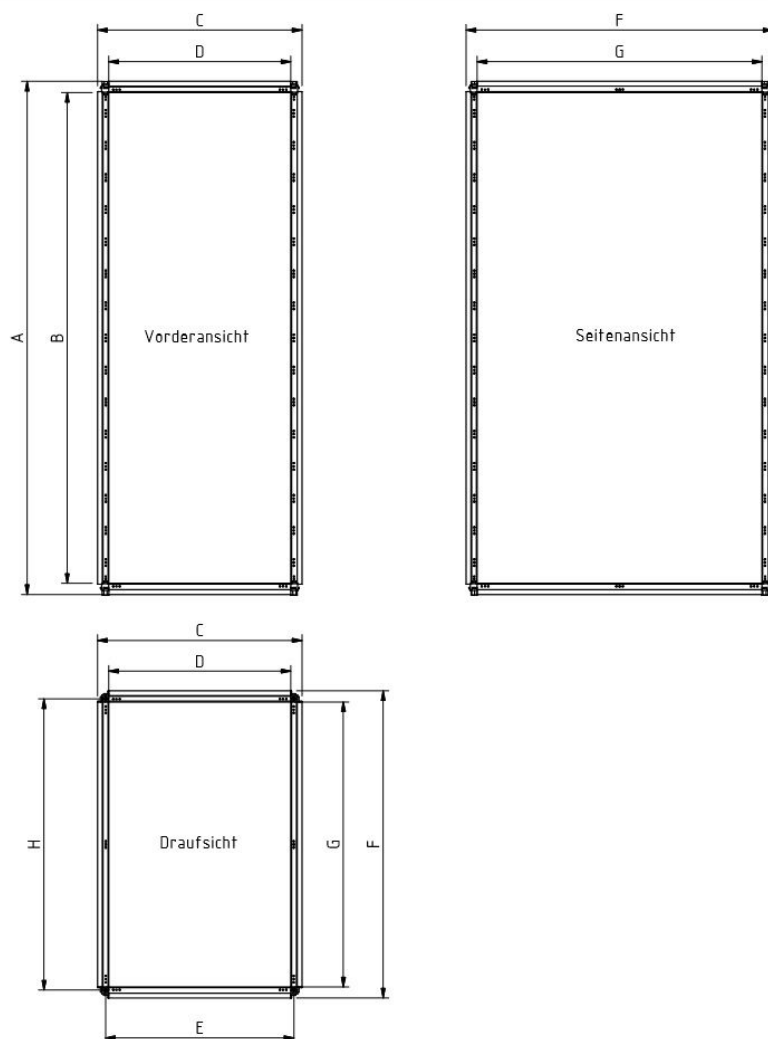

Gestellhöhen

HE	Nennmaß	A	B
25	1200	1199	1112
38	1800	1799	1712
43	2000	1999	1912
47	2200	2199	2112

zuzüglich 4,5 mm mit Dach (ohne Verschraubung)

zuzüglich 10,5 mm mit Dach (Linsenkopfschraube)

zuzüglich mindestens 16 mm mit Stellfüßen

Gestellbreiten

Nennmaß	C	D	E
300	297	210	234,5
600	597	510	534,5
700	697	610	634,5
800	797	710	734,5

zuzüglich 4,5 mm je Seitenwand

Gestelltiefen

Nennmaß	F	G	H
600	597	510	534,5
800	797	710	734,5
900	897	810	834,5
1000	997	910	934,5
1200	1197	1110	1134,5


zuzüglich 6 mm je Tür/Türpaar

(Bemaßungen in mm)




A	Höhe, Außenmaß
B	Höhe, Innenmaß
C	Breite, Außenmaß
D	Breite, Innenmaß
E	Breite, Stellfußabstand
F	Tiefe, Außenmaß
G	Tiefe, Innenmaß
H	Tiefe, Stellfußabstand

Rozmerový obrázok: IS-1 dátový rozvádzač dvojkrídlový s ventilát. 43U 800x800

Anreihverbinder + Maße bei IS1

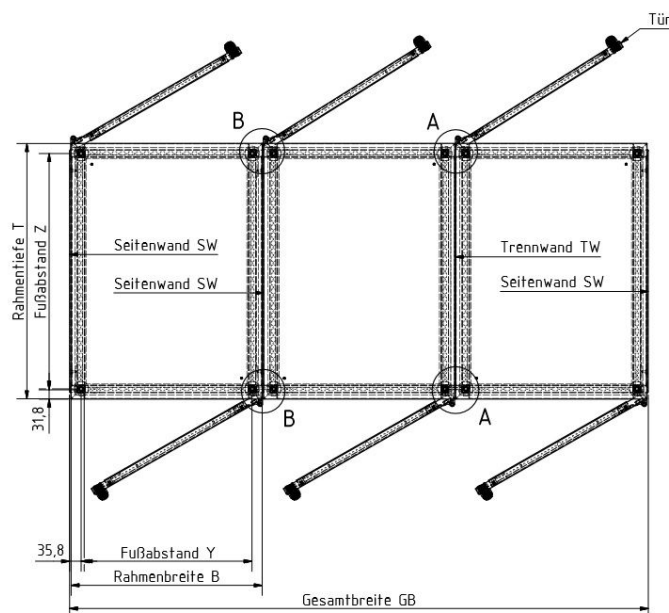

Höhenverstellfuß M12x35

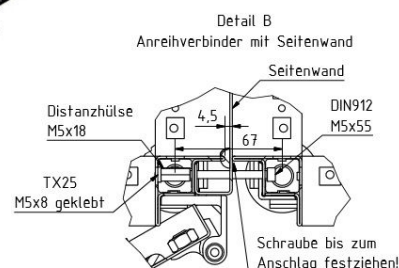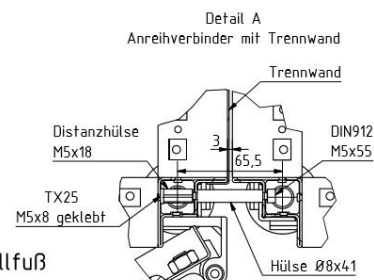

Nennmaß IS1	Gesamtbreite GB		Y	T	Z
	B	je SW / je TW / ohne			
300	297	+4,5	234,5	297	234,5
600	597		534,5	597	534,5
700	697		634,5	697	634,5
800	797		734,5	797	734,5
1000	-		-	997	934,5
1200	-		-	1197	1134,5

POPIS

IS-1 dátový rozvádzač dvojkrídlový s ventilát. 43U 800x800
s bočnicami, RAL9005 čierny

OBJ. ČÍSLO

HDCR100042