

Dátový list pre produkt: HDCCR100051

IS-1 dátový rozvádzač dvojkrídlový s ventilát. 43U 800x1200

s bočnicami, RAL7035 svetlo sivý



SCHRACK-Info

Vybavený prednými priehľadnými dverami, zatvorenými zadnými dverami a pasívne vetraným soklom. Dátový rozvádzač IS-1 sú k dispozícii s jednoduchými alebo dvojíťmi dverami. Jednoduchá kabeláž vďaka otvorenému základnému rámu a streche s káblovými vstupmi. Základný ráma všetky obkladové dielymajú vysokokvalitný a odolný práškový náter.

Rozstup predného rámu: 112mm**Statická nosnosť:** až do 18.000N**Materiál**

Základný rám: oceleový plech 1,50mm

Dvere: oceleový plech 1,50mm

Bočné panely: oceleový plech 0,75mm

482,6 mm (19")-Uhol otvoru: oceleový plech 2,0mm

Priehľadné sklo: Jednodiely bezpečnostné sklo 3,00mm

Povrch

Základný rám a časti opláštenia: práškovo lakované

Vnútorné kovanie: pozinkované

Vybavenie

- 1 základný rám, demontovateľný, s integrovanou 25-mm perforáciou po celom obvode
- 4 pozinkované 482,6mm (19") montážne konzoly s prednými a bočnými
- štvorcovými otvormi na montáž matíc podľa IEC 297 d EIA, vrátane dierovania mriežky U a protiľahlého označenia U
- 1 predné dvere, oceleový plech, s tvrdým bezpečnostným 3mm sklom, s otočnou pákovou kľučkou a profilovanou polcylindrickou vložkou (30/10), zámkom EK333 a štvorbodovým uzamykaním

- 1 zadné dvere, oceľový plech, uzavreté, s otočnou pákovou kľučkou a profilovanou polcylindrickou vložkou (30/10), zámkom EK333, štvorbodovým uzamykaním
- 2 bočné panely, priskrutkované, voliteľne so zámkom krídla (len pre skrinky s bočnými panelmi, pozri tabuľku)
- 1 strecha, dvojdielna s dierovanými otvormi pre káblové vstupy na boku (nie pri B600) a vzadu, ako aj otvormi až na 6 ventilátorov, zadný výrez pre káblový vstup uzavretý lištou
- 2 aktívne ventilátory s pripojovacím káblom (len pre vetrané sieťové skrine, pozri tabuľku)
- Otvorený základný rám a 1 podstavec V=100mm, pasívne vetraný
- 4 vyrovnávacie nožičky vrátane ochranných krytov (voľne priložené)

Skúšky/Normy


Uzemnenie podľa DIN VDE 0100-540

Inštalácie podľa IEC 297-1/2 (19")

Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.100,00
Hĺbka (mm)	1.200,00
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Počet výškových jednotiek U	43
Hmotnosť (kg)	161,00
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	60
Inštaláčna hĺbka (mm)	747

Rozmerový obrázok: IS-1 dátový rozvádzač dvojkrídlový s ventilát. 43U 800x1200

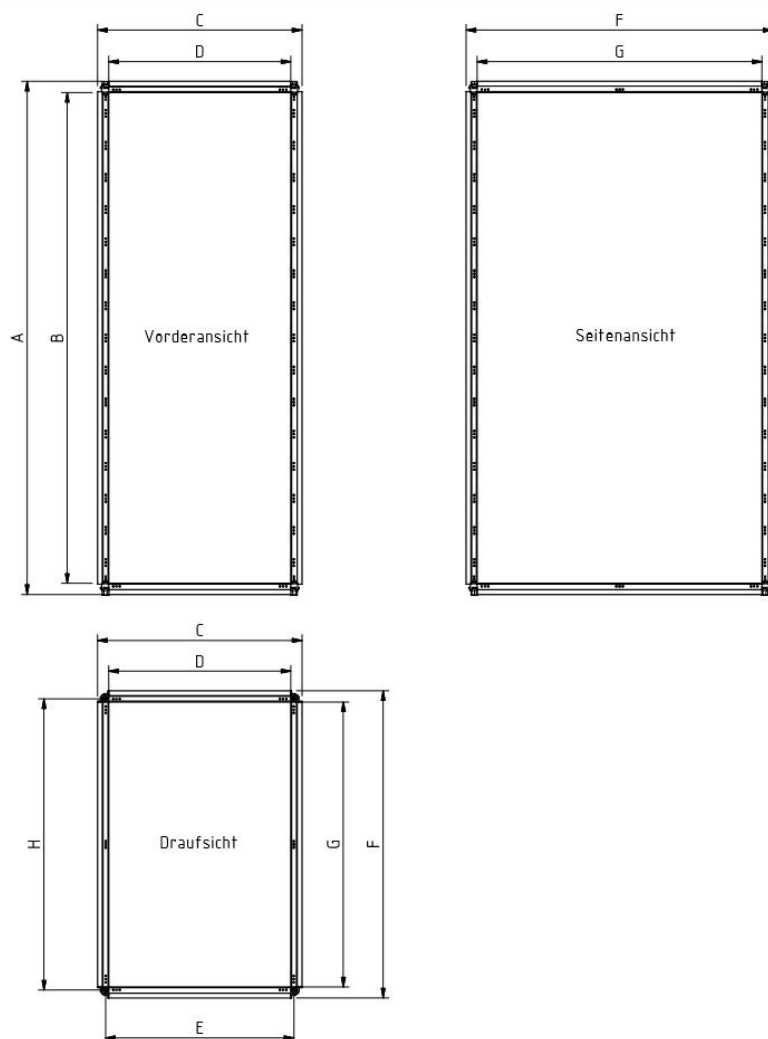

Gestellhöhen

HE	Nennmaß	A	B
25	1200	1199	1112
38	1800	1799	1712
43	2000	1999	1912
47	2200	2199	2112

zuzüglich 4,5 mm mit Dach (ohne Verschraubung)

zuzüglich 10,5 mm mit Dach (Linsenkopfschraube)

zuzüglich mindestens 16 mm mit Stellfüßen

Gestellbreiten

Nennmaß	C	D	E
300	297	210	234,5
600	597	510	534,5
700	697	610	634,5
800	797	710	734,5

zuzüglich 4,5 mm je Seitenwand

Gestelltiefen

Nennmaß	F	G	H
600	597	510	534,5
800	797	710	734,5
900	897	810	834,5
1000	997	910	934,5
1200	1197	1110	1134,5


zuzüglich 6 mm je Tür/Türpaar

(Bemaßungen in mm)




A	Höhe, Außenmaß
B	Höhe, Innenmaß
C	Breite, Außenmaß
D	Breite, Innenmaß
E	Breite, Stellfußabstand
F	Tiefe, Außenmaß
G	Tiefe, Innenmaß
H	Tiefe, Stellfußabstand

Rozmerový obrázok: IS-1 dátový rozvádzač dvojkrídlový s ventilát. 43U 800x1200

Anreihverbinder + Maße bei IS1

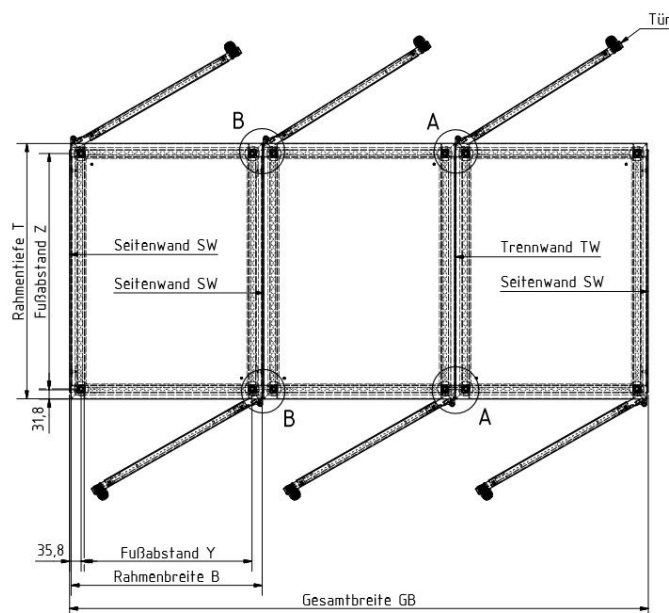

Höhenverstellfuß M12x35

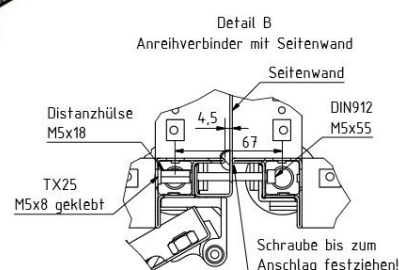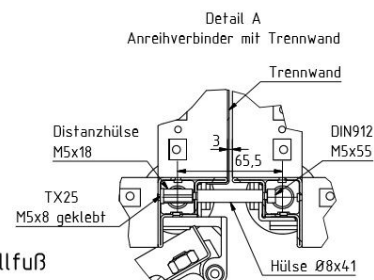

Nennmaß IS1	Gesamtbreite GB		Y	T	Z
	B	je SW / je TW / ohne			
300	297	+4,5	+3	234,5	234,5
600	597			534,5	534,5
700	697			634,5	634,5
800	797			734,5	734,5
1000	-			-	934,5
1200	-			-	1134,5

POPIS

IS-1 dátový rozvádzač dvojkrídlový s ventilát. 43U 800x1200
s bočnicami, RAL7035 svetlo sivý

OBJ. ČÍSLO

HDCR100051