

Dátový list pre produkt: HDCR100108

IS-1 serverový rozvádzač s bočnicami 43U 800x1000 RAL9005

čierny



SCHRACK-Info

Univerzálne použitie od malých dátových miestností až po veľké dátové centrá. Flexibilne rozšíriteľný pre aplikácie v chladných alebo teplých uličkách. Vybavené pasívne vetranými dverami (jednokrídlové alebo dvojkridlové), horným krytom na vstup káblov zhora. Základný rám a všetky časti opláštenia majú vysokokvalitný, odolný práškový lak.

Vôla rámu vpredu: 112mm**Statická nosnosť:** až do 18,000N**Material**

Základný rám: 1.50mm oceleový plech

Dvere: 1.50mm oceleový plech

Bočné panely: 0.75mm oceleový plech

482.6mm (19") montážne uhly: 2.00mm oceleový plech

Rám a obkladové diely: práškovo-lakované

Vnútorne príslušenstvo: pozinkované

Vybavenie

- 1 základný rám, demontovateľný, s integrovanou roztečou montážnych otvorov 25mm na všetkých stranách
- 4 pozinkované montážne uhly 482.6mm (19") so štvorcovými perforáciami vpredu a po stranách pre matice podľa IEC 297 d EIA, vrátane vzoru rozostupu výškových jednotiek a označenia U
- 1 predné dvere, pasívne vetranie (šesťhranná perforácia SW 6-6,7, voľný priestor 81%), s otočnou kľučkou a profilovanou polcylindrickou vložkou (30/10), EK333 zámkom a štvorbodovým uzamykacím systémom
- 1 predné dvere, pasívne vetranie (šesťhranná perforácia SW 6-6,7, voľný priestor 81%), s otočnou kľučkou a profilovanou polcylindrickou vložkou (30/10), EK333 zámkom a štvorbodovým uzamykacím systémom

- 2 bočné panely, upevnené skrutkami, voliteľné upevnenia krídla (len pre skrinky s bočnými panelmi, pozri tabuľku)
- 1 dvojdielny horný kryt s otvormi na bočných stranách (nie pre šírku 600) a vzadu na vstup kábla, a tiež až na 6 ventilátorov. Zadný otvor na vstup kábla je uzavretý lištou
- Otvorený základný rám
- 4 vyrovnávacie nožičky vrátane ochranných krytov (všetky ploché komponenty uzemnené, centrálny uzemňovací bod)

Skúšky/Normy

Uzemnenie podľa DIN VDE 0100-540

Komponenty podľa IEC 297-1/2 (19")


Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.000,00
Hĺbka (mm)	1.000,00
Farba	RAL 9005 (tmavá červená)
Počet výškových jednotiek U	43
Hmotnosť (kg)	132,00
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	60
Stupeň ochrany krytom	IP20
Inštalácia hĺbka (mm)	747

Rozmerový obrázok: IS-1 serverový rozvádzač s bočnicami 43U 800x1000 RAL9005



Rozmerový obrázok: IS-1 serverový rozvádzač s bočnicami 43U 800x1000 RAL9005

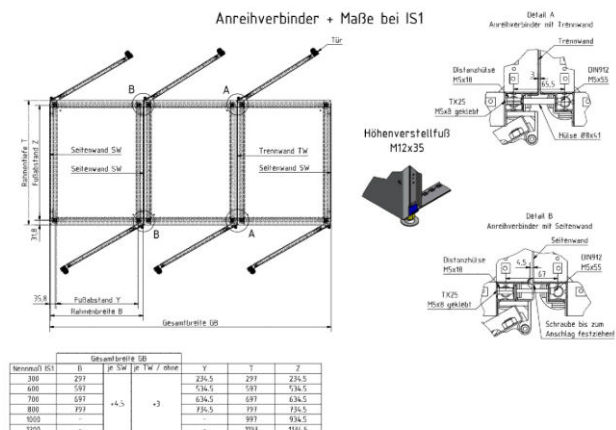

Kontingenztafel IS1	Gesamtbreite GB		je SW	je TW / ohne	Y	T	Z
	0	1					
300	297		+4,5	+3	234,5	297	234,5
600	597				534,5	597	534,5
700	697				634,5	697	634,5
800	797				734,5	797	734,5
1000	-				-	997	934,5
1200	-		-	1097	1134,5		

POPIS

OBJ. ČÍSLO

IS-1 serverový rozvádzač s bočnicami 43U 800x1000 RAL9005

HDCR100108

čierny