

Dátový list pre produkt: HDCR100117

IS-1 serverový rozvádzač dvojkrídlový bez boč. 43U 800x1200

RAL7035 svetlo sivý



SCHRACK-Info

Univerzálne použitie od malých dátových miestností až po veľké dátové centrá. Flexibilne rozšíriteľný pre aplikácie v chladných alebo teplých uličkách. Vybavené pasívne vetranými dverami (jednokrídlové alebo dvojkrídlové), horným krytom na vstup káblov zhora. Základný rám a všetky časti opláštenia majú vysokokvalitný, odolný práškový lak.

Vôla rámu vpredu: 112mm**Statická nosnosť:** až do 18,000N**Material**

Základný rám: 1.50mm oceleový plech

Dvere: 1.50mm oceleový plech

Bočné panely: 0.75mm oceleový plech

482.6mm (19") montážne uhly: 2.00mm oceleový plech

Rám a obkladové diely: práškovo-lakované

Vnútorne príslušenstvo: pozinkované

Vybavenie

- 1 základný rám, demontovateľný, s integrovanou roztečou montážnych otvorov 25mm na všetkých stranách
- 4 pozinkované montážne uhly 482.6mm (19") so štvorcovými perforáciami vpredu a po stranách pre matice podľa IEC 297 d EIA, vrátane vzoru rozostupu výškových jednotiek a označenia U
- 1 predné dvere, pasívne vetranie (šesťhranná perforácia SW 6-6,7, voľný priestor 81%), s otočnou kľučkou a profilovanou polcylindrickou vložkou (30/10), EK333 zámkom a štvorbodovým uzamykacím systémom
- 1 predné dvere, pasívne vetranie (šesťhranná perforácia SW 6-6,7, voľný priestor 81%), s otočnou kľučkou a profilovanou polcylindrickou vložkou (30/10), EK333 zámkom a štvorbodovým uzamykacím systémom

- 2 bočné panely, upevnené skrutkami, voliteľné upevnenia krídla (len pre skrinky s bočnými panelmi, pozri tabuľku)
- 1 dvojdielny horný kryt s otvormi na bočných stranách (nie pre šírku 600) a vzadu na vstup kábla, a tiež až na 6 ventilátorov. Zadný otvor na vstup kábla je uzavretý lištou
- Otvorený základný rám
- 4 vyrovnávacie nožičky vrátane ochranných krytov (všetky ploché komponenty uzemnené, centrálny uzemňovací bod)

Skúšky/Normy


Uzemnenie podľa DIN VDE 0100-540

Komponenty podľa IEC 297-1/2 (19")


Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.000,00
Hĺbka (mm)	1.200,00
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Počet výškových jednotiek U	43
Hmotnosť (kg)	150,00
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	60
Stupeň ochrany krytom	IP20
Inštaláčna hĺbka (mm)	747

Rozmerový obrázok: IS-1 serverový rozvádzač dvojkrídlový bez boč. 43U 800x1200

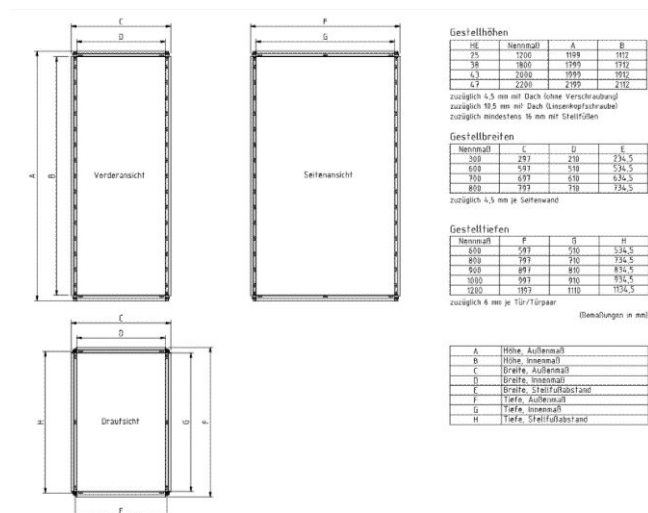

Rozmerový obrázok: IS-1 serverový rozvádzač dvojkrídlový bez boč. 43U 800x1200

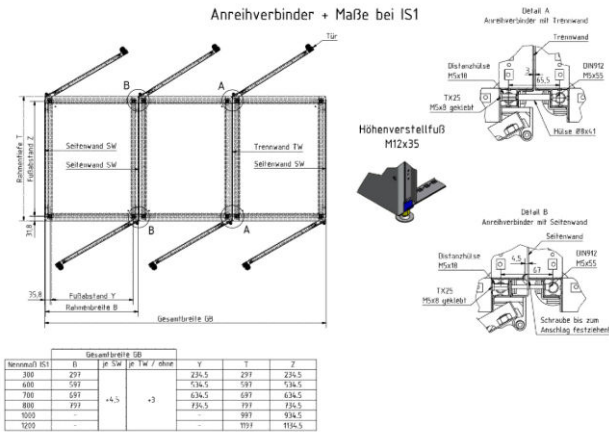

POPIS	OBJ. ČÍSLO
IS-1 serverový rozvádzač dvojkrídlový bez boč. 43U 800x1200	HDCR100117
RAL7035 svetlo sivý	