

Dátový list pre produkt: HDCR100170

IS-1 delený rozvádzač dvojdielny 80x220x100 RAL9005

čierny



SCHRACK-Info

Pracovné diely: 3

U/Pracovné diely: 15

Materiál:

Základný rám: 1.50mm oceleový plech

Dvierka: 1.50mm oceleový plech

Bočné panely: 1.50mm oceleový plech

482.6 mm (19") upevňovacie uhly: 2.00mm oceleový plech

Povrch:

Rám a obkladové diely: práškovo lakované

Vnútorne kovanie: pozinkované

Saťická nosnosť: 25kg na U

Vôľa rámu, vpredu: 112mm

Inštaláčná hĺbka: 747mm

Vybavenie:

- 1 základný rám, demontovaný, s integrovanou roztečou montážnych otvorov 25mm na všetkých stranách
- 4 pozinkované montážne uhly 482.6mm (19") podľa IEC 297 d EIA, vrátane označenia výškovej jednotky
- Panel na bočné vedenie vzduchu v prednej časti každej časti
- Na jednu časť, 1 jednokrídlové dvere, pasívne vetranie (voľný priestor 81%), s otočnou kľučkou, pripravené pre polcylindrickú vložku s profilom DIN /30/10), 2-bodový uzamykací systém
- 2 dvojkrídlové bočné panely, upevnené skrutkami, 1 horný kryt, jednodielný, pevný (iba šírka 600) alebo s otvorom na vstup kábla (pri šírke)

- V závislosti od modelu, 2 alebo 3 pevné deliace dosky
- 1 spodný kryt, pevný s otvormi na vstup kábla, v závislosti od modelu
- 1 alebo 2 káblové rozvody pre B600 / 2 alebo 4 káblové rozvody pre B800
- 4 nožičky, vrátane ochranných krytov (dodané)
- 1 uzemňovacia súprava, namontovaná (všetky ploché komponenty uzemnené, centrálny uzemňovací bod)


Skúšky/Normy

- Uzemnenie podľa DIN VDE 0100-540
- Komponenty podľa IEC 297-1/2 (19")


Technické informácie

Šírka (mm)	800,00
Výška (mm)	2.200,00
Hĺbka (mm)	1.000,00
Farba	RAL 9005 (tmavá červená)
Počet výškových jednotiek U	46
Hmotnosť (kg)	165,00
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	60
Stupeň ochrany krytom	IP20

Rozmerový obrázok: IS-1 delený rozvádzač dvojdielny 80x220x100 RAL9005

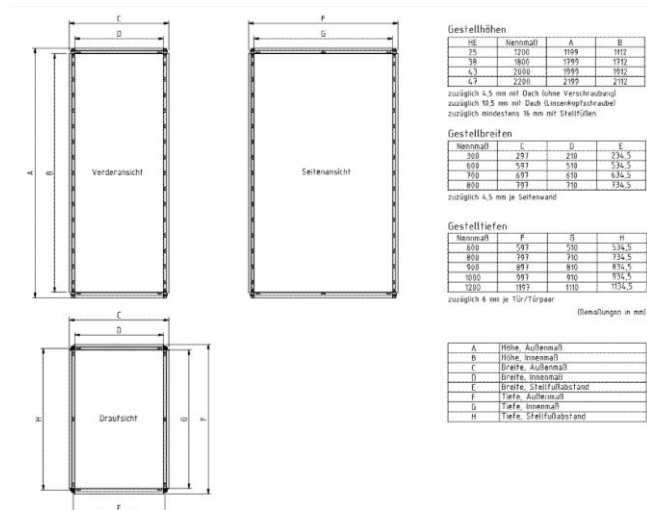

Rozmerový obrázok: IS-1 delený rozvádzač dvojdielny 80x220x100 RAL9005

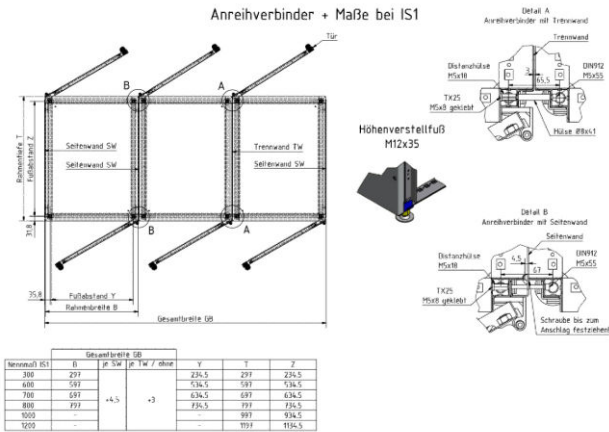

POPIS

OBJ. ČÍSLO

IS-1 delený rozvádzač dvojdielny 80x220x100 RAL9005
čierny

HDCR100170