

Dátový list pre produkt: HDCR100186

# IS-1 delený rozvádzač trojdielny 80x220x100 RAL9005

čierny



## SCHRACK-Info

**Pracovné diely:** 3

**U/Pracovné diely:** 15

**Materiál:**

Základný rám: 1.50mm oceleový plech

Dvierka: 1.50mm oceleový plech

Bočné panely: 1.50mm oceleový plech

482.6 mm (19") upevňovacie uhly: 2.00mm oceleový plech

**Povrch:**

Rám a obkladové diely: práškovo lakované

Vnútorne kovanie: pozinkované

**Saťická nosnosť:** 25kg na U

**Vôľa rámu, vpredu:** 112mm

**Inštaláčná hĺbka:** 747mm

**Vybavenie:**

- 1 základný rám, demontovaný, s integrovanou roztečou montážnych otvorov 25mm na všetkých stranách
- 4 pozinkované montážne uhly 482.6mm (19") podľa IEC 297 d EIA, vrátane označenia výškovej jednotky
- Panel na bočné vedenie vzduchu v prednej časti každej časti
- Na jednu časť, 1 jednokrídlové dvere, pasívne vetranie (voľný priestor 81%), s otočnou kľučkou, pripravené pre polcylindrickú vložku s profilom DIN /30/10), 2-bodový uzamykací systém
- 2 dvojkrídlové bočné panely, upevnené skrutkami, 1 horný kryt, jednodielny, pevný (iba šírka 600) alebo s otvorom na vstup kábla (pri šírke)

- V závislosti od modelu, 2 alebo 3 pevné deliace dosky
- 1 spodný kryt, pevný s otvormi na vstup kábla, v závislosti od modelu
- 1 alebo 2 káblové rozvody pre B600 / 2 alebo 4 káblové rozvody pre B800
- 4 nožičky, vrátane ochranných krytov (dodané)
- 1 uzemňovacia súprava, namontovaná (všetky ploché komponenty uzemnené, centrálny uzemňovací bod)


### Skúšky/Normy

- Uzemnenie podľa DIN VDE 0100-540
- Komponenty podľa IEC 297-1/2 (19")

## Technické informácie

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Šírka (mm)                  | 800,00                   |
| Výška (mm)                  | 2.200,00                 |
| Hĺbka (mm)                  | 1.000,00                 |
| Farba                       | RAL 9005 (tmavá červená) |
| Počet výškových jednotiek U | 45                       |
| Hmotnosť (kg)               | 165,00                   |
| Min. teplota okolia (°C)    | -10                      |
| Max. teplota okolia (°C)    | 60                       |
| Stupeň ochrany krytom       | IP20                     |

## Rozmerový obrázok: IS-1 delený rozvádzač trojdielny 80x220x100 RAL9005

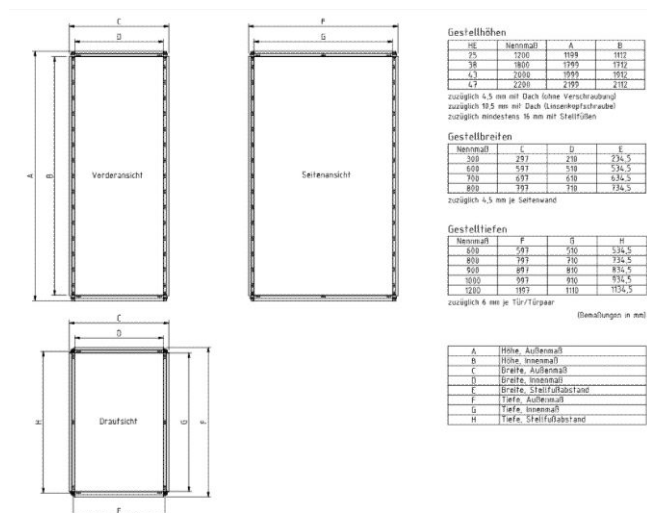

# Rozmerový obrázok: IS-1 delený rozvádzač trojdielny 80x220x100 RAL9005



POPIS

OBJ. ČÍSLO

IS-1 delený rozvádzač trojdielny 80x220x100 RAL9005  
čierny

HDCR100186