



Dátový list pre produkt: HLP29CD05F

Opt.prep.kábel duplex SC/UPC - SC/APC, 9/125µm OS2, 5.0m

LSOH, žltý

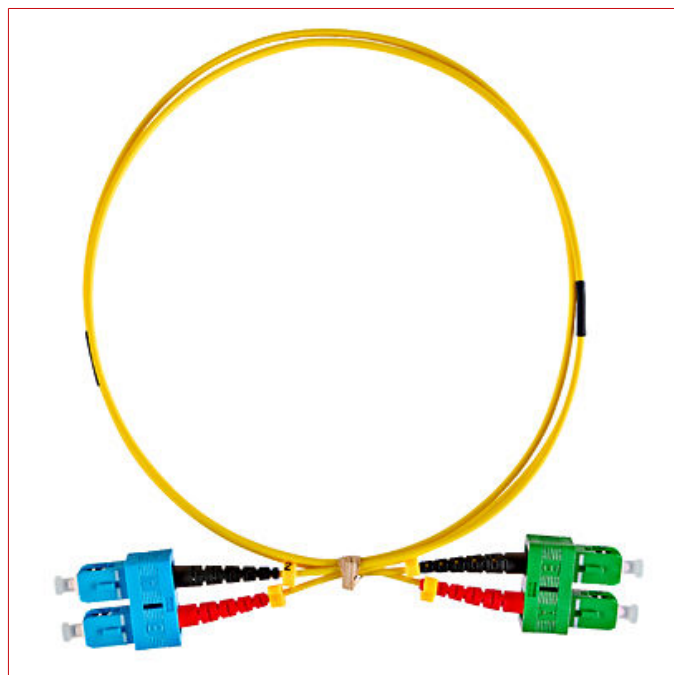

SCHRACK-Info

Jednovidové patch káble sa používajú v telekomunikačných sieťach a tiež vo vysokorýchlostných metropolitných a prístupových sieťach. Jednovidové patch káble sú vybavené plášťom LSOH. Spĺňajú normy IEC alebo EIA-TIA. Tieto vylepšené jednomódové patchcords sú zakončené optimalizovanými konektormi, ktoré poskytujú optimálny optický výkon.

VLASTNOSTI

- Konektory SC/UPC - SC/APC
- Plášť s nízkym obsahom dymu a nulovými halogénmi (LSOH)
- Tesný tlmič 900 µm
- Jednovidové káblové vlákno vyhovuje normám ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50
- Duplex
- Vyhovuje normám REACH, RoHS a SvHC

POUŽITIE


- CATV / Video
- Pasívna optická sieť PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Dátové centrá
- Podporuje vysokorýchlostné viackanálové video, dátové a hlasové služby v metropolitných a prístupových sieťach

- ATM, SONET a WDM

Technické informácie

Normy	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Norma konektora	IEC 61754
Kombinácia konektorov	SC UPC/SC APC
Dĺžka patch kábla (m)	5,0
Vlákno	9/125 μ OS2 singlemód
Plášť kábla	LSOH
Farba	žltá
Priemer (mm)	2 x 2,2
Typický útlm (dB)	$\leq 0,25$
Typický spätný útlm (dB)	APC ≥ 60 / UPC ≥ 50
Min. teplota okolia (°C)	-20
Max. teplota okolia (°C)	60
Šírka (mm)	200,00
Výška (mm)	300,00
Hmotnosť (kg)	0,27

Rozmerový obrázok: Opt.prep.kábel duplex SC/UPC - SC/APC, 9/ 125 μ m OS2, 5.0m

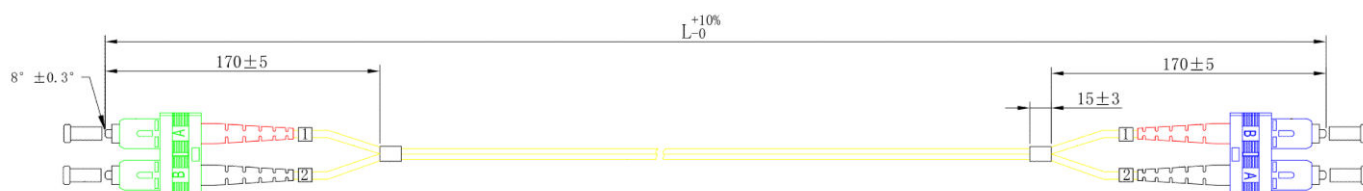

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt.prep.kábel duplex SC/UPC - SC/APC, 9/125 μ m OS2, 5.0m LSOH, žltý	HLP29CD05F