


Dátový list pre produkt: HSBKDDA07-

SAT priebežná zásuvka R/CATV, 7dB, bez rámika, BSD 4-07

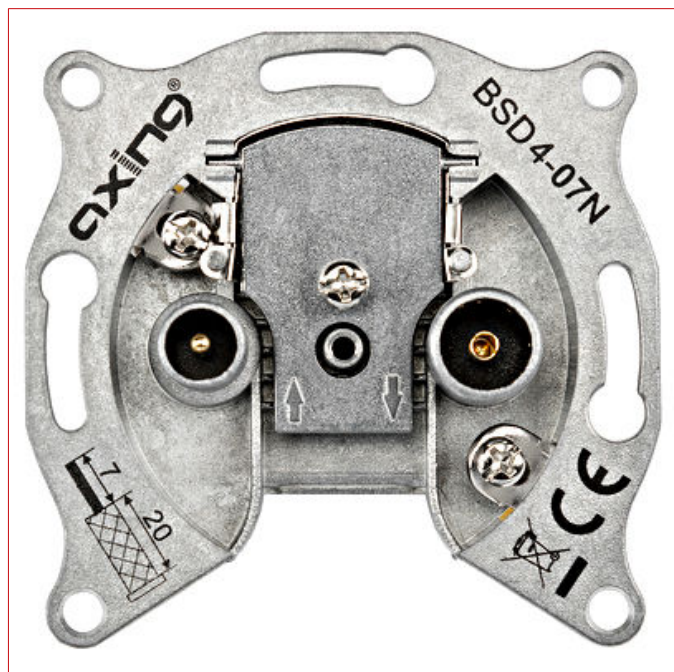

Technické informácie

Dĺžka/hĺbka (mm)	70,00
Šírka (mm)	66,00
Výška (mm)	32,00
Hmotnosť (kg)	0,10
Min. teplota okolia (°C)	-5
Max. teplota okolia (°C)	50

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SAT priebežná zásuvka R/CATV, 7dB, bez rámika, BSD 4-07	HSBKDDA07

Voliteľné príslušenstvo

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Kábel koax SAT D-S 3040,75 Ohm, PVC biely plášť, kruh 100 m trieda A, biely, trojité tienenie, cievka 100m	XC1609801
Kábel koax D-S 3010,75 Ohm, Al PVC biely plášť, cievka 100 m biely, dvojité tienenie, cievka 100m	XC1609401
Kábel koax D-S 3030,75 Ohmov, Al PVC biely plášť, cievka 100m biely, trojité tienenie, cievka 100m	XC1609901
Kábel koax D-S 3010,75 Ohm, Al PVC biely plášť, cievka 100 m biely, dvojité tienenie, cievka 100m	XC1609401
Kábel koax D-S 3000,75 Ohm, Al PVC biely plášť, cievka 100 m biely, dvojité tienenie, cievka 100m	XC1608901
Kábel koax D-S 3011,75 Ohm, Al PE čierny plášť, cievka 100 m čierny, dvojité tienenie, cievka 100m	XC1601501
Odizolovací nôž na vonkajší plášť XC koaxiálnych káblov	XC1600710
Kryt zásuvky SAT (2) pre HSBKD2A/HSBKDDA, 75x75, 9010, TZU 2-10	HSZUD2R77A
SAT nástenný box pre HSZUDxR77A, výška 32mm, 9010, TZU 1-10	HSZUDA77A