


Dátový list pre produkt: HSEKF424E3

Kábel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PE plášť čierny, box 305m

box 305m * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"

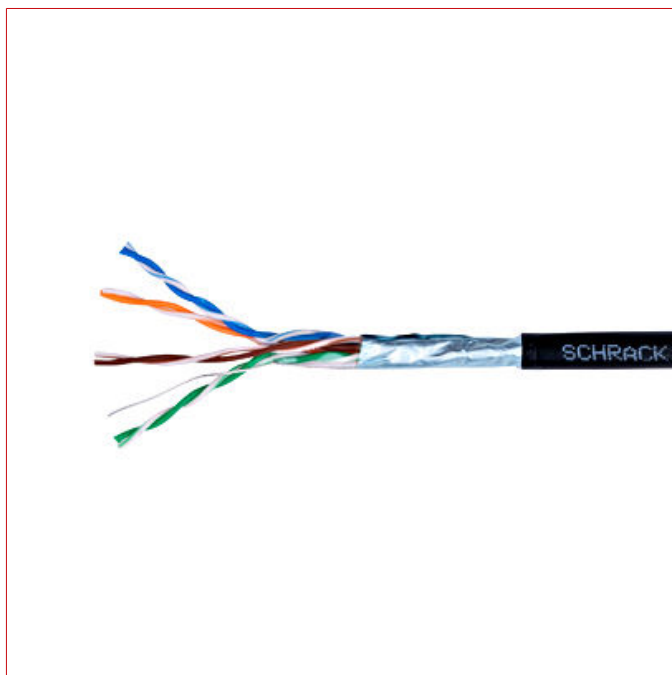

SCHRACK-Info

- Vonkajšie inštalčné káble na použitie v systémoch štruktúrovanej kabeláže
- Ideálne pre všetky aplikácie triedy D, ako napríklad:
 - Telefón
 - ISDN
 - Ethernet 10- BaseT
 - Rýchly Ethernet 100-BaseTX
 - Gigabit Ethernet-1000 BaseT
 - Token Ring 4/16 Mbit/s
 - ATM 155 Mbit/s
 - VoIP (Voice over IP)
 - PoE (Power over Ethernet)

NORMY

- ISO/IEC 11801 (2002)
- EN 50173 (2002)
- EN 50288-3-1



Technické informácie

Kategória	Cat.5e
Typ dátového kábla	F/UTP
Materiál vodiča	pevný medený vodič AWG24/1 (0,52mm)
Konštrukcia kábla	4 netienené páry
Farebný kód	pár 1 biela / modrá pár 2 biela / oranžová pár 3 biela / zelená pár 4 biela / hnedá
Izolačný materiál	hustý polyetylén (HDPE)
Menovitý priemer izolácie (mm)	1,055
Tienenie	ťienený
Spoločné tienenie	hliníková fólia
Plášť kábla	PE (pre exteriér)
Farba plášťa	čierna
Vonkajší priemer (mm)	6
Hmotnosť (kg/km)	33
Farba	čierna
Teplotný rozsah - prevádzka (°C)	-10 až +60
Teplotný rozsah - transport/skladovanie (°C)	-20 do +60
Teplotný rozsah - montáž (°C)	+0 až +50
Uhol ohybu káblov - static (Ø)	4
Uhol ohybu káblov - dynamic (Ø)	8
Max. odolnosť v ťahu (N)	100
Menovité napätie	≤60V DC a ≤42V AC
Jednosmerná rezistivita pri 20°C (Ohm/100m)	≤9,38
Impedancia (Ohm)	100 ± 15Ω (1 - 125MHz)
Kapacita batérie (nF/km)	≤56
RoHS	spĺňa smernicu EU 2002/95/EC
SKEW (ns/100m)	45
NVP (%)	75
Balenie/dĺžka	305m - box

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 20°C

Frequency	1	4	8	10	16	20	25	31.25	62.5	100	125	MHz
Attenuation	2.0	4.1	5.8	6.5	8.2	9.3	10.4	11.7	17	22	24.9	dB/100m
NEXT	65	56	51	50	47	45	44	42	38	35	34	dB/100m
PS NEXT	62.3	53.3	48.8	47.3	44.2	42.8	41.3	39.9	35.4	32.3	30.8	dB/100m

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	NVP (%)	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Kábel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, PE plášť čierny, box 305m			
box 305m * POZOR! Celkovú cenu s príražkou za Cu/Al zistíte po kliknutí na ikonku "i"	75	17	HSEKF424E3
Voliteľné príslušenstvo			
TOOLLESS LINE keystone RJ45 tienový Cat.5e (SFA)			HSEMRJ5GWS
Sťahovacia páska 16mm x 4m, čierna			Q7KB0416-S
Sťahovacia páska 16mm x 4m, modrá			Q7KB0416-B
Sťahovacia páska 16mm x 4m, červená			Q7KB0416-R
Sťahovacia páska 16mm x 4m, žltá			Q7KB0416-Y
Sťahovacia páska 16mm x 4m, zelená			Q7KB0416-U