


Dátový list pre produkt: HSELS123LR

Opt. vaňa na DIN lištu, 12 vlákien, LC, 50/125µm OM3



RAL7035, vr. spojok a pigtailov



Technické informácie

Šírka (mm)	126,00
Výška (mm)	35,20
Hĺbka (mm)	155,65
Hmotnosť (kg)	0,59
Vlákno	50/125µ OM3 multimód
Farba	RAL 7035 (svetlošedá)
Typický útlm (dB)	≤0,2
Typický spätný útlm (dB)	≥35
Min. teplota okolia (°C)	-10
Max. teplota okolia (°C)	70
Počet vlákien	12
Spojka	LC

Rozmerový obrázok: Opt. vaňa na DIN lištu, 12 vlákien, LC, 50/125µm OM3

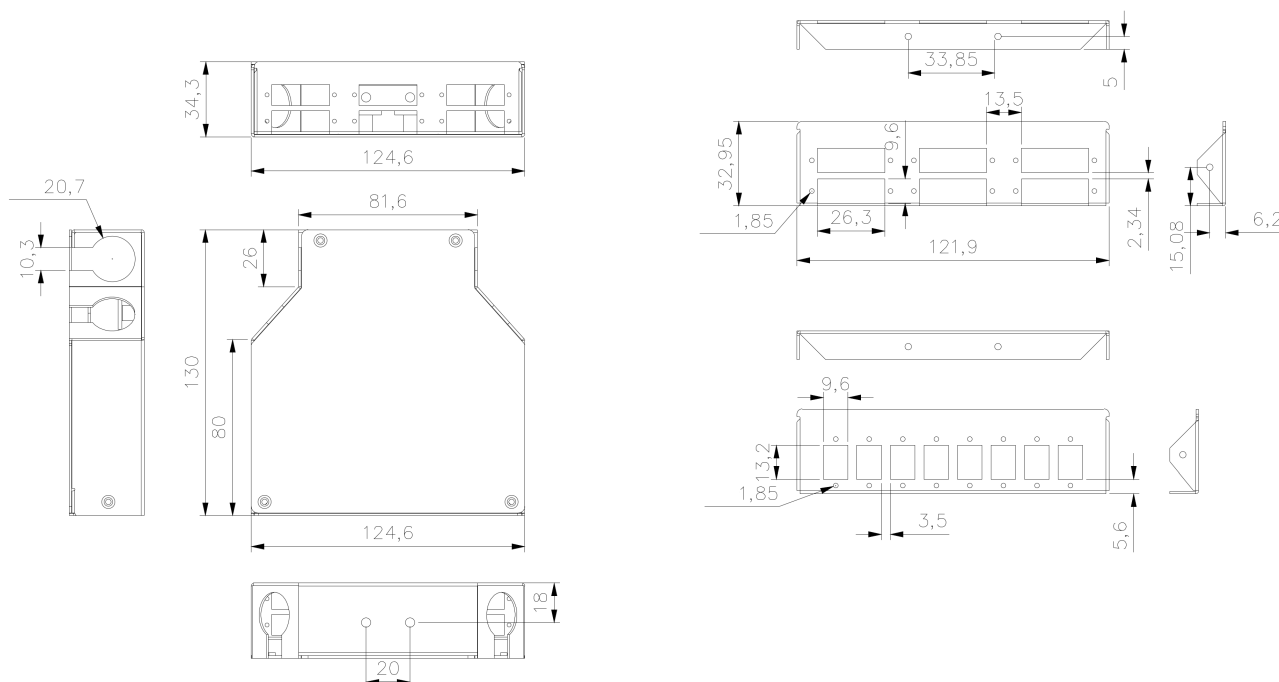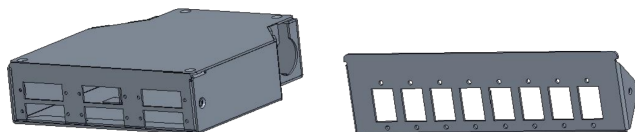

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Opt. vaňa na DIN lištu, 12 vlákien, LC, 50/125µm OM3 RAL7035, vr. spojok a pigtailov	HSELS123LR
Voliteľné príslušenstvo	
Ochrana zvarov 60mm, 10 ks LVZ0007	HELSP00011
Ochrana zvarov 40mm, balenie 10 ks LVZ0006	HELSP00010
Čistiace pero na optické konektory LC a MU Vhodné pre konektory UPC a APC. Viac ako 1 000 čistiacich cyklov.	HSELSZT001
Opt. hladinomer s integrovaným laserovým zdrojom svetla(VFL)	
Test medeneho kábla RJ45. POZOR: Toto je laserový výrobok triedy 2. Nepozerajte sa do lúča. Vždy majte kryt na porte VFL, keď sa nepoužíva. Pri práci s optickými systémami sa odporúča používať ochranné okuliare proti laseru.	
HSELSZT003	

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Opt. prep. kábel duplex LC/LC,50/125µm OM3 LS0H-3 aqua 2.0m LS0H, aqua	HLP23LL02F
Opt. prep. kábel duplex LC/LC,50/125µm OM3,LS0H-3,aqua, 5.0m LS0H, aqua	HLP23LL05F
Opt. prep. kábel duplex LC/SC,50/125µm OM3,LS0H-3,aqua, 2.0m LS0H, aqua	HLP23LC02F
Opt. prep. kábel duplex LC/SC,50/125µm OM3,LS0H-3,aqua, 5.0m LS0H, aqua	HLP23LC05F
Opt. prep. kábel duplex LC/ST,50/125µm OM3,LS0H-3,aqua, 2.0m LS0H, aqua	HLP23LT02F
Opt. prep. kábel duplex LC/ST,50/125µm OM3,LS0H-3,aqua, 5.0m LS0H, aqua	HLP23LT05F