

Dátový list pre produkt: IG311010-A

Odbočovacia škatuľa IP65, v=121 š=121 h=68, 7xM25 bezhalo.


obsahuje káblové priechodky, RAL7035, IK07, 1000VAC, 1500VDC, Class 2,
bezhalogénové prevedenie



Technické informácie

Šírka (mm)	121,00
Výška (mm)	121,00
Hĺbka (mm)	68,00
Hmotnosť (kg)	0,16
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	40

Rozmerový obrázok: Odbočovacia škatuľa IP65, v=121 š=121 h=68, 7xM25 bezhalo.

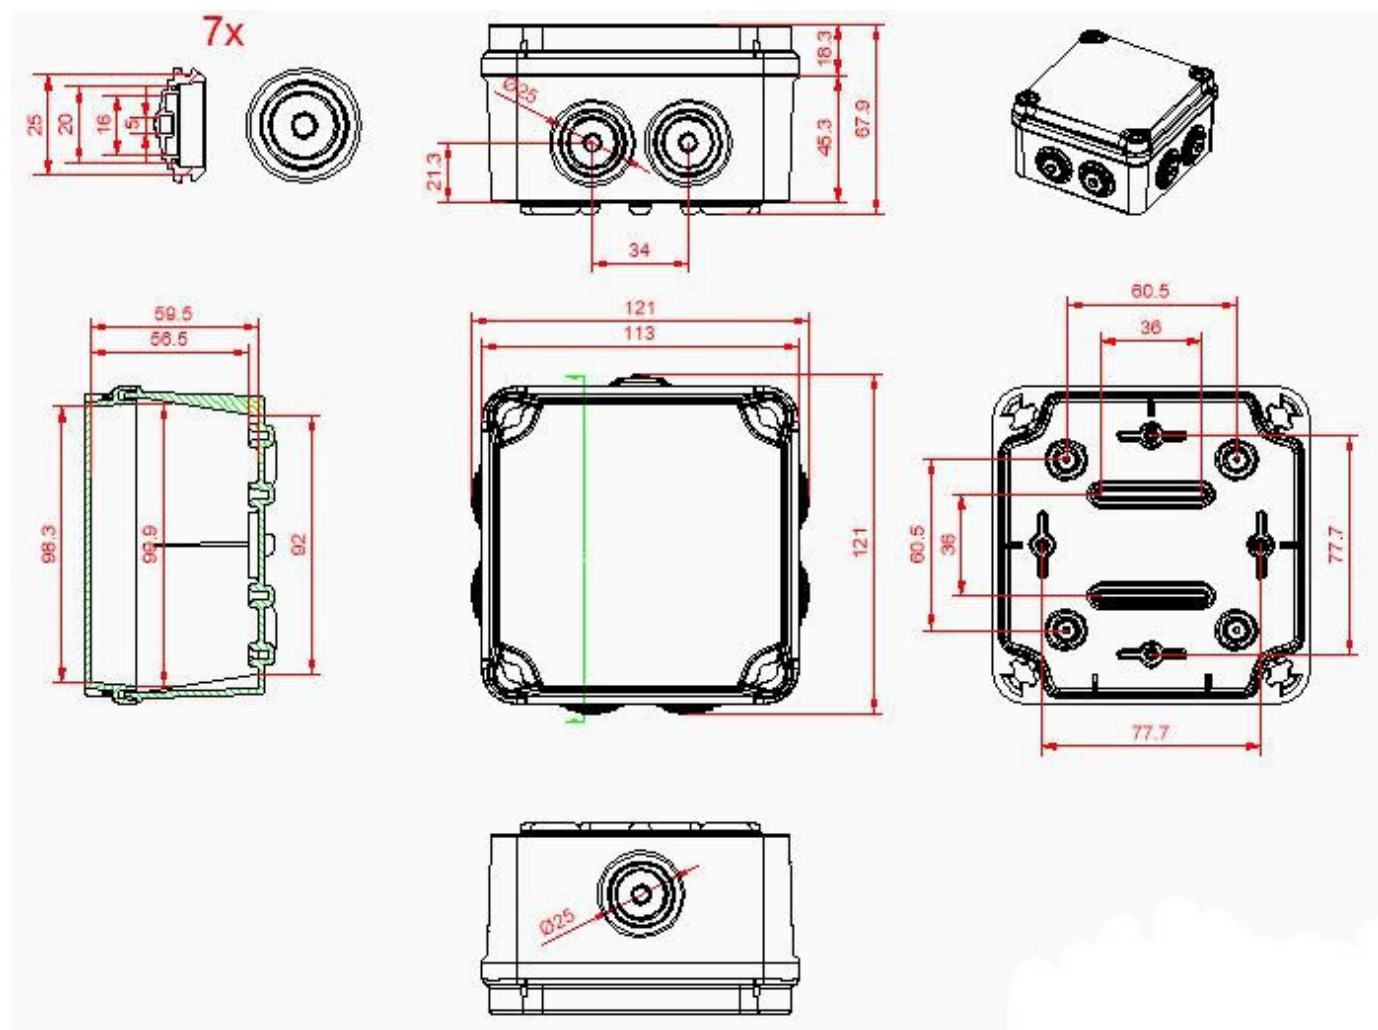

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Odbočovacia škatuľa IP65, v=121 š=121 h=68, 7xM25 bezhalo. obsahuje káblové priechodky, RAL7035, IK07, 1000VAC, 1500VDC, Class 2, bezhalogénové prevedenie	IG311010-A
Voliteľné príslušenstvo	
Nástenný držiak pre skrinku, 4 kusy pre IG310808-A; IG311010-A; IG311511-A; IG311914-A; IG312419-A; IG313022-A	IG310000