

Dátový list pre produkt: IK026330--

Odbočovacia svorka 70 mm², 1-pólová, 160A, izolovaná, zel/žl

stúpačková svorkovnica



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Technické informácie

Hĺbka (mm)	48,70
Šírka (mm)	40,00
Výška (mm)	63,00
Hmotnosť (kg)	0,17
EAN kód	9004840120073
Stratový výkon (W)	2,10
Min. teplota okolia (°C)	-35
Max. teplota okolia (°C)	70
Základný popis	svorka
Normy	IEC60947-7-1
Menovité napätie	1000V AC/VDC


Technické informácie - Pokračovanie

Prúdová zaťaženosť (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Svorkovnica	Mosadz (CuZn39Pb2)
Kryt	PA 6 (bezhalogénový)
Skrutky	Oceľ, hrubovrstvová pasivácia Zn
Reakcia na oheň	Samozhášacie
Rozmery (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x70mm ²	10 - 70mm ²	6 - 50mm ²
	Abisolierlänge	25mm	
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)	
	Anzugsdrehmoment	10Nm	
	2x50mm ²	6 - 50mm ²	4 - 35mm ²
	Abisolierlänge	20mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
	Anzugsdrehmoment	20Nm	
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	

Rozmerový obrázok: Odbočovacia svorka 70 mm², 1-pólová, 160A, izolovaná, zel/žl

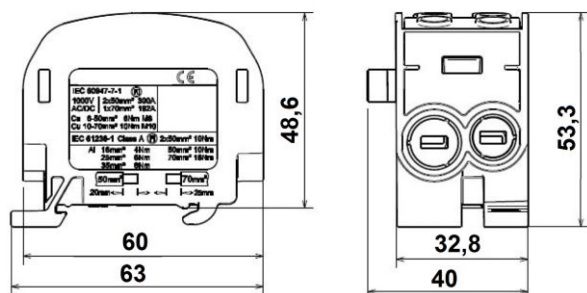

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Odbočovací svorka 70 mm ² , 1-pólová, 160A, izolovaná, zel/žl stúpačková svorkovnica	IK026330