

Dátový list pre produkt: IL036542-F

Rám nástenný s dverami 5A-42 300 mm, so zadnou stenou

oceľový plech, 2-krídlové dvere, RAL 7035



SCHRACK-Info

- Modulárne navrhnutý nástenný ráms dverami
- Materiál: 1.25 mm práškovo lakovaný oceľový plech
- Fosfátovaný, práškovo lakovaný oceľový plechový kryt testovaný a certifikovaný podľa EN 62208:2011 a EN 60529:1991, trieda ochrany I vhodná pre TT/TN a IT siete, ochrana izolovaná podľa ÖVE-IM 12
- Štandardná verzia dverí so zapusteným plastovým gombíkom ovládaným integrovaným dvojbodovým zámkom
- menovité napätie U_e : 230/400V/50Hz
- menovité izolačné napätie U_i : 1000V
- menovité impulzné výdržné napätie U_{imp} : 6kV
- menovitý krátkodobý výdržný prúd I_{cw} : 25kA / 1s
- menovitý špičkový výdržný prúd I_{pk} : 54kA
- menovitý podmienený skratový prúd I_{cc} : 25kA
- Ochranné uzemnenie: Zváraná skrutka M6, $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
- Trieda ochrany: I
- Teplota okolia: -5 až +40°C
- Relatívna vlhkosť: 50% pri +40°C
- Maximálna povolená nosnosť: Použitie 150 kg pri montáži na podlahu / Použitie 80 kg pri montáži na stenu (bez ďalších podpier) / dvere 10 kg
- EMV: EMV Prostredie 1


- Rozvodná doska Šírka vložky: 1140mm Výška: 1935 mm



Technické informácie


Šírka (mm)	1.230,00
Výška (mm)	2.025,00
Hĺbka (mm)	300,00
Hmotnosť (kg)	81,00
EAN kód	9004840254662
Stratový výkon (W)	-981,00
Typ produktu	nástenná
Farba	RAL 7035
Šírka (počet elektromerov)	5
Počet výškových jednotiek U	42
Krytie	IP20C
Základný popis	rám

Rozmerový obrázok: Rám nástenný s dverami 5A-42 300 mm, so zadnou stenou

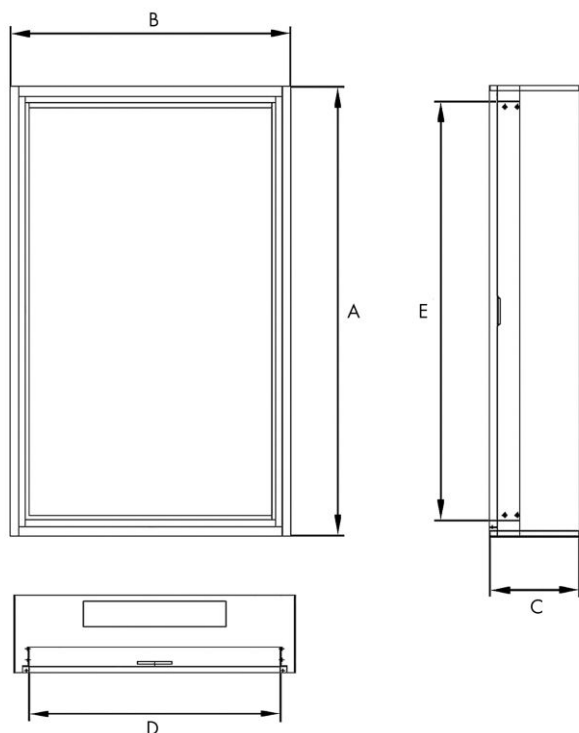


Rozmerový obrázok: Rám nástenný s dverami 5A-42 300 mm, so zadnou stenou


IL900102

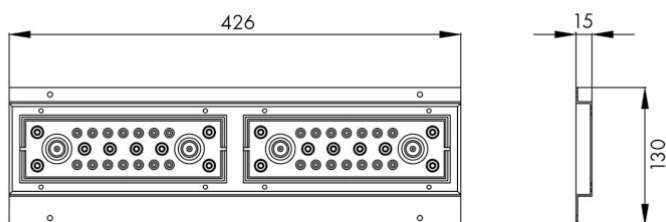

IL900105

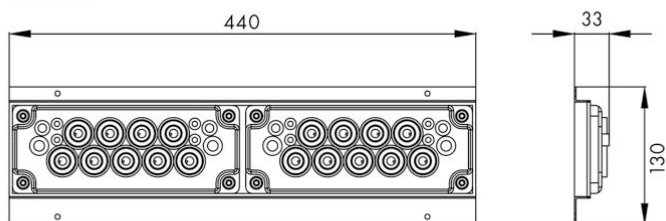

IL900415-F

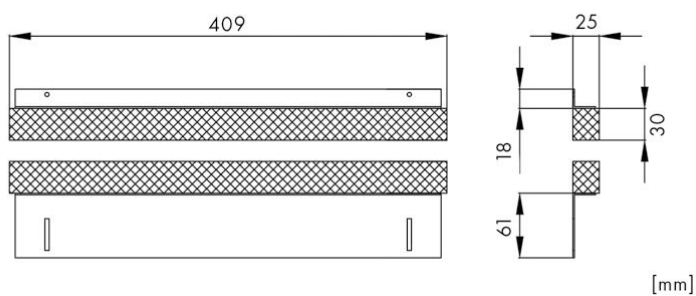

[mm]

Tabuľka parametrov: Rám nástenný s dverami 5A-42 300 mm, so zadnou stenou

Type	Article number	Number of gland plates above	Number of gland plates below	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Radiant power loss [W]*
Depth 100 mm									
2A12	IL006912-F	-	-	640	590	100	500	555	-140
2A18	IL006918-F	-	-	915	590	100	500	830	-193
Depth 180 mm									
1A7	IL006107-F	-	-	410	380	180	290	325	-86
1A12	IL006112-F	-	-	640	380	180	290	555	-124
2A7	IL006207-F	-	-	410	590	180	500	325	-119
2A12	IL006212-F	-	-	640	590	180	500	555	-170
2A12	IL0062121-F	1	-	640	590	180	500	555	-170
2A12	IL0062122-F	1	1	640	590	180	500	555	-170
3A12	IL006312-F	-	-	640	810	180	720	555	-221
4A12	IL006412-F	-	-	640	1030	180	940	555	-273
Depth 250 mm									
1A16	IL006116-F	-	-	830	380	250	290	745	-183
1A18	IL006118-F	-	-	915	380	250	290	830	-199
1A21	IL006121-F	-	-	1055	380	250	290	970	-225
1A24	IL006124-F	-	-	1195	380	250	290	1105	-252
1A28	IL006128-F	-	-	1380	380	250	290	1290	-286
1A42	IL006142-F	-	-	2025	380	250	290	1935	-408
2A18	IL006218-F	-	-	915	590	250	500	830	-264
2A18	IL0062181-F	1	-	915	590	250	500	830	-264
2A18	IL0062182-F	1	1	915	590	250	500	830	-264
2A21	IL006221-F	1	-	1055	590	250	500	970	-299
2A24	IL006224-F	1	-	1195	590	250	500	1105	-333
2A28	IL006228-F	1	-	1380	590	250	500	1290	-379
2A33	IL006233-F	1	-	1605	590	250	500	1520	-434
2A39	IL006239-F	1	1	1885	590	250	500	1795	-503
2A42	IL006242-F	1	1	2025	590	250	500	1935	-537
2A45	IL006245-F	1	1	2160	590	250	500	2070	-570
3A18	IL006318-F	-	-	915	810	250	720	830	-334
3A21	IL006321-F	1	-	1055	810	250	720	970	-376
3A24	IL006324-F	1	-	1195	810	250	720	1105	-419
3A28	IL006328-F	1	-	1380	810	250	720	1290	-475
3A33	IL006333-F	1	-	1605	810	250	720	1520	-544
3A39	IL006339-F	1	1	1885	810	250	720	1795	-629
3A42	IL006342-F	1	1	2025	810	250	720	1935	-672
3A45	IL006345-F	1	1	2160	810	250	720	2070	-713
4A18	IL006418-F	-	-	915	1030	250	940	830	-403
4A21	IL006421-F	2	-	1055	1030	250	940	970	-454
4A24	IL006424-F	2	-	1195	1030	250	940	1105	-505
4A28	IL006428-F	2	-	1380	1030	250	940	1290	-572
4A33	IL006433-F	2	-	1605	1030	250	940	1520	-654
4A39	IL006439-F	2	2	1885	1030	250	940	1795	-756
4A42	IL006442-F	2	2	2025	1030	250	940	1935	-807
4A45	IL006445-F	2	2	2160	1030	250	940	2070	-856
5A24	IL006524-F	2	-	1195	1230	250	1140	1105	-583
5A28	IL006528-F	2	-	1380	1230	250	1140	1290	-660
5A33	IL006533-F	2	-	1605	1230	250	1140	1520	-754
5A39	IL006539-F	2	2	1885	1230	250	1140	1795	-871
5A42	IL006542-F	2	2	2025	1230	250	1140	1935	-930

5A45	IL006545-F	2	2	2160	1230	250	1140	2070	-986
Depth 300 mm									
2A39	IL036239-F	1	1	1885	590	300	500	1795	-543
2A42	IL036242-F	1	1	2025	590	300	500	1935	-580
2A45	IL036245-F	1	1	2160	590	300	500	2070	-616
3A39	IL036339-F	1	1	1885	810	300	720	1795	-673
3A42	IL036342-F	1	1	2025	810	300	720	1935	-718
3A45	IL036345-F	1	1	2160	810	300	720	2070	-762
4A39	IL036439-F	2	2	1885	1030	300	940	1795	-802
4A42	IL036442-F	2	2	2025	1030	300	940	1935	-856
4A45	IL036445-F	2	2	2160	1030	300	940	2070	-907
5A39	IL036539-F	2	2	1885	1230	300	1140	1795	-920
5A42	IL036542-F	2	2	2025	1230	300	1140	1935	-981
5A45	IL036545-F	2	2	2160	1230	300	1140	2070	-1040
Depth 400 mm									
2A42	IL009242-F	1	1	2025	590	400	500	1935	-666
3A42	IL009342-F	1	1	2025	810	400	720	1935	-810
4A42	IL009442-F	2	2	2025	1030	400	940	1935	-954
5A42	IL009542-F	2	2	2025	1230	400	1140	1935	-1085

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$.

Detailed information and legal notes see page 9

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Rám nástenný s dverami 5A-42 300 mm, so zadnou stenou oceľový plech, 2-kridlové dvere, RAL 7035	IL036542-F
Voliteľné príslušenstvo	
Príruba IP31 (IP20c) s 18x18-30mm priechodkami pre IL006/001/009/036 šírka 2,3,4,5	IL900105
Príruba so skrutkami IP20C, IL001/006/009/036, šírky 2-5 Š=426 V=130 H=15 mm, Káblové otvory: 28x 13 mm, 16x 17 mm a 4x 30 mm	IL900102
Podstavec - hĺbkový diel 300mm (1 pár) vhodný pre IP20C a IP54	IL091130
Predný kryt podstavca pre nástennú skriňu, U-Profil, šírka 5 Hĺbka U profilu upravená z 15 mm na 8 mm, materiál 2 mm oceľový plech	IL091500-S
Podstavec - hĺbkový diel 300mm s kábl. vstupom, V 100mm, 2ks vrátane skrutiek, výrez 190x50mm	IL090130-V
Podstavec - hĺbkový diel 300mm s kábl. vstupom, V 200mm, 2ks vrátane skrutiek, výrez 190x50mm	IL090230-V