


Dátový list pre produkt: IL153324GS

# Masken-Zählerverteiler 3M-24E/STMK 3ZP, H1150B760T200mm

3 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 3 Elektromerové rady,  
Štajersko, Čelný kryt oceľový plech

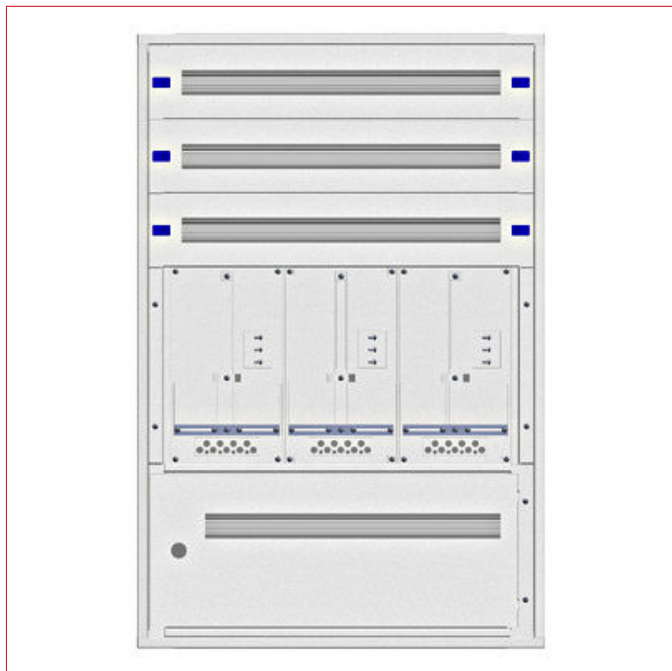

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technické informácie

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Šírka (mm)                  | 760,00                            |
| Výška (mm)                  | 1.150,00                          |
| Hĺbka (mm)                  | 200,00                            |
| EAN kód                     | 9004840634884                     |
| Stratový výkon (W)          | -356,00                           |
| Typ produktu                | elektromerový rozvádzač bez dvier |
| Región                      | Štajersko                         |
| Vložky                      | čelné kryty ocelové               |
| Farba                       | RAL 7035                          |
| Šírka (počet elektromerov)  | 3                                 |
| Počet výškových jednotiek U | 24                                |
| Počet elektromerových radov | 1                                 |
| Počet elektromerových miest | 3                                 |
| Krytie                      | IP20C                             |
| Elektromerové rady          | 3                                 |
| Čelný kryt                  | ocelový plech                     |
| Základný popis              | rozvodnica                        |
| Šírka modulu                | 99                                |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hmotnosť medi (kg/km) | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 3M-24E/STMK 3ZP, H1150B760T200mm                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |
| 3 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 3 Elektromerové rady, Štajersko,<br>Čelný kryt oceľový plech                                                                                                                                                                           |                       | IL153324GS |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |            |
| Podstavec - hĺbkový diel, pre skrine bez dverí 2M                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | IL091120   |
| Podstavec - šírkový diel, pre skrine bez dverí 3M                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | IL091030   |
| Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | BK002401   |
| Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm                                                                                                                                                                                                                                         |                       | IL900251   |
| pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby                                                                                                                                                                                                                    |                       |            |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                       | IL900189   |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                       | IL900189-A |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | IL900190   |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | IL900191   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                   | IL901816   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350                  | IL901820   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m                                                                                                                                                                                                                                         |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over<br>all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped<br>ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725                  | IL901824   |