Dátový list pre produkt: IL153539TS

Masken-Zählerverteiler 5M-39E/TIR 5ZP, H1855B1180T200mm

5 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 5 Elektromerové rady, Tirolsko, Čelný kryt oceľový plech

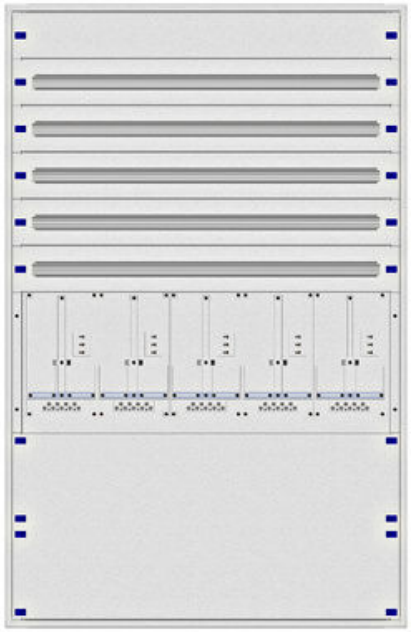

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene und einer Montageplatte ab 4 Zählerplätze
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage

Vytvorené online dňa 2025-11-24, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**

Technické informácie

Šírka (mm)	1.180,00
Výška (mm)	1.855,00
Hĺbka (mm)	200,00
EAN kód	9004840657654
Stratový výkon (W)	-782,00
Typ produktu	elektromerový rozvádzač bez dvier
Región	Tirolsko
Vložky	čelné kryty oceľové
Farba	RAL 7035
Šírka (počet elektromerov)	5
Počet výškových jednotiek U	39
Počet elektromerových radov	1
Počet elektromerových miest	5
Krytie	IP20C
Elektromerové rady	5
Čelný kryt	oceľový plech
Základný popis	rozvodnica
Šírka modulu	285

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Masken-Zählerverteiler 5M-39E/TIR 5ZP, H1855B1180T200mm 5 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 5 Elektromerové rady, Tirolsko, Čelný kryt oceľový plech		IL153539TS
Voliteľné príslušenstvo		
Podstavec - hĺbkový diel, pre skrine bez dverí 2M		IL091120
Podstavec - šírkový diel, pre skrine bez dverí 5M		IL091050
Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci		BK002401
Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby		IL900251

Vytvorené online dňa 2025-11-24, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo		
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm², flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm², flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm², flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm², flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm², flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824

Vytvorené online dňa 2025-11-24, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**