


Dátový list pre produkt: IL154242GS

# Masken-Zählerverteiler 2M-42G/STMK 4ZP, H1995B540T200mm

4 Počet elektromerových miest, 2 Počet elektromerových radov, 4 Elektromerové rady,  
Štajersko, Čelný kryt ocelový plech

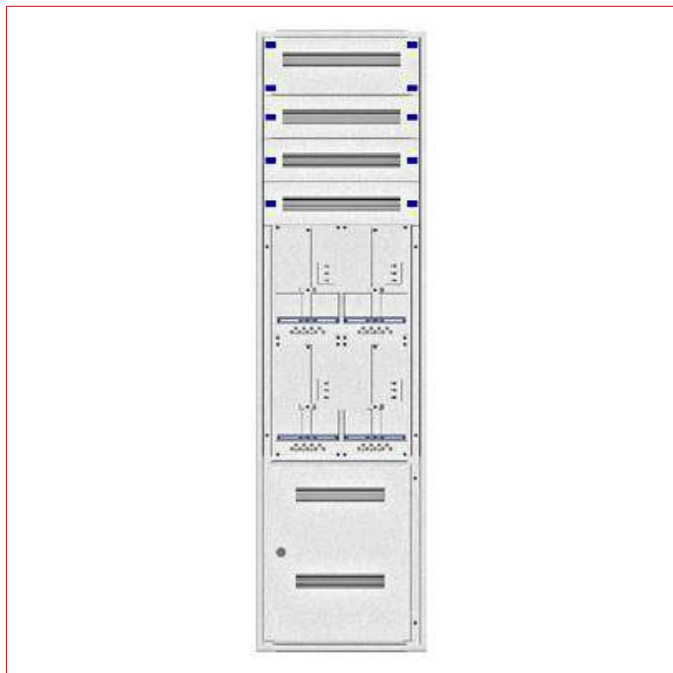

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technické informácie

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Šírka (mm)                  | 540,00                            |
| Výška (mm)                  | 1.995,00                          |
| Hĺbka (mm)                  | 200,00                            |
| EAN kód                     | 9004840636550                     |
| Stratový výkon (W)          | -458,00                           |
| Typ produktu                | elektromerový rozvádzač bez dvier |
| Región                      | Štajersko                         |
| Vložky                      | čelné kryty oceľové               |
| Farba                       | RAL 7035                          |
| Šírka (počet elektromerov)  | 2                                 |
| Počet výškových jednotiek U | 42                                |
| Počet elektromerových radov | 2                                 |
| Počet elektromerových miest | 4                                 |
| Krytie                      | IP20C                             |
| Elektromerové rady          | 4                                 |
| Čelný kryt                  | oceľový plech                     |
| Základný popis              | rozvodnica                        |
| Šírka modulu                | 84                                |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                          | Hmotnosť medi (kg/km) | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 2M-42G/STMK 4ZP, H1995B540T200mm                                        |                       |            |
| 4 Počet elektromerových miest, 2 Počet elektromerových radov, 4 Elektromerové rady, Štajersko, |                       | IL154242GS |
| Čelný kryt oceľový plech                                                                       |                       |            |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                 |                       |            |
| Podstavec - hĺbkový diel, pre skrine bez dverí 2M                                              |                       | IL091120   |
| Podstavec - šírkový diel, pre skrine bez dverí 2M                                              |                       | IL091020   |
| Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci                                                |                       | BK002401   |
| Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm                                   |                       |            |
| pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby              |                       | IL900251   |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hmotnosť medi (kg/km) | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                       | IL900189   |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                       | IL900189-A |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                |                       | IL900190   |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | IL900191   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                   | IL901816   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350                  | IL901820   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725                  | IL901824   |