


Dátový list pre produkt: IL160421NS

Aufputz-Zählerverteiler 4A-21E/NOE 4ZP, H1055B 1030T250mm

4 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 2 Elektromerové rady, Dolné Rakúsko, Čelný kryt oceľový plech

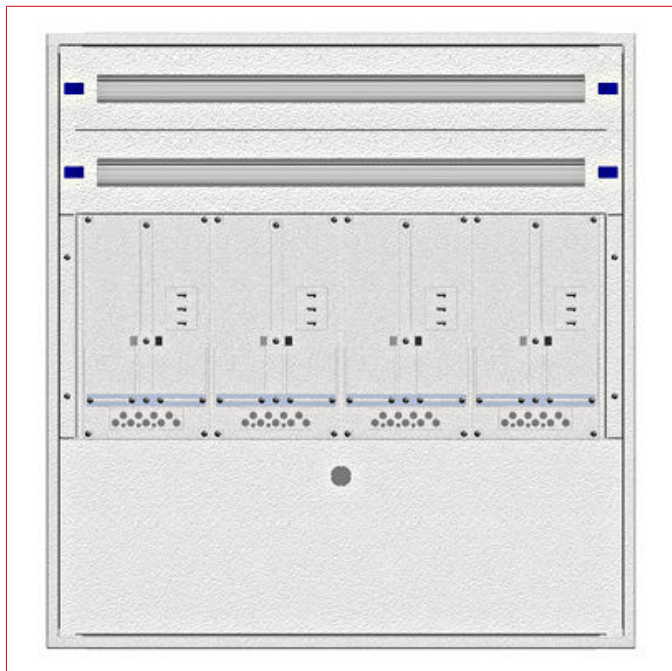

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Technické informácie

Šírka (mm)	1.030,00
Výška (mm)	1.055,00
Hĺbka (mm)	250,00
EAN kód	9004840639377
Stratový výkon (W)	-454,00
Typ produktu	rozdávacia s elektromerovou vložkou
Región	Dolné Rakúsko
Vložky	čelné kryty oceľové
Farba	RAL 7035
Šírka (počet elektromerov)	4
Počet výškových jednotiek U	21
Počet elektromerových radov	1
Počet elektromerových miest	4
Krytie	IP20C
Elektromerové rady	2
Čelný kryt	oceľový plech
Základný popis	rozvodnica
Šírka modulu	90

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Aufputz-Zählerverteiler 4A-21E/NOE 4ZP, H1055B1030T250mm	
4 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 2 Elektromerové rady, Dolné Rakúsko, Čelný kryt oceľový plech	IL160421NS
Voliteľné príslušenstvo	
Podstavec - hĺbkový diel 250mm (1 pár) vhodný pre IP20C a IP54	IL091125
Predný kryt podstavca pre nástennú skriňu, U-Profil, šírka 4 Hĺbka U profilu upravená z 15 mm na 8 mm, materiál 2 mm oceľový plech	IL091400-S
Zámok 61005 s kľúčom s jedným kľúčom	IL900200-F
Zámok pre M2000, typ H36000, s 2 kľúčmi	IL900202-F
Príruba so skrutkami IP20C, IL001/006/009/036, šírky 2-5 Š=426 V=130 H=15 mm, Káblkové otvory: 28x 13 mm, 16x 17 mm a 4x 30 mm	IL900102

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo	
Príruba IP31 (IP20c) s 18x18-30mm priechodkami pre IL006/001/009/036 šírka 2,3,4,5	IL900105
Upevňovacie úchyty pre M2000	IL900020-F
Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci	BK002401
Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby	IL900251
Zámok Z do plechu s 2 kľúčmi	IL900201-F