


Dátový list pre produkt: IL162245BS

# Aufputz-Zählerverteiler 2A-45G/BGLD 4ZP, H2160B590T250mm

4 Počet elektromerových miest, 2 Počet elektromerových radov, 6 Elektromerové rady,  
Burgenland, Čelný kryt ocelový plech

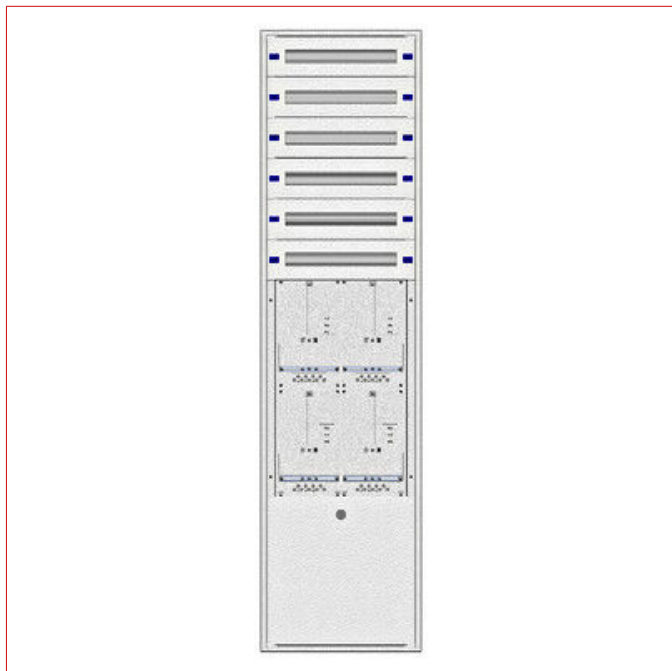

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Technické informácie

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Šírka (mm)                  | 590,00                              |
| Výška (mm)                  | 2.160,00                            |
| Hĺbka (mm)                  | 250,00                              |
| EAN kód                     | 9004840640588                       |
| Stratový výkon (W)          | -570,00                             |
| Typ produktu                | rozdávacia s elektromerovou vložkou |
| Región                      | Burgenland                          |
| Vložky                      | čelné kryty oceľové                 |
| Farba                       | RAL 7035                            |
| Šírka (počet elektromerov)  | 2                                   |
| Počet výškových jednotiek U | 45                                  |
| Počet elektromerových radov | 2                                   |
| Počet elektromerových miest | 4                                   |
| Krytie                      | IP20C                               |
| Elektromerové rady          | 6                                   |
| Čelný kryt                  | oceľový plech                       |
| Základný popis              | rozvodnica                          |
| Šírka modulu                | 126                                 |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                    | OBJ. ČÍSLO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 2A-45G/BGLD 4ZP, H2160B590T250mm                                                                 |            |
| 4 Počet elektromerových miest, 2 Počet elektromerových radov, 6 Elektromerové rady, Burgenland, Čelný kryt ocelový plech | IL162245BS |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                           |            |
| Podstavec - hĺbkový diel 250mm (1 pár)                                                                                   |            |
| vhodný pre IP20C a IP54                                                                                                  | IL091125   |
| Predný kryt podstavca pre nástennú skriňu, U-Profil, šírka 2                                                             |            |
| Hĺbka U profilu upravená z 15 mm na 8 mm, materiál 2 mm ocelový plech                                                    | IL091200-S |
| Zámok 61005 s kľúčom                                                                                                     |            |
| s jedným kľúčom                                                                                                          | IL900200-F |
| Zámok pre M2000, typ H36000, s 2 kľúčmi                                                                                  | IL900202-F |
| Príruba so skrutkami IP20C, IL001/006/009/036, šírky 2-5                                                                 |            |
| Š=426 V=130 H=15 mm, Kábové otvory: 28x 13 mm, 16x 17 mm a 4x 30 mm                                                      | IL900102   |
| Príruba IP31 (IP20c) s 18x18-30mm priechodkami                                                                           |            |
| pre IL006/001/009/036 šírka 2,3,4,5                                                                                      | IL900105   |
| Upevňovacie úchyty pre M2000                                                                                             | IL900020-F |
| Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci                                                                          | BK002401   |
| Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm                                                             |            |
| pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby                                        | IL900251   |
| Zámok Z do plechu s 2 kľúčmi                                                                                             | IL900201-F |
| Zámok Energie Burgenland s rovným uzáverom B1                                                                            | IL900380   |