


Dátový list pre produkt: IL162283GS

Aufputz-Zählerverteiler 2A-33G/STMK 4ZP, H1605B590T250mm V2

4 Počet elektromerových miest, 2 Počet elektromerových radov, 1 Elektromerové rady,
Štajersko, Čelný kryt ocelový plech

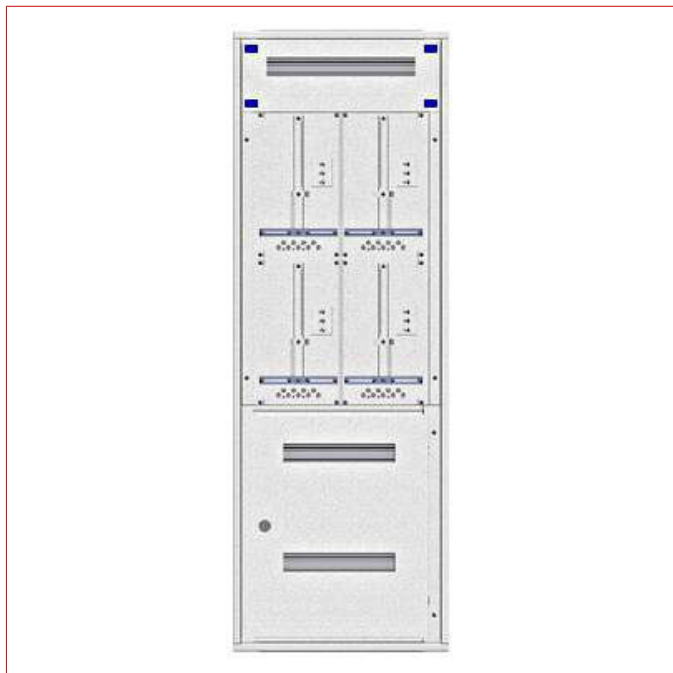

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technické informácie

Šírka (mm)	590,00
Výška (mm)	1.605,00
Hĺbka (mm)	250,00
EAN kód	9004840640656
Stratový výkon (W)	-434,00
Typ produktu	rozdávacia s elektromerovou vložkou
Región	Štajersko
Vložky	čelné kryty ocelové
Farba	RAL 7035
Šírka (počet elektromerov)	2
Počet výškových jednotiek U	33
Počet elektromerových radov	2
Počet elektromerových miest	4
Krytie	IP20C
Elektromerové rady	1
Čelný kryt	ocelový plech
Základný popis	rozvodnica
Šírka modulu	21

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Aufputz-Zählerverteiler 2A-33G/STMK 4ZP, H1605B590T250mm V2		
4 Počet elektromerových miest, 2 Počet elektromerových radov, 1 Elektromerové rady, Štajersko,		IL162283GS
Čelný kryt ocelový plech		
Voliteľné príslušenstvo		
Podstavec - hĺbkový diel 250mm (1 pár)		IL091125
vhodný pre IP20C a IP54		
Predný kryt podstavca pre nástennú skriňu, U-Profil, šírka 2		IL091200-S
Hĺbka U profilu upravená z 15 mm na 8 mm, materiál 2 mm ocelový plech		
Zámok 61005 s kľúčom		IL900200-F
s jedným kľúčom		
Zámok pre M2000, typ H36000, s 2 kľúčmi		IL900202-F

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo		
Príruba so skrútkami IP20C, IL001/006/009/036, šírky 2-5 Š=426 V=130 H=15 mm, Káblové otvory: 28x 13 mm, 16x 17 mm a 4x 30 mm		IL900102
Príruba IP31 (IP20c) s 18x18-30mm priechodkami pre IL006/001/009/036 šírka 2,3,4,5		IL900105
Upevňovacie úchyty pre M2000		IL900020-F
Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci		BK002401
Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby		IL900251
Zámok Z do plechu s 2 kľúčmi		IL900201-F
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824