Dátový list pre produkt: IL164442TS

Unterputz-Zählerverteiler 4U-42E/TIR 4ZP, H2025B1030T250mm

4 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 6 Elektromerové rady, Tirolsko, Čelný kryt oceľový plech

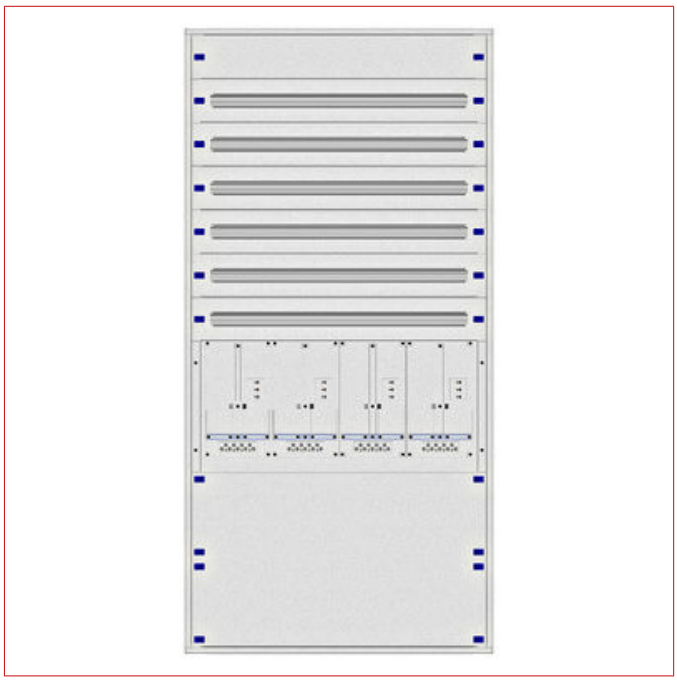

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperre. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene und einer Montageplatte ab 4 Zählerplätze
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

Vytvorené online dňa 2025-11-24, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage

Technické informácie

Šírka (mm)	1.030,00
Výška (mm)	2.025,00
Hĺbka (mm)	250,00
EAN kód	9004840658118
Stratový výkon (W)	-694,00
Typ produktu	zápustný rozvádzač s elektromerovou vložkou
Región	Tirolsko
Vložky	čelné kryty oceľové
Farba	RAL 9016
Šírka (počet elektromerov)	4
Počet výškových jednotiek U	42
Počet elektromerových radov	1
Počet elektromerových miest	4
Krytie	IP20C
Elektromerové rady	6
Čelný kryt	oceľový plech
Základný popis	rozvodnica
Šírka modulu	270

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Unterputz-Zählerverteiler 4U-42E/TIR 4ZP, H2025B1030T250mm 4 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 6 Elektromerové rady, Tirolsko, Čelný kryt oceľový plech		IL164442TS
Voliteľné príslušenstvo		
Zámok 61005 s kľúčom s jedným kľúčom		IL900200-F
Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci		BK002401
Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby		IL900251
Súprava na vertikálne spájanie vaní IL369... 2 spojky a 4 skrutky M5x12		IL369001

Vytvorené online dňa 2025-11-24, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	Hmotnosť medi (kg/km)	OBJ. ČÍSLO
Voliteľné príslušenstvo		
Zámok Z do plechu s 2 kľúčmi		IL900201-F
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm², flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm², flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm², flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm², flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm², flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824

Vytvorené online dňa 2025-11-24, Vyobrazenia nie sú záväzné. Zmeny údajov sú vyhradené.

/www.schrack.sk

Get Ready. **Get Schrack.**