


Dátový list pre produkt: IL164442WS

# Unterputz-Zählerverteiler 4U-42E/WIEN 4ZP, H2025B1030T250mm

4 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 9 Elektromerové rady,  
Viedeň, Čelný kryt ocelový plech

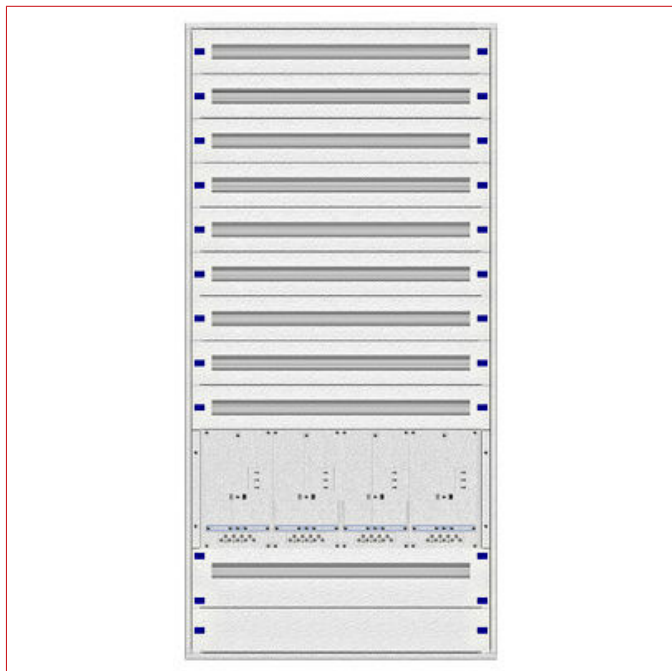

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung U<sub>e</sub>: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U<sub>i</sub>: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U<sub>imp</sub>: 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I<sub>cw</sub>: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I<sub>pk</sub>: 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I<sub>cc</sub>: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Technické informácie

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Šírka (mm)                  | 1.030,00                                    |
| Výška (mm)                  | 2.025,00                                    |
| Hĺbka (mm)                  | 250,00                                      |
| EAN kód                     | 9004840630497                               |
| Stratový výkon (W)          | -694,00                                     |
| Typ produktu                | zápustný rozvádzač s elektromerovou vložkou |
| Región                      | Viedeň                                      |
| Vložky                      | čelné kryty oceleové                        |
| Farba                       | RAL 9016                                    |
| Šírka (počet elektromerov)  | 4                                           |
| Počet výškových jednotiek U | 42                                          |
| Počet elektromerových radov | 1                                           |
| Počet elektromerových miest | 4                                           |
| Krytie                      | IP20C                                       |
| Elektromerové rady          | 9                                           |
| Čelný kryt                  | ocelový plech                               |
| Základný popis              | rozvodnica                                  |
| Šírka modulu                | 405                                         |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                   | Hmotnosť medi (kg/km) | OBJ. ČÍSLO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 4U-42E/WIEN 4ZP, H2025B1030T250mm<br>4 Počet elektromerových miest, 1 Počet elektromerových radov, 9 Elektromerové rady, Viedeň,<br>Čelný kryt oceleový plech |                       | IL164442WS |
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                                                          |                       |            |
| Zámok 61005 s kľúčom<br>s jedným kľúčom                                                                                                                                                 |                       | IL900200-F |
| Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci                                                                                                                                         |                       | BK002401   |
| Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm<br>pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby                                       |                       | IL900251   |
| Súprava na vertikálne spájanie vaní IL369...<br>2 spojky a 4 skrutky M5x12                                                                                                              |                       | IL369001   |

## Tabuľka objednávacích čísel

| POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hmotnosť medi (kg/km) | OBJ. ČÍSLO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>Voliteľné príslušenstvo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |
| Zámok Z do plechu s 2 kľúčmi                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | IL900201-F |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                       | IL900189   |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                       | IL900189-A |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                |                       | IL900190   |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | IL900191   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                   | IL901816   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350                  | IL901820   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725                  | IL901824   |