


Dátový list pre produkt: IL166242NS

Unterputz-Zählerverteiler 2U-42G/NOE 4ZP, H2025B590T250mm

4 Počet elektromerových miest, 2 Počet elektromerových radov, 5 Elektromerové rady, Dolné Rakúsko, Čelný kryt ocelový plech

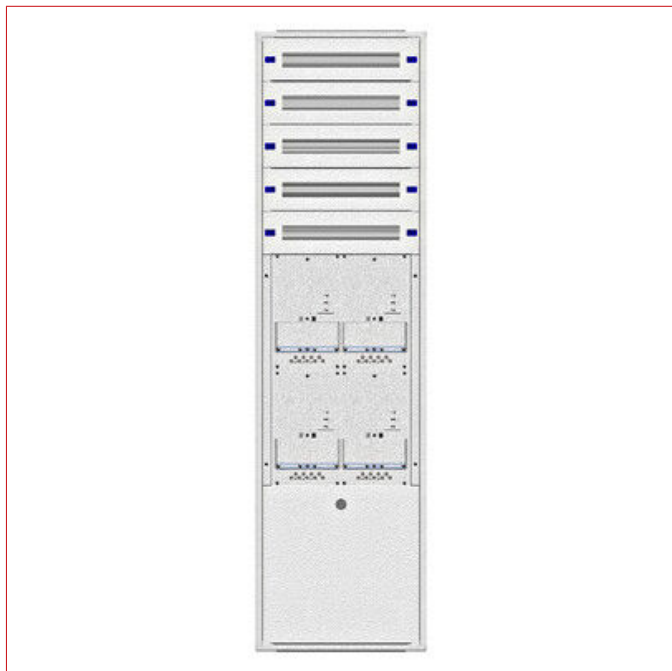

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht mindestens aus einer 300mm Plombierbaren Blindabdeckung oder einer Stecktüre für EVN-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Technické informácie

Šírka (mm)	590,00
Výška (mm)	2.025,00
Hĺbka (mm)	250,00
EAN kód	9004840644517
Stratový výkon (W)	-439,00
Typ produktu	zápustný rozvádzač s elektromerovou vložkou
Región	Dolné Rakúsko
Vložky	čelné kryty oceľové
Farba	RAL 9016
Šírka (počet elektromerov)	2
Počet výškových jednotiek U	42
Počet elektromerových radov	2
Počet elektromerových miest	4
Krytie	IP20C
Elektromerové rady	5
Čelný kryt	oceľový plech
Základný popis	rozvodnica
Šírka modulu	105

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Unterputz-Zählerverteiler 2U-42G/NOE 4ZP, H2025B590T250mm	
4 Počet elektromerových miest, 2 Počet elektromerových radov, 5 Elektromerové rady, Dolné Rakúsko, Čelný kryt oceľový plech	IL166242NS
Voliteľné príslušenstvo	
Zámok 61005 s kľúčom s jedným kľúčom	IL900200-F
Popisný štítok, 1000mm, výška 10mm, samolepiaci	BK002401
Zaslepovacia lišta pre rozvodnice, RAL7035 šedá, 1000x50x8mm pre zakrytie prázdneho miesta v rade, výška 45mm, dĺžka 1m, skrátiť podľa potreby	IL900251
Súprava na vertikálne spájanie vaní IL369... 2 spojky a 4 skrutky M5x12	IL369001
Zámok Z do plechu s 2 kľúčmi	IL900201-F