

Dátový list pre produkt: IL308124-F

Zápusťný rám a dvere 3S 1U-24



SCHRACK-Info

- Modulárny rozvádzač pod omietku s dvierkami
 - Materiál: 1 mm oceľový plech s práškovou povrchovou úpravou
 - K dispozícii vo veľkostiach od 1U/7 do 5U/45 výšky modulu
 - Použití s nástennou vaničkou IL068xxx-F s hĺbkou cca 180 mm, s 3-úrovňovým systémom nástennej vaničky IL369xxx-F s hĺbkou cca 250 mm
 - Štandardne s plastovým otočným zámkom s dvojitém tyčovým zámkom (pri IL308524-F a od výšky 28 modulov sú navrhnuté 2 otočné zámky na dvere).
 - Trieda ochrany: I
- Stupeň ochrany: IP20C
- Odolnosť proti nárazu: IK08
 - -Farba: RAL9016 (biela)




Technické informácie

Šírka (mm)	380,00
Výška (mm)	1.195,00
Hĺbka (mm)	89,00
Hmotnosť (kg)	13,70

Technické informácie - Pokračovanie

EAN kód	9004840777710
Stratový výkon (W)	-191,00
Typ produktu	pod omietku
Farba	RAL 9016
Šírka (počet elektromerov)	1
Počet výškových jednotiek U	24
Krytie	IP20C
Výrez v stene - šírka (mm)	370
Výrez v stene - výška (mm)	1190
Základný popis	rám

Rozmerový obrázok: Zápusťný rám a dvere 3S 1U-24

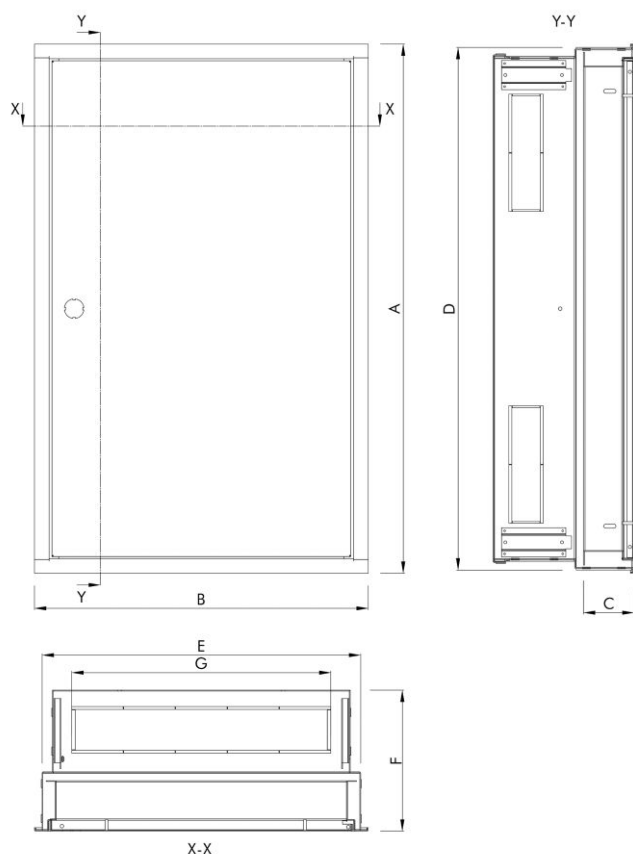

Rozmerový obrázok: Zápustný rám a dvere 3S 1U-24



Tabuľka parametrov: Zápustný rám a dvere 3S 1U-24

1. Krok	Upevníť montážnu vaňu do steny
2. Krok	Vložiť do montážnej vane inštalačnú konštrukciu
3. Krok	Upevníť na montážnu vaňu rám s dverami

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Zápusťný rám a dvere 3S 1U-24	IL308124-F
Voliteľné príslušenstvo	
Súprava na vertikálne spájanie vaní IL369... 2 spojky a 4 skrutky M5x12	IL369001
Súprava na horizontálne spájanie vaní IL369... 2 spojky a 4 skrutky M5x12	IL369002
Súprava na horizontálne spájanie vaní IL369..., U-profil obsahuje 6 skrutiek M5x12	IL369003
Montážna vaňa do steny 3S 1MW-24	IL369124-F